

标尺

不锈钢/塑料, 自粘式

规格

类型

- **W型**: 符号水平分布 (符号顺序 L, M, R)
- **S型**: 符号垂直布局 (符号顺序 U, M, O)

不锈钢 NI


- 厚度 0.6 mm
- 蚀刻刻度

塑料 KUS

- 厚度 0.3 mm
- 以银色突显
- 印制刻度

信息

线性传送装置接头的位置可以很容易地从 GN 711 标尺上读取。借助参考箭头 GN 711.1, 可在标尺上标记参考点或在机器中标记参考位置。在撕下保护膜后, 可以使用后部的胶带将标尺或参考箭头粘贴到所有合适且干净的表面上。不锈钢标尺的顶部也有额外的保护膜保护。适用于标尺的指示箭头 GN 711.1 需单独订购。

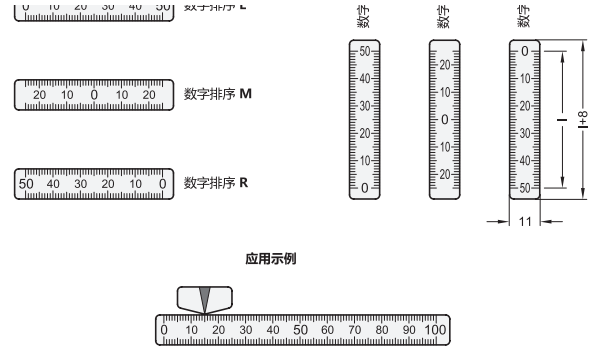

* Complete with
L, M, R
figure sequence

*完整型号添加旋向索引
U, M, O
符号索引

GN 711-NI-W

STAINLESS STEEL

说明	长度 l (刻度)	△
GN 711-NI-50-W.*	50	3
GN 711-NI-100-W.*	100	5
GN 711-NI-150-W.*	150	7
GN 711-NI-200-W.*	200	9
GN 711-NI-300-W.*	300	40
GN 711-NI-400-W.*	400	80
GN 711-NI-500-W.*	500	40
GN 711-NI-750-W.*	750**	33
GN 711-NI-1000-W.*	1000**	35

GN 711-NI-S

STAINLESS STEEL

说明	长度 l (刻度)	△
GN 711-NI-50-S.*	50	3
GN 711-NI-100-S.*	100	5
GN 711-NI-150-S.*	150	7
GN 711-NI-200-S.*	200	9
GN 711-NI-300-S.*	300	10
GN 711-NI-400-S.*	400	15
GN 711-NI-500-S.*	500	70
GN 711-NI-750-S.*	750**	40
GN 711-NI-1000-S.*	1000**	45

GN 711-KUS-W

说明	长度 l (刻度)	△
GN 711-KUS-50-W.*	50	1
GN 711-KUS-100-W.*	100	2
GN 711-KUS-150-W.*	150	15
GN 711-KUS-200-W.*	200	16
GN 711-KUS-300-W.*	300	17
GN 711-KUS-400-W.*	400	18
GN 711-KUS-500-W.*	500	19
GN 711-KUS-750-W.*	750**	20
GN 711-KUS-1000-W.*	1000**	22

GN 711-KUS-S

说明	长度 l (刻度)	△
GN 711-KUS-50-S.*	50	1
GN 711-KUS-100-S.*	100	2
GN 711-KUS-150-S.*	150	15
GN 711-KUS-200-S.*	200	16
GN 711-KUS-300-S.*	300	17
GN 711-KUS-400-S.*	400	18
GN 711-KUS-500-S.*	500	19
GN 711-KUS-750-S.*	750**	20
GN 711-KUS-1000-S.*	1000**	22

** NI款的长度包括两部分。

M型重量