

## 凸轮式分度销

导轨钢, 塑料门体, 销头正常位置为缩回

### 规格

#### 类型

- **A型**: 不带定位, 不带锁紧螺母
- **AK型**: 不带定位, 带锁紧螺母
- **R型**: 带定位, 不带锁紧螺母
- **RK型**: 带定位, 带锁紧螺母
- **S型**: 带安全定位, 不带锁紧螺母
- **SK型**: 带安全定位, 带锁紧螺母

#### 壳体

镀锌钢, 蓝钝处理

#### 销

AISI 303 不锈钢

#### 门锁

聚酰胺 (PA) 塑料

- 黑色, 亚光饰面
- 不可拆卸

### 信息

GN 712.1 型凸轮分度销用于柱塞销只能偶尔突出的应用。当沿逆时针方向将凸轮转动  $90^\circ$  或  $120^\circ$  时, 销头会穿过阀体中的弯曲开口。之后, 销头突出。


根据型号的不同, 销头由止推弹簧拉回初始位置 (A型), 固定在回缩位置 (R 型), 带防止意外误操作功能 (S 型)。为移动销头, 此安全款需要外加推动门体的操作。


### 可按需提供

- 不锈钢制成的导轨

### 技术信息

- 凸轮式分度销系列 (参见页 816)
- 额定负载信息 (参见页 A42)
- ISO-基本公差 (参见页 A21)
- 公制ISO螺纹 (参见页 A19)
- 塑料特性 (参见页 A2)
- 不锈钢特性 (参见页 A26)

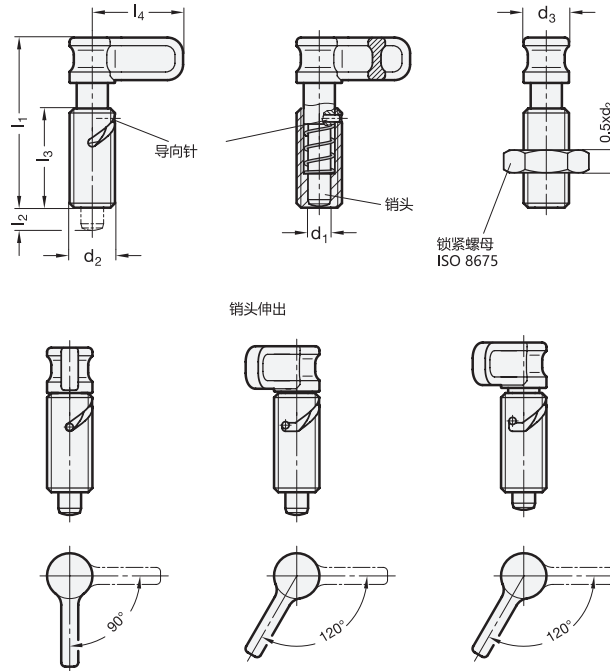

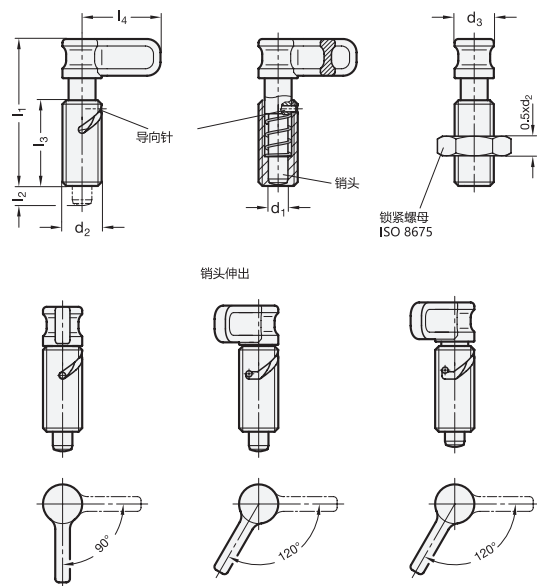

GN 712.1-A

| 说明                   | d1<br>销 h9<br>孔 +0.03/+0.1 | d2         | d3 | l1 ≈ | l2 ±0.5 | l3 最小 | l4 | 弹簧负载<br>N ≈ 起始<br>位置 | 弹簧负载<br>N ≈ 终止<br>位置 | 天平 |
|----------------------|----------------------------|------------|----|------|---------|-------|----|----------------------|----------------------|----|
| GN 712.1-6-M16x1,5-A | 6                          | M 16 x 1.5 | 16 | 60   | 8       | 35    | 32 | 7                    | 16.5                 | 50 |
| GN 712.1-8-M16x1,5-A | 8                          | M 16 x 1.5 | 16 | 60   | 8       | 35    | 32 | 7                    | 16.5                 | 55 |

GN 712.1-AK

| 说明                    | d1<br>销 h9<br>孔 +0.03/+0.1 | d2         | d3 | l1 ≈ | l2 ±0.5 | l3 最小 | l4 | 弹簧负载<br>N ≈ 起始<br>位置 | 弹簧负载<br>N ≈ 终止<br>位置 | 天平 |
|-----------------------|----------------------------|------------|----|------|---------|-------|----|----------------------|----------------------|----|
| GN 712.1-6-M16x1,5-AK | 6                          | M 16 x 1.5 | 16 | 60   | 8       | 35    | 32 | 7                    | 16.5                 | 60 |
| GN 712.1-8-M16x1,5-AK | 8                          | M 16 x 1.5 | 16 | 60   | 8       | 35    | 32 | 7                    | 16.5                 | 65 |

GN 712.1-R

| 说明                   | d1<br>销 h9<br>孔 +0.03/+0.1 | d2         | d3 | l1 ≈ | l2 ±0.5 | l3 最小 | l4 | 弹簧负载<br>N ≈ 起始<br>位置 | 弹簧负载<br>N ≈ 终止<br>位置 | 天平 |
|----------------------|----------------------------|------------|----|------|---------|-------|----|----------------------|----------------------|----|
| GN 712.1-6-M16x1,5-R | 6                          | M 16 x 1.5 | 16 | 60   | 8       | 35    | 32 | 7                    | 16.5                 | 55 |
| GN 712.1-8-M16x1,5-R | 8                          | M 16 x 1.5 | 16 | 60   | 8       | 35    | 32 | 7                    | 16.5                 | 60 |

GN 712.1-RK

| 说明                    | d1<br>销 h9<br>孔 +0.03/+0.1 | d2         | d3 | l1 ≈ | l2 ±0.5 | l3 最小 | l4 | 弹簧负载<br>N ≈ 起始<br>位置 | 弹簧负载<br>N ≈ 终止<br>位置 | 天平 |
|-----------------------|----------------------------|------------|----|------|---------|-------|----|----------------------|----------------------|----|
| GN 712.1-6-M16x1,5-RK | 6                          | M 16 x 1.5 | 16 | 60   | 8       | 35    | 32 | 7                    | 16.5                 | 60 |
| GN 712.1-8-M16x1,5-RK | 8                          | M 16 x 1.5 | 16 | 60   | 8       | 35    | 32 | 7                    | 16.5                 | 70 |

GN 712.1-S

| 说明                   | d1<br>销 h9<br>孔 +0.03/+0.1 | d2         | d3 | l1 ≈ | l2 ±0.5 | l3 最小 | l4 | 弹簧负载<br>N ≈ 起始<br>位置 | 弹簧负载<br>N ≈ 终止<br>位置 | 天平 |
|----------------------|----------------------------|------------|----|------|---------|-------|----|----------------------|----------------------|----|
| GN 712.1-6-M16x1,5-S | 6                          | M 16 x 1.5 | 16 | 60   | 6       | 35    | 32 | 7                    | 16.5                 | 60 |
| GN 712.1-8-M16x1,5-S | 8                          | M 16 x 1.5 | 16 | 60   | 6       | 35    | 32 | 7                    | 16.5                 | 65 |

GN 712.1-SK

| 说明                    | d1<br>销 h9<br>孔 +0.03/+0.1 | d2         | d3 | l1 ≈ | l2 ±0.5 | l3 最小 | l4 | 弹簧负载<br>N ≈ 起始<br>位置 | 弹簧负载<br>N ≈ 终止<br>位置 | 天平 |
|-----------------------|----------------------------|------------|----|------|---------|-------|----|----------------------|----------------------|----|
| GN 712.1-6-M16x1,5-SK | 6                          | M 16 x 1.5 | 16 | 60   | 6       | 35    | 32 | 7                    | 16.5                 | 70 |
| GN 712.1-8-M16x1,5-SK | 8                          | M 16 x 1.5 | 16 | 60   | 6       | 35    | 32 | 7                    | 16.5                 | 75 |

