

侧止推销

按压型

规格

类型

- ENI型: 单侧, 不锈钢滚珠
- EKU型: 单侧, 塑料滚珠
- EST型: 单侧, 钢制滚珠
- BST型: 双侧, 钢制滚珠

钢制外壳, 发黑处理

衬套 (用于滚珠)

- ENI / EKU型: 塑料
- EST / BST型: 钢制, 发黑处理

滚珠

- ENI型: 不锈钢
- EKU型: 塑料
- EST / BST型: 钢制

弹簧

- ENI / EKU型: 不锈钢
- EST / BST型: 弹性塑料


耐受温度达 80 °C



信息

GN 716 型侧止推销设计用于固定、定位工件。

必须将其按入外壳的尺寸至少为 l_3 , 以确保牢固固定。

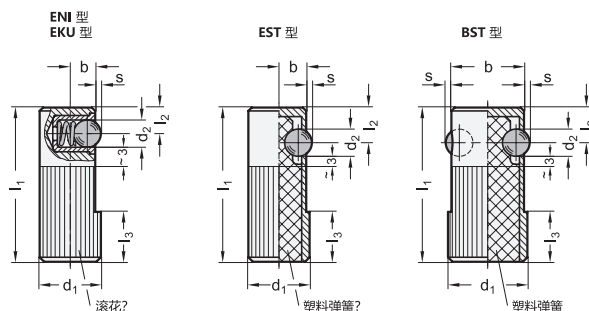

GN 716

型号	d1	d2	b	l1	l2	l3	s	弹簧负载 N ≈ 起始位置	弹簧负载 N ≈ 终止位置	定位孔 H8	ΔL
GN 716-8-ENI	8	3	3.2	25	3.6	6	0.9	2.5	6.5	8	9
GN 716-10-ENI	10	4	4	30	4.2	7	1	4.5	9	10	17
GN 716-12-ENI	12	5	5	35	4.8	9	1.5	6.5	13	12	29
GN 716-14-ENI	14	6.5	5.4	40	5.8	10	1.8	8	18	14	43
GN 716-8-EKU	8	3	3.2	25	3.6	6	0.9	2.5	6.5	8	9
GN 716-10-EKU	10	4	4	30	4.2	7	1	4.5	9	10	17
GN 716-12-EKU	12	5	5	35	4.8	9	1.5	6.5	13	12	29
GN 716-14-EKU	14	6.5	5.4	40	5.8	10	1.8	8	18	14	43
GN 716-10-EST	10	5.5	4.5	30	7	8	1	50	160	10	9
GN 716-12-EST	12	6.5	5.5	35	8	9	1.5	60	270	12	13
GN 716-14-EST	14	8	6.5	40	9	10	2	100	380	14	19
GN 716-16-BST	16	5.5	15	35	7	11	1.5	36	190	16	20
GN 716-18-BST	18	6.5	17	40	8	12	1.8	38	270	18	27
GN 716-22-BST	22	8	21	45	9	15	2.5	40	410	22	43