

弹簧门销

钢/不锈钢, 带表面安装法兰, 与柱塞销平行

规格

类型

- **L**型: 左旋分度凸轮
- **R**型: 右旋分度凸轮

钢制款式

壳体

钢

镀锌, 蓝钝处理 **ZB**

镀锌与喷塑涂层

黑色, 纹理饰面 **SW**

门锁

镀锌, 蓝钝处理

销

钢制, 镀锌, 蓝钝处理

弹簧

不锈钢 AISI 316Ti

不锈钢款式

壳体

精铸不锈钢 **A4**

AISI 316

销

不锈钢 AISI 316

弹簧

不锈钢 AISI 316Ti

信息

利用 GN 722.3 弹簧门销, 柱塞销可通过将门锁旋转 180° 沿导向体的曲线缩回。如果需要暂时保持柱塞销不突出, 曲线上端的槽口会将门锁固定在适当的位置。**ZB** 和 **SW** 版本设计用于钢结构应用, 而 **A4** 不锈钢版本适用于高腐蚀性环境。

柱塞销与导轨之间的尺寸公差已经选择, 即使在焊接、涂上防腐层或污染后, 也能保证功能的可靠性。


固定时, 槽形或六角安装孔允许使用 DIN 912 内六角螺钉和 DIN 931 或 DIN 934 六角螺钉或螺母。

- 凸轮式分度销系列 (参见页 738)



技术信息

- 不锈钢特性 (参见页 A26)
- 额定负载信息 (参见页 A42)

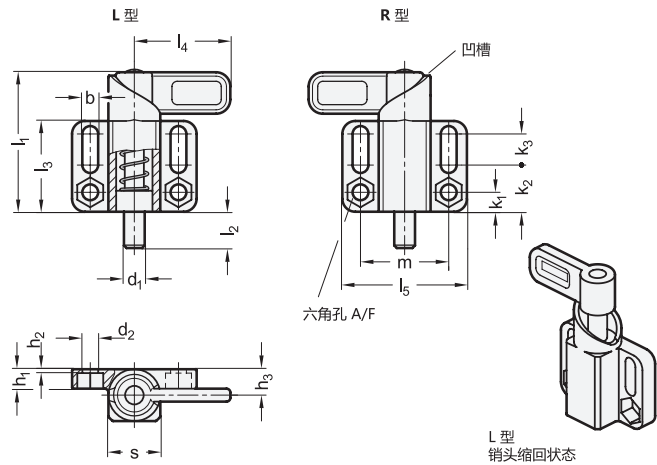

GN 722.3-ST

说明	d1 销 -0.05/-0.25 孔 +0.1/+0.3	s	b +0.3	d2 +0.2	h1	h2	h3	k1	k2	k3	l1 ≈	l2	l3	l4	l5	m	A/F	弹簧负载 N ≈ 起始位置	弹簧负载 N ≈ 终止位置	🔗
GN 722.3-8-20-R-SW	8	20	6.1	6.1	7.5	1.5	10	7.5	18	12	54	14	35	37	48	34	10	15	50	179
GN 722.3-8-20-R-ZB	8	20	6.1	6.1	7.5	1.5	10	7.5	18	12	54	14	35	37	48	34	10	15	50	179
GN 722.3-10-20-R-SW	10	20	6.1	6.1	7.5	1.5	10	7.5	18	12	54	14	35	37	48	34	10	15	50	180
GN 722.3-10-20-R-ZB	10	20	6.1	6.1	7.5	1.5	10	7.5	18	12	54	14	35	37	48	34	10	15	50	180
GN 722.3-12-20-R-SW	12	20	6.1	6.1	7.5	1.5	10	7.5	18	12	54	14	35	37	48	34	10	15	50	186
GN 722.3-12-20-R-ZB	12	20	6.1	6.1	7.5	1.5	10	7.5	18	12	54	14	35	37	48	34	10	15	50	186
GN 722.3-14-20-R-SW	14	20	6.1	6.1	7.5	1.5	10	7.5	18	12	54	14	35	37	48	34	10	15	50	199
GN 722.3-14-20-R-ZB	14	20	6.1	6.1	7.5	1.5	10	7.5	18	12	54	14	35	37	48	34	10	15	50	199
GN 722.3-16-30-R-SW	16	30	10.1	10.1	15	5	15	14	34	10	83	20	54	55	80	55	17	30	110	846
GN 722.3-16-30-R-ZB	16	30	10.1	10.1	15	5	15	14	34	10	83	20	54	55	80	55	17	30	110	846
GN 722.3-20-30-R-SW	20	30	10.1	10.1	15	5	15	14	34	10	83	20	54	55	80	55	17	30	110	863
GN 722.3-20-30-R-ZB	20	30	10.1	10.1	15	5	15	14	34	10	83	20	54	55	80	55	17	30	110	863
GN 722.3-8-20-L-SW	8	20	6.1	6.1	7.5	1.5	10	7.5	18	12	54	14	35	37	48	34	10	15	50	179
GN 722.3-8-20-L-ZB	8	20	6.1	6.1	7.5	1.5	10	7.5	18	12	54	14	35	37	48	34	10	15	50	179
GN 722.3-10-20-L-SW	10	20	6.1	6.1	7.5	1.5	10	7.5	18	12	54	14	35	37	48	34	10	15	50	180
GN 722.3-10-20-L-ZB	10	20	6.1	6.1	7.5	1.5	10	7.5	18	12	54	14	35	37	48	34	10	15	50	180
GN 722.3-12-20-L-SW	12	20	6.1	6.1	7.5	1.5	10	7.5	18	12	54	14	35	37	48	34	10	15	50	186
GN 722.3-12-20-L-ZB	12	20	6.1	6.1	7.5	1.5	10	7.5	18	12	54	14	35	37	48	34	10	15	50	186
GN 722.3-14-20-L-SW	14	20	6.1	6.1	7.5	1.5	10	7.5	18	12	54	14	35	37	48	34	10	15	50	199
GN 722.3-14-20-L-ZB	14	20	6.1	6.1	7.5	1.5	10	7.5	18	12	54	14	35	37	48	34	10	15	50	863
GN 722.3-16-30-L-SW	16	30	10.1	10.1	15	5	15	14	34	10	83	20	54	55	80	55	17	30	110	199
GN 722.3-16-30-L-ZB	16	30	10.1	10.1	15	5	15	14	34	10	83	20	54	55	80	55	17	30	110	846
GN 722.3-20-30-L-SW	20	30	10.1	10.1	15	5	15	14	34	10	83	20	54	55	80	55	17	30	110	846
GN 722.3-20-30-L-ZB	20	30	10.1	10.1	15	5	15	14	34	10	83	20	54	55	80	55	17	30	110	863

GN 722.3-A4

STAINLESS STEEL

说明	d1 销 -0.05/-0.25 孔 +0.1/+0.3	s	b +0.3	d2 +0.2	h1	h2	h3	k1	k2	k3	l1 ≈	l2	l3	l4	l5	m	A/F	弹簧负载 N ≈ 起始位置	弹簧负载 N ≈ 终止位置	🔗
GN 722.3-8-20-R-A4	8	20	6.1	6.1	7.5	1.5	10	7.5	18	12	54	14	35	37	48	34	10	15	50	160
GN 722.3-10-20-R-A4	10	20	6.1	6.1	7.5	1.5	10	7.5	18	12	54	14	35	37	48	34	10	15	50	170
GN 722.3-12-20-R-A4	12	20	6.1	6.1	7.5	1.5	10	7.5	18	12	54	14	35	37	48	34	10	15	50	181
GN 722.3-14-20-R-A4	14	20	6.1	6.1	7.5	1.5	10	7.5	18	12	54	14	35	37	48	34	10	15	50	190
GN 722.3-16-30-R-A4	16	30	10.1	10.1	15	5	15	14	34	10	83	20	54	55	80	55	17	30	110	831
GN 722.3-20-30-R-A4	20	30	10.1	10.1	15	5	15	14	34	10	83	20	54	55	80	55	17	30	110	862
GN 722.3-8-20-L-A4	8	20	6.1	6.1	7.5	1.5	10	7.5	18	12	54	14	35	37	48	34	10	15	50	160
GN 722.3-10-20-L-A4	10	20	6.1	6.1	7.5	1.5	10	7.5	18	12	54	14	35	37	48	34	10	15	50	170
GN 722.3-12-20-L-A4	12	20	6.1	6.1	7.5	1.5	10	7.5	18	12	54	14	35	37	48	34	10	15	50	181
GN 722.3-14-20-L-A4	14	20	6.1	6.1	7.5	1.5	10	7.5	18	12	54	14	35	37	48	34	10	15	50	190
GN 722.3-16-30-L-A4	16	30	10.1	10.1	15	5	15	14	34	10	83	20	54	55	80	55	17	30	110	831
GN 722.3-20-30-L-A4	20	30	10.1	10.1	15	5	15	14	34	10	83	20	54	55	80	55	17	30	110	862