

## 锁扣

钢/不锈钢, 用于带倒角销的分度销

### 规格

#### 类型

- **A 型**: 用于分度销/销顶端或底端带倒角的凸轮式分度销
- **B 型**: 用于分度销/销右侧或左侧带倒角的凸轮式分度销

#### 精铸钢

- 镀锌, 蓝钝处理 **ZB**
- 镀锌与粉末涂层  
黑色, RAL 9005, 纹理饰面 **SW**

#### 精铸不锈钢 AISI CF-8 NI




### 信息

当应用需要多个分度位或锁扣时, 可将锁扣 GN 724.10 与 GN 724 系列及之后的弹簧门销和分度销配对使用。选择锁扣时须参考标准页面上所示的组合选项, 以确定带倒角销的朝向。  
开槽孔配备内六角结构, 可使用内六角螺钉 ISO 4762、六角头螺钉 DIN 931 或六角螺母 DIN 934 进行紧固。

### 技术信息

- 分度销系列 (参见页面 738)
- 凸轮式分度销系列 (参见页面 816)
- 不锈钢特性 (参见页面 A26)

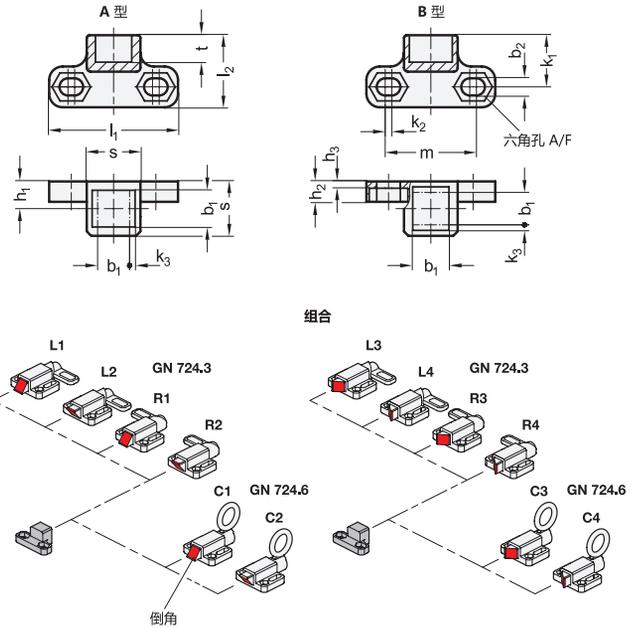

\*完整型号请添加旋向索引

A B

### GN 724.10-ZB

说明	b <sub>1</sub>	s	b <sub>2</sub> + 0.3	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>	k <sub>1</sub>	k <sub>2</sub>	k <sub>3</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	m	A/F	t	天平
GN 724.10-13-20-*-ZB	13	20	6.5	10	7.5	1.5	19	2.5	1.5	48	26.5	34	10	11	54
GN 724.10-20-30-*-ZB	20	30	10	15	14	5	27.5	3	2	80	40	55	17	17	238

### GN 724.10-SW

说明	b <sub>1</sub>	s	b <sub>2</sub> + 0.3	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>	k <sub>1</sub>	k <sub>2</sub>	k <sub>3</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	m	A/F	t	天平
GN 724.10-13-20-*-SW	13	20	6.5	10	7.5	1.5	19	2.5	1.5	48	26.5	34	10	11	54
GN 724.10-20-30-*-SW	20	30	10	15	14	5	27.5	3	2	80	40	55	17	17	238

### GN 724.10-NI

说明	b <sub>1</sub>	s	b <sub>2</sub> + 0.3	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>	k <sub>1</sub>	k <sub>2</sub>	k <sub>3</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	m	A/F	t	天平
GN 724.10-13-20-*-NI	13	20	6.5	10	7.5	1.5	19	2.5	1.5	48	26.5	34	10	11	54
GN 724.10-20-30-*-NI	20	30	10	15	14	5	27.5	3	2	80	40	55	17	17	238

不锈钢

A型重量

