

## 分度销

钢/不锈钢, 带倒角销, 带用于表面安装的法兰

### 规格

#### 类型

- C1 型: 倒角, 顶部
- C2 型: 倒角, 底部
- C3 型: 倒角, 右部
- C4 型: 倒角, 左部

#### 壳体

- 钢
- 镀锌, 蓝钝处理 **ZB**
- 镀锌与粉末涂层
- 黑色, RAL 9005, 纹理饰面 **SW**
- 不锈钢 AISI CF-8 精铸 **NI**款

#### 拉环

- 钢
- 镀锌、蓝钝处理 (用于 ZB 和 SW)
- 精铸不锈钢 AISI CF-8 (用于 NI)

#### 销

- 钢制, 硬化处理
- 镀锌、蓝钝处理 (用于 ZB 和 SW)
- AISI 431 不锈钢, 硬化处理 (用于 NI)

#### 压缩弹簧

不锈钢 AISI 316Ti





### 信息

分度销 GN 724.5 具有方形横截面的柱塞销, 在一侧上的门锁表面和在另一侧上的倒角。当要固定的物体朝着斜面移动时, 柱塞销被推回导向器, 使凹槽和边缘穿过销。销头在门锁表面的方向上自动接合。可以通过手动拉动拉环或使用电缆或使用钩子的拉杆来释放门锁。当销头暂时不应突出时, 使用具有静止位置的类型。为此, 在销头缩回后, 将拉环侧向转动。环由销体顶部的卡槽固定在此位置。销和销体之间的尺寸公差已选定, 以确保功能可靠性, 即使在粗略确定尺寸的应用中或在脏污的情况下也能保持稳定。有数个紧固选项。六角安装孔允许使用 DIN 912 内六角螺钉和 DIN 931 或 DIN 934 六角头螺钉或螺母。

### 技术信息

- 分度销系列 (参见页 816)
- 不锈钢特性 (参见页 A26)

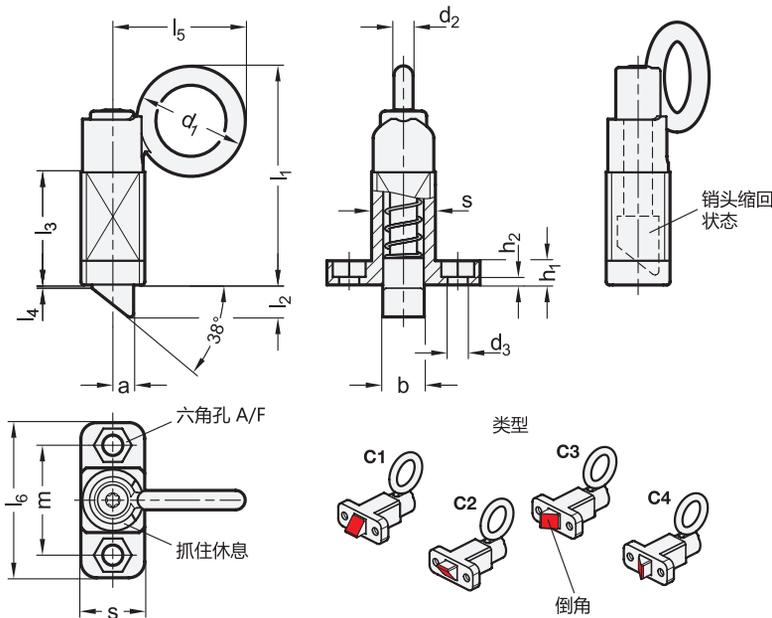

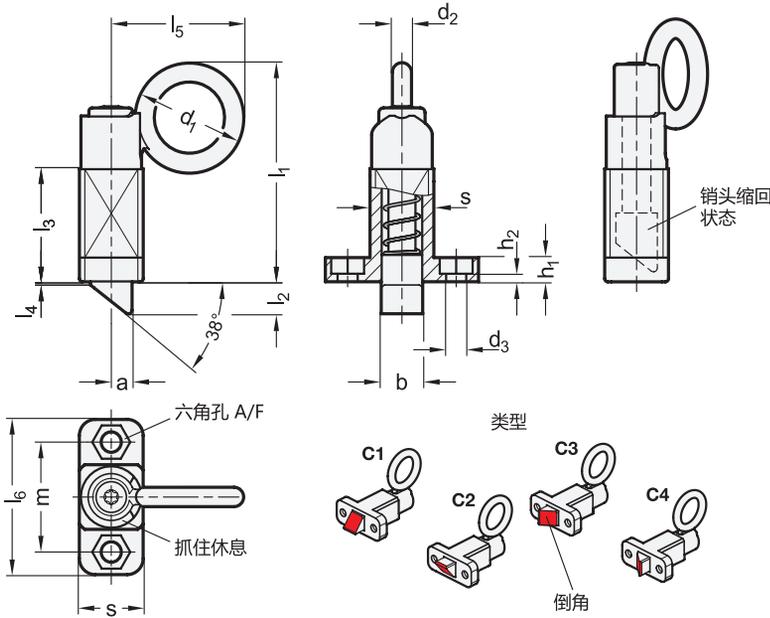

GN 724.5-ST-ZB

说明	b	s	a	d1	d2	d3 +0.2	h1	h2	l1 ≈	l2	l3	l4	l5	l6	m	A/F	弹簧负载 N ≈ 起始位置	弹簧负载 N ≈ 终止位置	⚖️
GN 724.5-13-20-C1-ZB	13	20	6.5	34	6	6.1	7.5	1.5	68	10	35	1	41.5	48	34	10	14	35	172
GN 724.5-13-20-C2-ZB	13	20	6.5	34	6	6.1	7.5	1.5	68	10	35	1	41.5	48	34	10	14	35	172
GN 724.5-13-20-C3-ZB	13	20	6.5	34	6	6.1	7.5	1.5	68	10	35	1	41.5	48	34	10	14	35	172
GN 724.5-13-20-C4-ZB	13	20	6.5	34	6	6.1	7.5	1.5	68	10	35	1	41.5	48	34	10	14	35	172
GN 724.5-20-30-C1-ZB	20	30	10	48	9	10.1	15	5	102	15	54	1.5	60	80	55	17	22	70	639
GN 724.5-20-30-C2-ZB	20	30	10	48	9	10.1	15	5	102	15	54	1.5	60	80	55	17	22	70	639
GN 724.5-20-30-C3-ZB	20	30	10	48	9	10.1	15	5	102	15	54	1.5	60	80	55	17	22	70	639
GN 724.5-20-30-C4-ZB	20	30	10	48	9	10.1	15	5	102	15	54	1.5	60	80	55	17	22	70	639

GN 724.5-ST-SW

说明	b	s	a	d1	d2	d3 +0.2	h1	h2	l1 ≈	l2	l3	l4	l5	l6	m	A/F	弹簧负载 N ≈ 起始位置	弹簧负载 N ≈ 终止位置	⚖️
GN 724.5-13-20-C1-SW	13	20	6.5	34	6	6.1	7.5	1.5	68	10	35	1	41.5	48	34	10	14	35	172
GN 724.5-13-20-C2-SW	13	20	6.5	34	6	6.1	7.5	1.5	68	10	35	1	41.5	48	34	10	14	35	172
GN 724.5-13-20-C3-SW	13	20	6.5	34	6	6.1	7.5	1.5	68	10	35	1	41.5	48	34	10	14	35	172
GN 724.5-13-20-C4-SW	13	20	6.5	34	6	6.1	7.5	1.5	68	10	35	1	41.5	48	34	10	14	35	172
GN 724.5-20-30-C1-SW	20	30	10	48	9	10.1	15	5	102	15	54	1.5	60	80	55	17	22	70	639
GN 724.5-20-30-C2-SW	20	30	10	48	9	10.1	15	5	102	15	54	1.5	60	80	55	17	22	70	639
GN 724.5-20-30-C3-SW	20	30	10	48	9	10.1	15	5	102	15	54	1.5	60	80	55	17	22	70	639
GN 724.5-20-30-C4-SW	20	30	10	48	9	10.1	15	5	102	15	54	1.5	60	80	55	17	22	70	639

GN 724.5-NI

不锈钢

说明	b	s	a	d1	d2	d3 +0.2	h1	h2	l1 ≈	l2	l3	l4	l5	l6	m	A/F	弹簧负载 N ≈ 起始位置	弹簧负载 N ≈ 终止位置	⚖️
GN 724.5-13-20-C1-NI	13	20	6.5	34	6	6.1	7.5	1.5	68	10	35	1	41.5	48	34	10	14	35	173
GN 724.5-13-20-C2-NI	13	20	6.5	34	6	6.1	7.5	1.5	68	10	35	1	41.5	48	34	10	14	35	173
GN 724.5-13-20-C3-NI	13	20	6.5	34	6	6.1	7.5	1.5	68	10	35	1	41.5	48	34	10	14	35	173
GN 724.5-13-20-C4-NI	13	20	6.5	34	6	6.1	7.5	1.5	68	10	35	1	41.5	48	34	10	14	35	173
GN 724.5-20-30-C1-NI	20	30	10	48	9	10.1	15	5	102	15	54	1.5	60	80	55	17	22	70	643
GN 724.5-20-30-C2-NI	20	30	10	48	9	10.1	15	5	102	15	54	1.5	60	80	55	17	22	70	643
GN 724.5-20-30-C3-NI	20	30	10	48	9	10.1	15	5	102	15	54	1.5	60	80	55	17	22	70	643
GN 724.5-20-30-C4-NI	20	30	10	48	9	10.1	15	5	102	15	54	1.5	60	80	55	17	22	70	643

