

分度销

钢/不锈钢, 带倒角销, 带用于表面安装的法兰

规格

类型

- C1 型: 倒角, 顶部
- C2 型: 倒角, 底部
- C3 型: 倒角, 右部
- C4 型: 倒角, 左部

识别号

- 编号 1: 不带夹紧件
- 编号 2: 带夹紧件

导向件 / 夹紧件

- 钢
- 镀锌, 蓝钝处理 **ZB**
- 镀锌与粉末涂层
- 黑色, RAL 9005, 纹理饰面 **SW**
- 不锈钢 AISI CF-8 精铸 **NI**款

拉环

- 钢
- 镀锌、蓝钝处理 (用于 ZB 和 SW)
- 精铸不锈钢 AISI CF-8 (用于 NI)

销

- 钢制, 硬化处理
- 镀锌、蓝钝处理 (用于 ZB 和 SW)
- AISI 431 不锈钢, 硬化处理 (用于 NI)

压缩弹簧

不锈钢 AISI 316Ti




信息


分度销 GN 724.6 具有方形横截面的柱塞销、在一侧上的门锁表面和在另一侧上的倒角。当要固定的物体朝着斜面移动时, 柱塞销被推回导向器, 使凹槽和边缘穿过销。销头在门锁表面的方向上自动接合。可以通过手动拉动拉环或使用电缆或使用钩子的拉杆来释放门锁。当销头暂时不应突出时, 使用具有静止位置的类型。为此, 在销头缩回后, 将拉环侧向转动。环由销体顶部的卡槽固定在此位置。销和销体之间的尺寸公差已选定, 以确保功能可靠性, 即使在粗略确定尺寸的应用中或在脏污的情况下也能保持稳定。固定时, 槽形或六角安装孔允许使用 DIN 912 内六角螺钉和 DIN 931 或 DIN 934 六角头螺钉或螺母。

技术信息

- 分度销系列 (参见页 816)
- 不锈钢特性 (参见页 A26)

应用示例

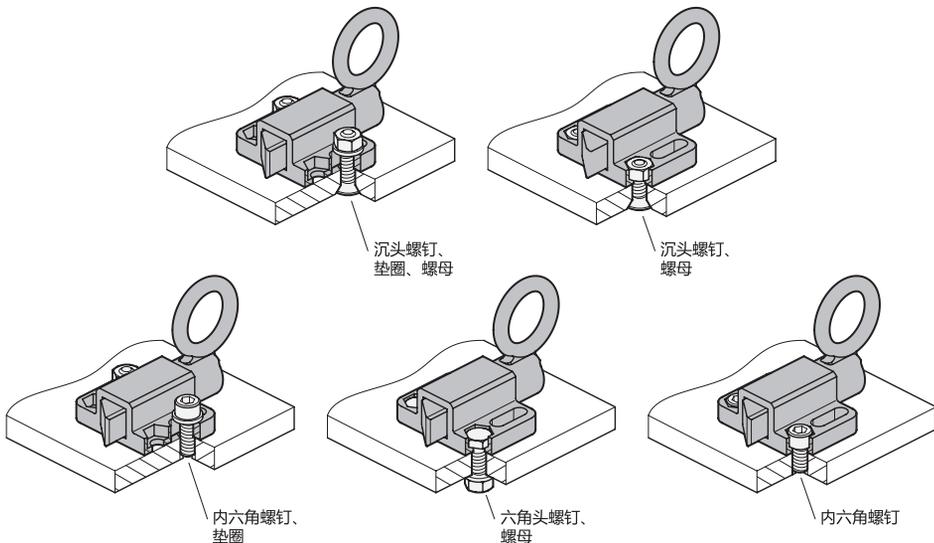


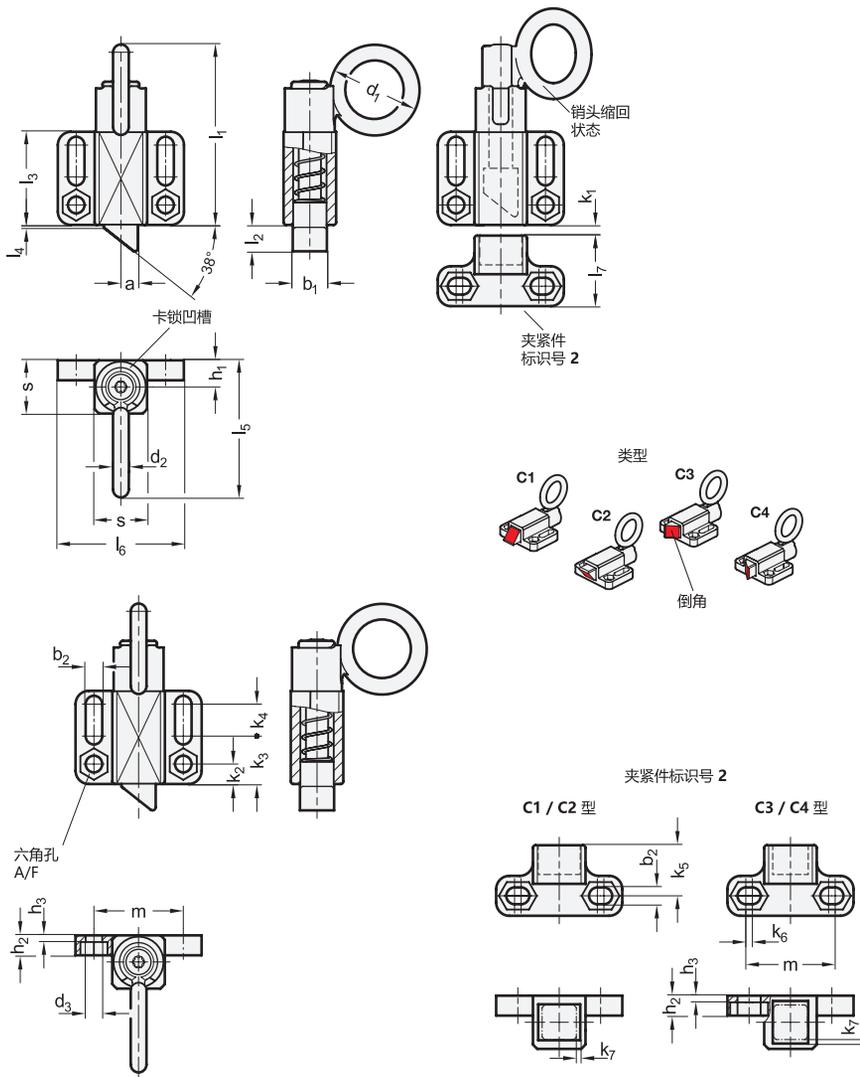

GN 724.6-ST-ZB

说明	b1	s	a	d1	d2	h1	k1 最小	l1 ≈	l2	l3	l4	l5	l6	l7	弹簧负载		b2	d3	h2	h3	k2	k3	k4	k5	k6	k7	m	A/F	△
															N ≈ 起始位置	N ≈ 终止位置													
GN 724.6-13-20-C1-ZB-1	13	20	6.5	34	6	10	-	68	10	35	1	41.5	48	-	14	35	6.5	6.1	7.5	1.5	7.5	18	12	-	-	-	34	10	185
GN 724.6-13-20-C2-ZB-1	13	20	6.5	34	6	10	-	68	10	35	1	41.5	48	-	14	35	6.5	6.1	7.5	1.5	7.5	18	12	-	-	-	34	10	185
GN 724.6-13-20-C3-ZB-1	13	20	6.5	34	6	10	-	68	10	35	1	41.5	48	-	14	35	6.5	6.1	7.5	1.5	7.5	18	12	-	-	-	34	10	185
GN 724.6-13-20-C4-ZB-1	13	20	6.5	34	6	10	-	68	10	35	1	41.5	48	-	14	35	6.5	6.1	7.5	1.5	7.5	18	12	-	-	-	34	10	185
GN 724.6-13-20-C1-ZB-2	13	20	6.5	34	6	10	1.5	68	10	35	1	41.5	48	26.5	14	35	6.5	6.1	7.5	1.5	7.5	18	12	19	2.5	1.5	34	10	238
GN 724.6-13-20-C2-ZB-2	13	20	6.5	34	6	10	1.5	68	10	35	1	41.5	48	26.5	14	35	6.5	6.1	7.5	1.5	7.5	18	12	19	2.5	1.5	34	10	238
GN 724.6-13-20-C3-ZB-2	13	20	6.5	34	6	10	1.5	68	10	35	1	41.5	48	26.5	14	35	6.5	6.1	7.5	1.5	7.5	18	12	19	2.5	1.5	34	10	238
GN 724.6-13-20-C4-ZB-2	13	20	6.5	34	6	10	1.5	68	10	35	1	41.5	48	26.5	14	35	6.5	6.1	7.5	1.5	7.5	18	12	19	2.5	1.5	34	10	238
GN 724.6-20-30-C1-ZB-1	20	30	10	48	9	15	-	102	15	54	1.5	60	80	-	22	70	10	10.1	14	5	14	34	10	-	-	-	55	17	741
GN 724.6-20-30-C2-ZB-1	20	30	10	48	9	15	-	102	15	54	1.5	60	80	-	22	70	10	10.1	14	5	14	34	10	-	-	-	55	17	741
GN 724.6-20-30-C3-ZB-1	20	30	10	48	9	15	-	102	15	54	1.5	60	80	-	22	70	10	10.1	14	5	14	34	10	-	-	-	55	17	741
GN 724.6-20-30-C4-ZB-1	20	30	10	48	9	15	-	102	15	54	1.5	60	80	-	22	70	10	10.1	14	5	14	34	10	-	-	-	55	17	741
GN 724.6-20-30-C1-ZB-2	20	30	10	48	9	15	2	102	15	54	1.5	60	80	40	22	70	10	10.1	14	5	14	34	10	27.5	3	2	55	17	978
GN 724.6-20-30-C2-ZB-2	20	30	10	48	9	15	2	102	15	54	1.5	60	80	40	22	70	10	10.1	14	5	14	34	10	27.5	3	2	55	17	978
GN 724.6-20-30-C3-ZB-2	20	30	10	48	9	15	2	102	15	54	1.5	60	80	40	22	70	10	10.1	14	5	14	34	10	27.5	3	2	55	17	978
GN 724.6-20-30-C4-ZB-2	20	30	10	48	9	15	2	102	15	54	1.5	60	80	40	22	70	10	10.1	14	5	14	34	10	27.5	3	2	55	17	978



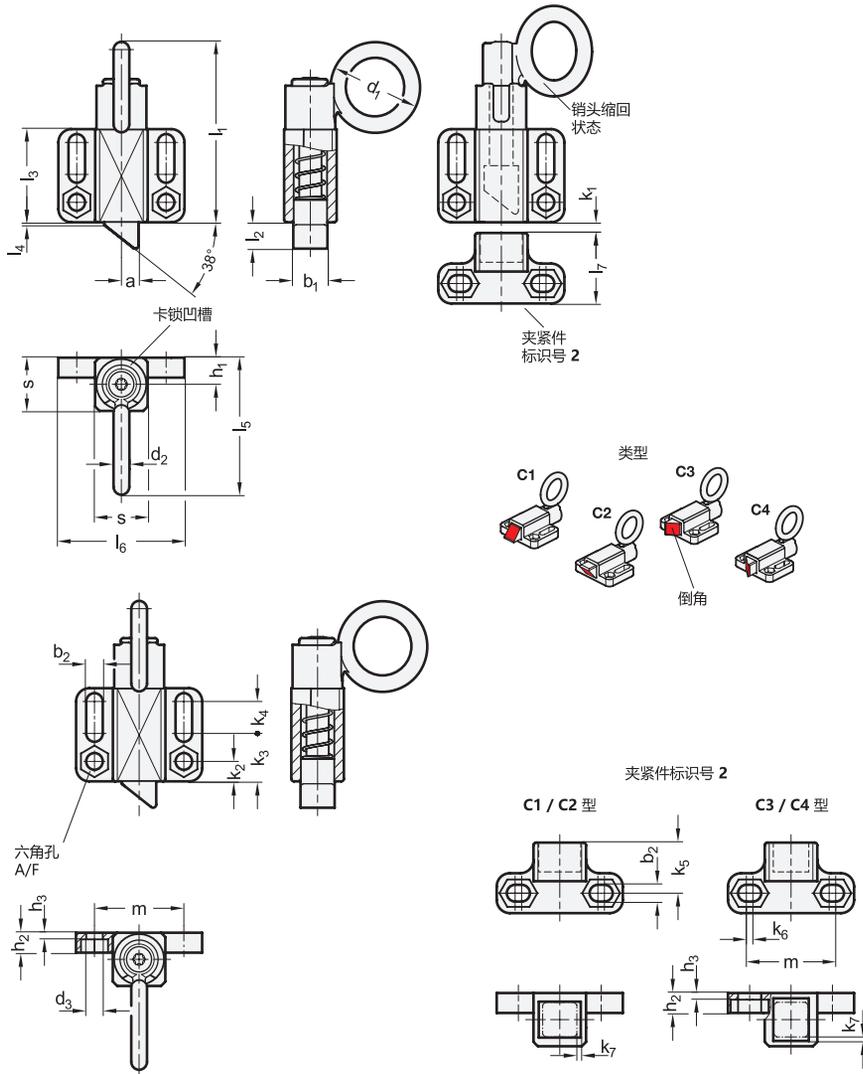

GN 724.6-ST-SW

说明	b1	s	a	d1	d2	h1	k1 最小	l1 ≈	l2	l3	l4	l5	l6	l7	弹簧负载		b2	d3	h2	h3	k2	k3	k4	k5	k6	k7	m	A/F	△△
															N ≈ 起始位置	N ≈ 终止位置													
GN 724.6-13-20-C1-SW-1	13	20	6.5	34	6	10	-	68	10	35	1	41.5	48	-	14	35	6.5	6.1	7.5	1.5	7.5	18	12	-	-	-	34	10	185
GN 724.6-13-20-C2-SW-1	13	20	6.5	34	6	10	-	68	10	35	1	41.5	48	-	14	35	6.5	6.1	7.5	1.5	7.5	18	12	-	-	-	34	10	185
GN 724.6-13-20-C3-SW-1	13	20	6.5	34	6	10	-	68	10	35	1	41.5	48	-	14	35	6.5	6.1	7.5	1.5	7.5	18	12	-	-	-	34	10	185
GN 724.6-13-20-C4-SW-1	13	20	6.5	34	6	10	-	68	10	35	1	41.5	48	-	14	35	6.5	6.1	7.5	1.5	7.5	18	12	-	-	-	34	10	185
GN 724.6-13-20-C1-SW-2	13	20	6.5	34	6	10	1.5	68	10	35	1	41.5	48	26.5	14	35	6.5	6.1	7.5	1.5	7.5	18	12	19	2.5	1.5	34	10	238
GN 724.6-13-20-C2-SW-2	13	20	6.5	34	6	10	1.5	68	10	35	1	41.5	48	26.5	14	35	6.5	6.1	7.5	1.5	7.5	18	12	19	2.5	1.5	34	10	238
GN 724.6-13-20-C3-SW-2	13	20	6.5	34	6	10	1.5	68	10	35	1	41.5	48	26.5	14	35	6.5	6.1	7.5	1.5	7.5	18	12	19	2.5	1.5	34	10	238
GN 724.6-13-20-C4-SW-2	13	20	6.5	34	6	10	1.5	68	10	35	1	41.5	48	26.5	14	35	6.5	6.1	7.5	1.5	7.5	18	12	19	2.5	1.5	34	10	238
GN 724.6-20-30-C1-SW-1	20	30	10	48	9	15	-	102	15	54	1.5	60	80	-	22	70	10	10.1	14	5	14	34	10	-	-	-	55	17	741
GN 724.6-20-30-C2-SW-1	20	30	10	48	9	15	-	102	15	54	1.5	60	80	-	22	70	10	10.1	14	5	14	34	10	-	-	-	55	17	741
GN 724.6-20-30-C3-SW-1	20	30	10	48	9	15	-	102	15	54	1.5	60	80	-	22	70	10	10.1	14	5	14	34	10	-	-	-	55	17	741
GN 724.6-20-30-C4-SW-1	20	30	10	48	9	15	-	102	15	54	1.5	60	80	-	22	70	10	10.1	14	5	14	34	10	-	-	-	55	17	741
GN 724.6-20-30-C1-SW-2	20	30	10	48	9	15	2	102	15	54	1.5	60	80	40	22	70	10	10.1	14	5	14	34	10	27.5	3	2	55	17	978
GN 724.6-20-30-C2-SW-2	20	30	10	48	9	15	2	102	15	54	1.5	60	80	40	22	70	10	10.1	14	5	14	34	10	27.5	3	2	55	17	978
GN 724.6-20-30-C3-SW-2	20	30	10	48	9	15	2	102	15	54	1.5	60	80	40	22	70	10	10.1	14	5	14	34	10	27.5	3	2	55	17	978
GN 724.6-20-30-C4-SW-2	20	30	10	48	9	15	2	102	15	54	1.5	60	80	40	22	70	10	10.1	14	5	14	34	10	27.5	3	2	55	17	978

8 分度件

