

不锈钢板

带螺纹孔, 用于铰链 GN 7241, GN 7243, GN 7247

规格

AISI 304 不锈钢 **NI**
亚光, 经研磨处理 **MT**

信息

带螺纹孔 GN 7247.4 的不锈钢板设计有适当的尺寸, 用作 GN 7241 (参见页) GN 7243 (参见页) 和 GN 7247 (参见页) 隐藏铰链紧固法兰的附件。

不锈钢板通过外壳壁上的通孔从外部固定, 或者通过焊接固定在壁内侧。这样可有效防止蓄意破坏, 并使壳体外部摆脱与设计不符或不利于快速和方便清洁的附件。

它们使得安装过程中不需要螺纹孔、螺母和垫圈。这就省去了这些零件的预安装工作, 也消除了在拧紧或松开时将它们固定到位的必要性。板厚 s 对应于螺纹 d_1 的最小旋入深度, 应完全达到该深度。



孔 d_2 在需要时安装张紧销或定位销, 以便于定位垫板和隐藏铰链。

技术信息


- 不锈钢特性 (参见页 A26)

可按需提供

- 其它板尺寸
- 其它几何形状的板



安装示例

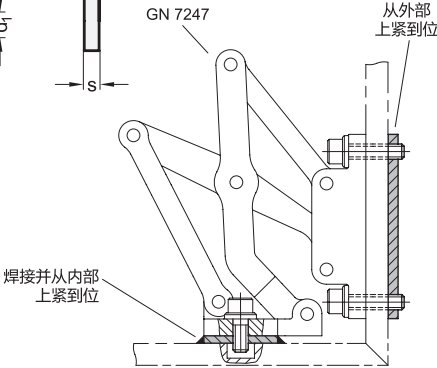

GN 7247.4

不锈钢

说明	l	b	d1	d2	m1	m2	s	△
GN 7247.4-NI-60-MT	60	30	M 6	4	46	28	4	52
GN 7247.4-NI-75-MT	75	30	M 6	4	61	40	4	66