

不锈钢板

带螺杆, 用于铰链 GN 7241, GN 7243, GN 7247

规格

AISI 304 不锈钢 **NI**
亚光, 经研磨处理 **MT**
螺杆
AISI 304 不锈钢
压入

信息



不锈钢板 GN 7247.6 设计有适当的尺寸, 用作 GN 7241 (参见页) GN 7243 (参见页) 和 GN 7247 (参见页) 紧固铰链法兰的附件。
不锈钢板通过外壳壁上的通孔从外部固定, 或者通过焊接固定在壁内侧。这样可有效防止蓄意破坏, 并使壳体外部摆脱与设计不符或不利于快速和方便清洁的附件。
它们使得安装过程中不需要螺纹孔、螺栓和垫圈。这就省去了这些零件的预安装工作, 也消除了拧紧或松开时将它们固定到位的必要性。
孔 d_2 在需要时安装张紧销或定位销, 以便于定位垫板和隐藏铰链。

技术信息

- 不锈钢特性 (参见页 A26)

可按需提供

- 其它螺杆长度
- 其它板尺寸
- 其它几何形状的板

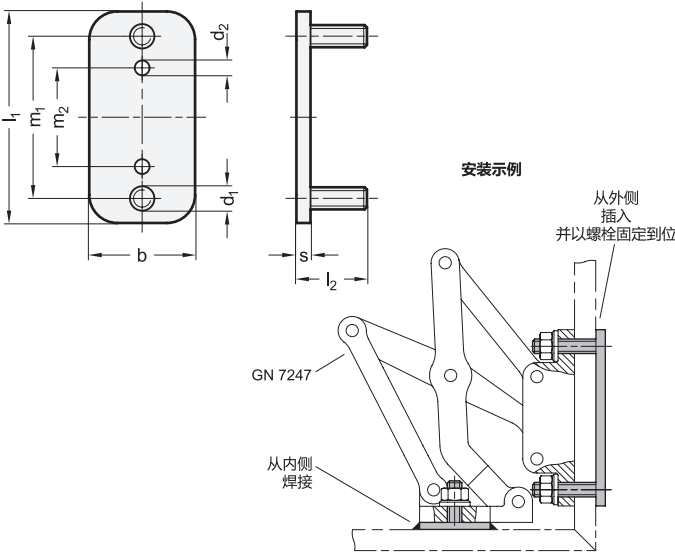

GN 7247.6

不锈钢

说明	l_1	l_2	b	d_1	d_2	m_1	m_2	s	重量
GN 7247.6-NI-60-20-MT	60	20	30	M 6	4	46	28	4	60
GN 7247.6-NI-60-25-MT	60	25	30	M 6	4	46	28	4	63
GN 7247.6-NI-60-30-MT	60	30	30	M 6	4	46	28	4	65
GN 7247.6-NI-75-20-MT	75	20	30	M 6	4	61	40	4	74
GN 7247.6-NI-75-25-MT	75	25	30	M 6	4	61	40	4	77
GN 7247.6-NI-75-30-MT	75	30	30	M 6	4	61	40	4	79