

## 控制旋钮

铝制, 带刻度环

### 规格

#### 类型

- A型: 带箭头
- B型: 空白, 不带指针或刻度
- S型: 带刻度 0...9, 20

#### 识别号

- 1: 带平头螺钉
- 2: 带夹头

#### 捏手

铝材  
阳极氧化处理, 黑色

#### 刻度环

- 塑料, 黑色
- 压紧
- 用于 A 型的箭头  
白色, 激光雕刻
- S 型的刻度  
白色, 激光雕刻

#### 鞍帽

塑料, 亮灰色

#### 夹头 / 六角螺母

铜制

#### DIN 916 平头螺钉

不锈钢  
带内六角和锯齿点

### 信息

控制旋钮 GN 726.2 的浅灰色盖帽遮蔽了固定元件以及轴端。该盖帽亦可用作标识或其他符号的载体。

带夹头的款式允许对带刻度和箭头的型号进行简单调节。

除标准刻度(S型)之外, 控制旋钮款可提供任意其它刻度。

有关刻度环的设计、编码运行、编码位置和编码顺序, 请参见订购页面中内的刻度布局“如何订制刻度”(参见页面 594)。

### 附件


- GN 826 夹紧元件 (用于可调轴) (参见页面 960)


### 可按需提供

- 特殊刻度 (参见“如何订制刻度”)

### 技术信息

- 如何订制刻度 (参见页面 594)
- ISO 基本公差 (参见页面 A21)

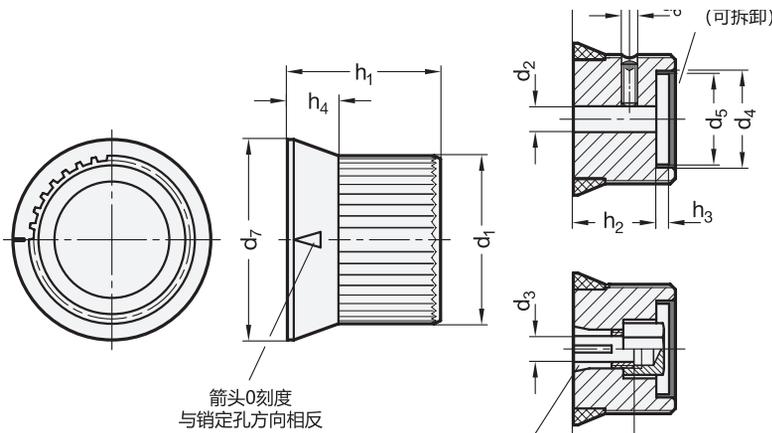

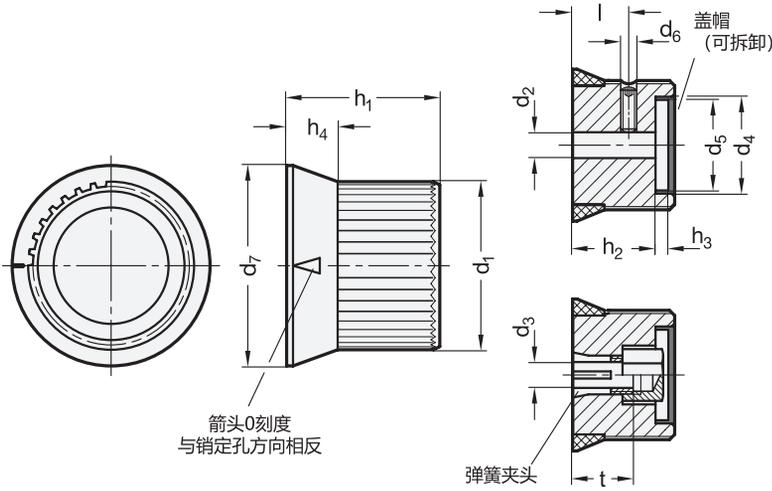

GN 726.2-A

说明	d1	d2 H8 孔	d3 夹头	d4	d5	d6	d7	h1	h2	h3	h4	长度 l	t	△
GN 726.2-22-B5-A-1	22	B 5	-	16	14	M 4	27.5	22	16	4.3	8	12.5	-	19
GN 726.2-27-Z6-A-2	27	-	Z 6	20	18	M 4	33.5	26	20	4.3	9	14	14	41
GN 726.2-27-B6-A-1	27	B 6	-	20	18	M 4	33.5	26	20	4.3	9	14	14	36
GN 726.2-34-Z8-A-2	34	-	Z 8	25	23	M 5	41	30	24	4.2	10	15	17	70
GN 726.2-34-B6-A-1	34	B 6	-	25	23	M 5	41	30	24	4.2	10	15	17	64
GN 726.2-34-B8-A-1	34	B 8	-	25	23	M 5	41	30	24	4.2	10	15	17	63
GN 726.2-42-Z10-A-2	42	-	Z 10	32	30	M 5	50	34	28	4	11	16	20	119
GN 726.2-42-B8-A-1	42	B 8	-	32	30	M 5	50	34	28	4	11	16	20	109
GN 726.2-42-B10-A-1	42	B 10	-	32	30	M 5	50	34	28	4	11	16	20	110

GN 726.2-B

说明	d1	d2 H8 孔	d3 夹头	d4	d5	d6	d7	h1	h2	h3	h4	长度 l	t	△
GN 726.2-22-B5-B-1	22	B 5	-	16	14	M 4	27.5	22	16	4.3	8	12.5	-	19
GN 726.2-27-Z6-B-2	27	-	Z 6	20	18	M 4	33.5	26	20	4.3	9	14	14	41
GN 726.2-27-B6-B-1	27	B 6	-	20	18	M 4	33.5	26	20	4.3	9	14	14	36
GN 726.2-34-Z8-B-2	34	-	Z 8	25	23	M 5	41	30	24	4.2	10	15	17	70
GN 726.2-34-B6-B-1	34	B 6	-	25	23	M 5	41	30	24	4.2	10	15	17	64
GN 726.2-34-B8-B-1	34	B 8	-	25	23	M 5	41	30	24	4.2	10	15	17	63
GN 726.2-42-Z10-B-2	42	-	Z 10	32	30	M 5	50	34	28	4	11	16	20	119
GN 726.2-42-B8-B-1	42	B 8	-	32	30	M 5	50	34	28	4	11	16	20	109
GN 726.2-42-B10-B-1	42	B 10	-	32	30	M 5	50	34	28	4	11	16	20	110

GN 726.2-S

说明	d1	d2 H8 孔	d3 夹头	d4	d5	d6	d7	h1	h2	h3	h4	长度 l	t	△
GN 726.2-22-B5-S-1	22	B 5	-	16	14	M 4	27.5	22	16	4.3	8	12.5	-	19
GN 726.2-27-Z6-S-2	27	-	Z 6	20	18	M 4	33.5	26	20	4.3	9	14	14	41
GN 726.2-27-B6-S-1	27	B 6	-	20	18	M 4	33.5	26	20	4.3	9	14	14	36
GN 726.2-34-Z8-S-2	34	-	Z 8	25	23	M 5	41	30	24	4.2	10	15	17	70
GN 726.2-34-B6-S-1	34	B 6	-	25	23	M 5	41	30	24	4.2	10	15	17	64
GN 726.2-34-B8-S-1	34	B 8	-	25	23	M 5	41	30	24	4.2	10	15	17	63
GN 726.2-42-Z10-S-2	42	-	Z 10	32	30	M 5	50	34	28	4	11	16	20	119
GN 726.2-42-B8-S-1	42	B 8	-	32	30	M 5	50	34	28	4	11	16	20	109
GN 726.2-42-B10-S-1	42	B 10	-	32	30	M 5	50	34	28	4	11	16	20	110

