

带可调节轴的控制旋钮

钢制主体/主轴, 铝制捏手

规格

类型

- A 型: 安装孔平行于轴线
- B 型: 安装孔垂直于轴线
- S1 型: 采用六角头螺钉安装

编号

- 编号 **SR**: 带刻度 0,1,...,0,9, 50
- 编号 **SL**: 带 0,1,...,0,9, 50 升序刻度, 逆时针排列

本体

钢制

- 亚光镀铬
- 刻度激光雕刻

轴

钢制

普通

控制旋钮

铝材

阳极氧化处理, 黑色

六角螺钉

钢制

镀锌, 蓝钝

盖帽

塑料

亮灰色



信息

带可调节轴的GN 727控制旋钮允许精确调节或校准, 如: 限位操作。轴螺纹无间隙。

控制旋钮的刻度耐磨损, 易读性佳。


浅灰色盖帽遮蔽了固定元件以及轴端。


有关刻度环的设计、编码运行、编码位置和编码顺序, 请参见订购板上的刻度环布局 "如何订制刻度" (参见页面 594)。

技术信息

- 如何订制刻度 (参见页面 594)

包含技术信息的完整尺寸

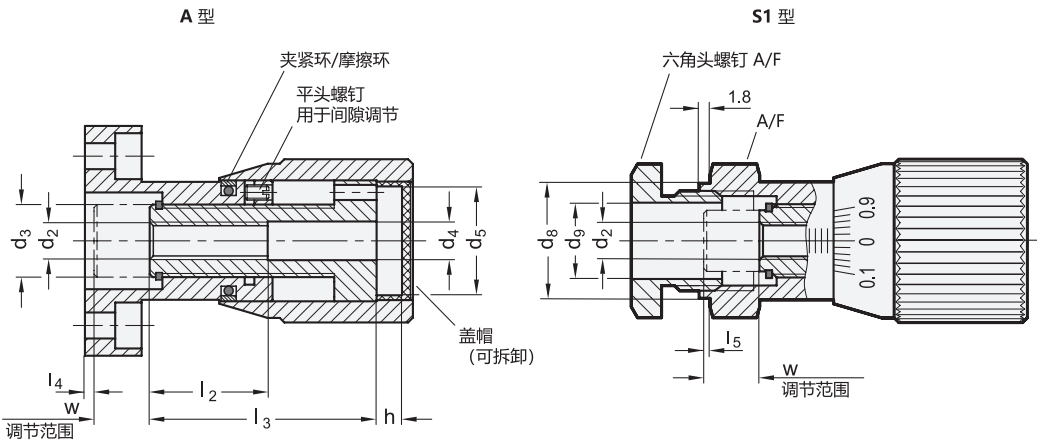

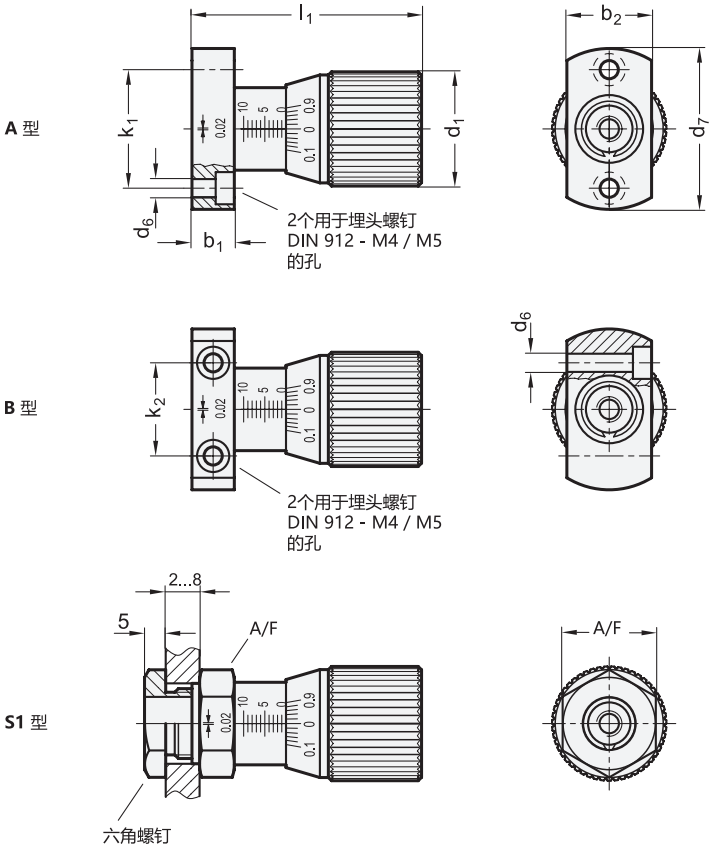

GN 727-A

说明	d1	d2	d3	d4	d5	d6	d7	d8 -0.05 柱	d9	b1	b2	h	k1	k2	l1 +0.2	l2	l3	l4	l5	A/F	w 调节范围	⚖
GN 727-27-A-SR	27	M 6	M 12 x 1	6.4	18	4.3	38	19	12.5	10	20	4.3	28	22	54	19.5	37.5	0.5	1	22	10	103
GN 727-27-A-SL	27	M 6	M 12 x 1	6.4	18	4.3	38	19	12.5	10	20	4.3	28	22	54	19.5	37.5	0.5	1	22	10	103
GN 727-34-A-SR	34	M 8	M 16 x 1	8.5	23	5.3	50	24	18.3	11	25	4.2	36	30	67	23.5	45.5	0.5	1	27	15	203
GN 727-34-A-SL	34	M 8	M 16 x 1	8.5	23	5.3	50	24	18.3	11	25	4.2	36	30	67	23.5	45.5	0.5	1	27	15	203

GN 727-B

说明	d1	d2	d3	d4	d5	d6	d7	d8 -0.05 柱	d9	b1	b2	h	k1	k2	l1 +0.2	l2	l3	l4	l5	A/F	w 调节范围	⚖
GN 727-27-B-SR	27	M 6	M 12 x 1	6.4	18	4.3	38	19	12.5	10	20	4.3	28	22	54	19.5	37.5	0.5	1	22	10	103
GN 727-27-B-SL	27	M 6	M 12 x 1	6.4	18	4.3	38	19	12.5	10	20	4.3	28	22	54	19.5	37.5	0.5	1	22	10	103
GN 727-34-B-SR	34	M 8	M 16 x 1	8.5	23	5.3	50	24	18.3	11	25	4.2	36	30	67	23.5	45.5	0.5	1	27	15	206
GN 727-34-B-SL	34	M 8	M 16 x 1	8.5	23	5.3	50	24	18.3	11	25	4.2	36	30	67	23.5	45.5	0.5	1	27	15	206

GN 727-S1

说明	d1	d2	d3	d4	d5	d6	d7	d8 -0.05 柱	d9	b1	b2	h	k1	k2	l1 +0.2	l2	l3	l4	l5	A/F	w 调节范围	⚖
GN 727-27-S1-SR	27	M 6	M 12 x 1	6.4	18	4.3	38	19	12.5	10	20	4.3	28	22	54	19.5	37.5	0.5	1	22	10	110
GN 727-27-S1-SL	27	M 6	M 12 x 1	6.4	18	4.3	38	19	12.5	10	20	4.3	28	22	54	19.5	37.5	0.5	1	22	10	110
GN 727-34-S1-SR	34	M 8	M 16 x 1	8.5	23	5.3	50	24	18.3	11	25	4.2	36	30	67	23.5	45.5	0.5	1	27	15	182
GN 727-34-S1-SL	34	M 8	M 16 x 1	8.5	23	5.3	50	24	18.3	11	25	4.2	36	30	67	23.5	45.5	0.5	1	27	15	182

