

控制旋钮

铝材

规格

捏手

铝材

- 阳极氧化处理, 黑色
- 指示线
 - 白色
 - 激光雕刻

DIN 916 平头螺钉

不锈钢

带内六角和锯齿点

信息


GN 729 旋钮通常适于旋钮的旋转角度在180°以内的应用场合。由于带有突入环形槽的限位销, 可限制旋转角度。d4孔用于 GN 614 (参见页面 847) 弹簧销, 作为简易卡位装置。指示线耐磨损, 从两侧皆可见。

附件

- GN 826 夹紧元件 (用于可调轴) (参见页面 960)

技术信息

- ISO-基本公差 (参见页面 A21)

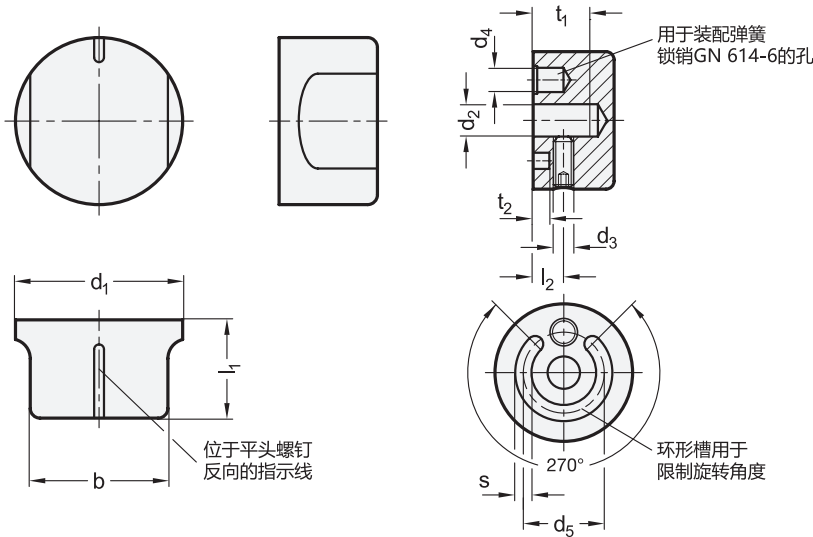

GN 729

说明	d1	d2 H8	b	d3	d4	d5	l1	l2	t1 最小	t2 +0.2	s +0.3/+0.1	△
GN 729-34-B6	34	B 6	28	M 5	6	20	20	7.5	14	4	4	43
GN 729-34-B8	34	B 8	28	M 5	6	20	20	7.5	14	4	4	41
GN 729-42-B8	42	B 8	35	M 5	6	30	22	7.5	16	4	4	66
GN 729-42-B10	42	B 10	35	M 5	6	30	22	7.5	16	4	4	74