

握盘

不锈钢, 拧入型

规格

类型

- A 型: 从操作者一侧安装 (采用四颗埋头密封螺钉安装元件 2)
- C 型: 从背面安装 (螺纹盲孔)

识别号

- No. 1: 不带密封条
- No. 2: 带密封条, 黑色
- No. 3: 带密封条, 黑色 (仅C型)

手柄

AISI 304 不锈钢

- 亚光喷砂饰面 **GS**
- 电解抛光 **EP**

外壳密封条

- 丁腈橡胶 (NBR), 识别号 2 为
- 硅橡胶 (MVQ), 识别号 3 为硅树脂
- 符合 FDA 标准的材料
- 胶合,

A 型埋头密封螺钉, 识别号 2

DIN 7991-M5x16

不锈钢

头部带聚合体涂层

C 型平头螺钉

AISI 304 不锈钢

焊接鞍

防护等级 IP 66

信息

GN 7332 握盘可便捷地采用埋头螺钉从前方安装或用平头螺钉从后方安装。

带外壳密封条的握盘 (识别号 2 和 3) 可防止任何污垢或液体渗入外壳内部。获得 FDA 认证的版本还允许在生产食品或药品的区域使用。A 型随货提供 4 枚附带埋头密封螺钉, 特点为头部的聚合体涂层, 以实现严密密封。

技术信息

- IP 防护等级 (参见页 A23)
- 不锈钢特性 (参见页 A26)

*完整型号请添加旋向索引

GS EP

GN 7332-A-1

不锈钢

说明	l1	h1	h2	l2	l3	l4	l5	l6 +1	l7 +1	m1	m2	△
GN 7332-155-A-1*	155	80	42	109	20	3.5	19.2	60	115	128	53	92

GN 7332-A-2

不锈钢


说明	l1	h1	h2	l2	l3	l4	l5	l6 +1	l7 +1	m1	m2	△
GN 7332-155-A-2*	155	80	42	109	20	3.5	19.2	60	115	128	53	104

GN 7332-C-1

不锈钢

说明	l1	h1	h2	l2	l3	l4	l5	l6 +1	l7 +1	m1	m2	△
GN 7332-155-C-1*	155	80	42	109	20	3.5	19.2	60	115	128	53	97

GS型重量

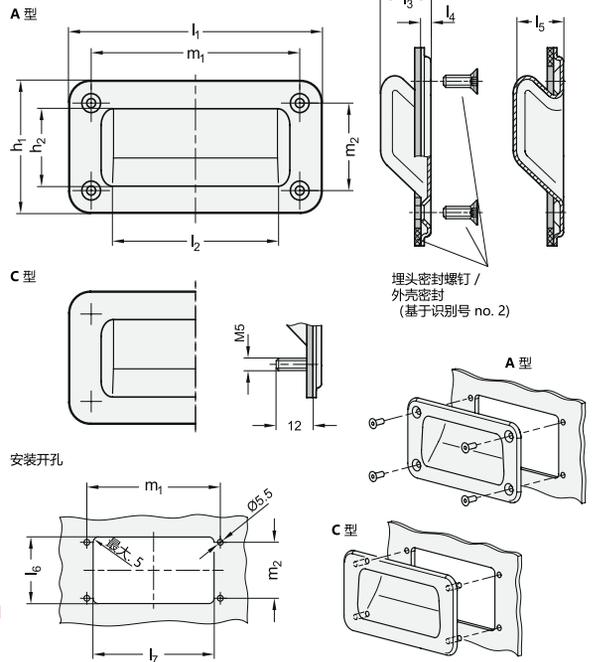

GN 7332-C-2

不锈钢

说明	l1	h1	h2	l2	l3	l4	l5	l6 +1	l7 +1	m1	m2	△
GN 7332-155-C-2*	155	80	42	109	20	3.5	19.2	60	115	128	53	107

GN 7332-C-3

不锈钢

说明	l1	h1	h2	l2	l3	l4	l5	l6 +1	l7 +1	m1	m2	△
GN 7332-155-C-3*	155	80	42	109	20	3.5	19.2	60	115	128	53	109

GS型重量