

滚花螺钉

塑料, 不锈钢螺杆, 黄铜/塑料/球形销头

规格

类型

- MS 型: 铜质衬垫
- KU 型: 塑料衬垫, 聚甲醛 (POM)
- ZK 型: 球形端头

捏手

- 聚酰胺 (PA) 塑料
- 玻璃纤维增强
- 工作温度 -30 °C 到 +130 °C
- 黑色, 亚光饰面

螺杆

AISI 304 不锈钢

盖帽

聚酰胺 (PA) 塑料
亮灰色, 亚光饰面

信息

GN 7336.5 滚花螺钉, MS/KU 型带有钢制或塑料衬垫, 用于必须避免压痕或损伤的场合。

GN 7336.5 滚花螺钉, ZK 型带有球形衬垫, 球径 $\varnothing d_6$ 小于螺纹中心直径。该款式带球形衬垫, 适合与止推垫配合使用 GN 631 (参见页面 940) / GN 631.5 (参见页面 941), 必须单独订购。

GN 7336.5 滚花螺钉是一种设计新颖, 并采用封闭设计的元件 (捏手后缘无凹陷)。


附件

- GN 631 止推垫 (塑料) (参见页面 940)
- GN 631.5 止推垫 (不锈钢) (参见页面 941)

技术信息

- 塑料特性 (参见页面 A2)
- 不锈钢特性 (参见页面 A26)



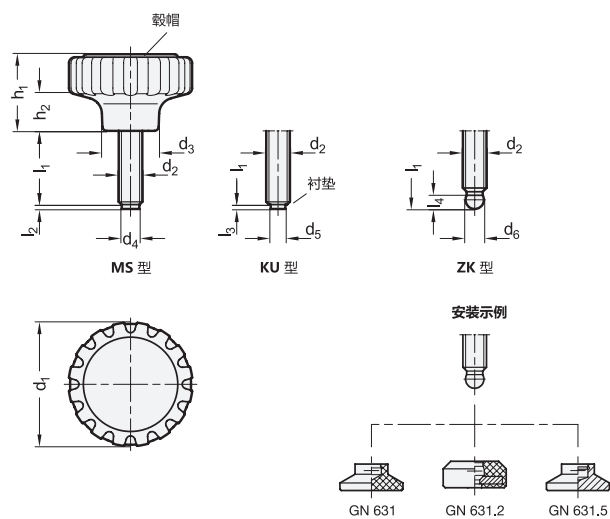

GN 7336.5-MS

说明	d1	d2	l1	d3	d4	d5	d6 +0.05	h1	h2	l2	l3	l4 ≈	△
GN 7336.5-34-M6-15-MS	34	M 6	15	16	4	3.5	4.5	21	10.5	1	1.3	5.1	16
GN 7336.5-34-M6-20-MS	34	M 6	20	16	4	3.5	4.5	21	10.5	1	1.3	5.1	17
GN 7336.5-34-M6-25-MS	34	M 6	25	16	4	3.5	4.5	21	10.5	1	1.3	5.1	18
GN 7336.5-34-M6-30-MS	34	M 6	30	16	4	3.5	4.5	21	10.5	1	1.3	5.1	19
GN 7336.5-42-M8-20-MS	42	M 8	20	19	6	5	6.1	26	13	1.5	1.6	6.2	30
GN 7336.5-42-M8-25-MS	42	M 8	25	19	6	5	6.1	26	13	1.5	1.6	6.2	32
GN 7336.5-42-M8-30-MS	42	M 8	30	19	6	5	6.1	26	13	1.5	1.6	6.2	34
GN 7336.5-42-M8-40-MS	42	M 8	40	19	6	5	6.1	26	13	1.5	1.6	6.2	37
GN 7336.5-53-M10-25-MS	53	M 10	25	24	8	6.5	7.8	32	16	2	1.9	7.3	58
GN 7336.5-53-M10-30-MS	53	M 10	30	24	8	6.5	7.8	32	16	2	1.9	7.3	61
GN 7336.5-53-M10-40-MS	53	M 10	40	24	8	6.5	7.8	32	16	2	1.9	7.3	64
GN 7336.5-53-M10-50-MS	53	M 10	50	24	8	6.5	7.8	32	16	2	1.9	7.3	70

GN 7336.5-KU

说明	d1	d2	l1	d3	d4	d5	d6 +0.05	h1	h2	l2	l3	l4 ≈	△
GN 7336.5-34-M6-15-KU	34	M 6	15	16	4	3.5	4.5	21	10.5	1	1.3	5.1	22
GN 7336.5-34-M6-20-KU	34	M 6	20	16	4	3.5	4.5	21	10.5	1	1.3	5.1	17
GN 7336.5-34-M6-25-KU	34	M 6	25	16	4	3.5	4.5	21	10.5	1	1.3	5.1	18
GN 7336.5-34-M6-30-KU	34	M 6	30	16	4	3.5	4.5	21	10.5	1	1.3	5.1	18
GN 7336.5-42-M8-20-KU	42	M 8	20	19	6	5	6.1	26	13	1.5	1.6	6.2	30
GN 7336.5-42-M8-25-KU	42	M 8	25	19	6	5	6.1	26	13	1.5	1.6	6.2	32
GN 7336.5-42-M8-30-KU	42	M 8	30	19	6	5	6.1	26	13	1.5	1.6	6.2	33
GN 7336.5-42-M8-40-KU	42	M 8	40	19	6	5	6.1	26	13	1.5	1.6	6.2	36
GN 7336.5-53-M10-25-KU	53	M 10	25	24	8	6.5	7.8	32	16	2	1.9	7.3	57
GN 7336.5-53-M10-30-KU	53	M 10	30	24	8	6.5	7.8	32	16	2	1.9	7.3	59
GN 7336.5-53-M10-40-KU	53	M 10	40	24	8	6.5	7.8	32	16	2	1.9	7.3	64
GN 7336.5-53-M10-50-KU	53	M 10	50	24	8	6.5	7.8	32	16	2	1.9	7.3	69

GN 7336.5-ZK

说明	d1	d2	l1	d3	d4	d5	d6 +0.05	h1	h2	l2	l3	l4 ≈	△
GN 7336.5-34-M6-15-ZK	34	M 6	15	16	4	3.5	4.5	21	10.5	1	1.3	5.1	16
GN 7336.5-34-M6-20-ZK	34	M 6	20	16	4	3.5	4.5	21	10.5	1	1.3	5.1	17
GN 7336.5-34-M6-25-ZK	34	M 6	25	16	4	3.5	4.5	21	10.5	1	1.3	5.1	18
GN 7336.5-34-M6-30-ZK	34	M 6	30	16	4	3.5	4.5	21	10.5	1	1.3	5.1	18
GN 7336.5-42-M8-20-ZK	42	M 8	20	19	6	5	6.1	26	13	1.5	1.6	6.2	29
GN 7336.5-42-M8-25-ZK	42	M 8	25	19	6	5	6.1	26	13	1.5	1.6	6.2	31
GN 7336.5-42-M8-30-ZK	42	M 8	30	19	6	5	6.1	26	13	1.5	1.6	6.2	32
GN 7336.5-42-M8-40-ZK	42	M 8	40	19	6	5	6.1	26	13	1.5	1.6	6.2	36
GN 7336.5-53-M10-25-ZK	53	M 10	25	24	8	6.5	7.8	32	16	2	1.9	7.3	58
GN 7336.5-53-M10-30-ZK	53	M 10	30	24	8	6.5	7.8	32	16	2	1.9	7.3	60
GN 7336.5-53-M10-40-ZK	53	M 10	40	24	8	6.5	7.8	32	16	2	1.9	7.3	66
GN 7336.5-53-M10-50-ZK	53	M 10	50	24	8	6.5	7.8	32	16	2	1.9	7.3	71

