

带分度销的紧固旋钮

规格

滚花旋钮 GN 7336 (参见页 280)

塑料 (聚酰胺PA)

黑色, 亚光饰面

盖帽

塑料 (聚酰胺PA)

浅灰色, 亚光饰面

固定螺纹

镀锌钢, 蓝钝处理

销

AISI 303 不锈钢

信息


带分度销的滚花旋钮GN7336.7可同时用于定位、固定和夹紧调整元件。
手柄克服弹簧拉力将分度销从啮合位置轴向拉起, 同时滚花旋钮通过六角元件保持与夹紧螺钉的锁定连接, 从而实现松脱与夹紧。

- 分度销系列 (参见页 738)



技术信息

- ISO-基本公差 (参见页 A21)
- 不锈钢特性 (参见页 A26)
- 塑料特性 (参见页 A2)
- 额定负载信息 (参见页 A42)

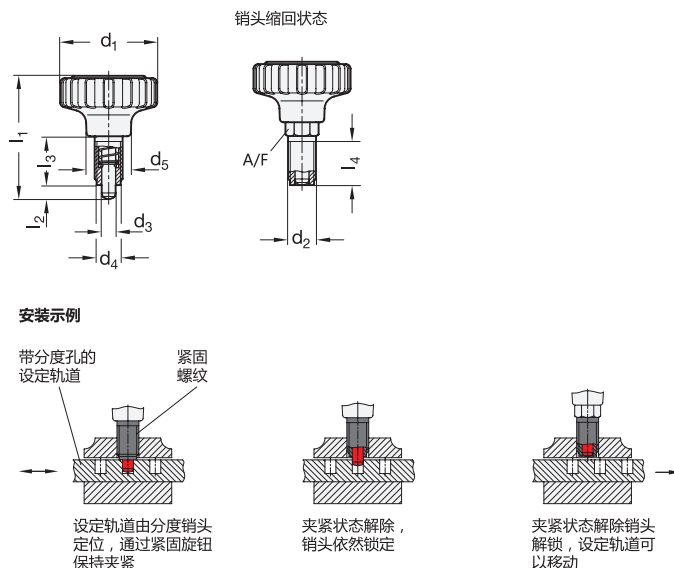

GN 7336.7

型号	d1	d2	d3 销 -0.02/-0.04 孔 G7	d4	d5	l1	l2	l3	l4 最小	A/F	弹簧负载 N ≈ 起始位置	弹簧负载 N ≈ 终止位置	△
GN 7336.7-34-M10x1-5	34	M 10 x 1	5	8.6	15.5	45	5	19	17	10	7	17	25
GN 7336.7-42-M12x1.5-6	42	M 12 x 1.5	6	9.9	19	53	6	21	19	12	9	24	41
GN 7336.7-53-M12x1.5-6	53	M 12 x 1.5	6	9.9	22.5	59	6	21	19	12	9	24	60
GN 7336.7-53-M16x1.5-8	53	M 16 x 1.5	8	13.9	22.5	68	8	28	26	16	11	30	90