

不锈钢磁性塞

规格

不锈钢 AISI 316LHC
 普通, 滚磨
 磁铁
 合金: AlNiCo
 密封
 氟橡胶 (FPM / FKM)
 - 棕色
 - 耐受温度达 180 °C

信息

不锈钢磁性塞 GN 738.5 吸引可能漂浮在流体中的铁颗粒。不锈钢使其适合在特别恶劣的环境中使用。
 为了避免损坏或退磁, 圆形磁铁配有塑料定距管和保护管。在安装塞子之前, 必须拆下该管。
 密封件嵌在径向凹槽内, 因此, 收紧时不会丢失, 也不会被挤压出来。
 不锈钢螺纹塞的外径 d_1 与符合 DIN 3852 标准的管件螺纹孔相匹配。
 - 固定磁体的更详细信息 (参见页 2022)




可按需提供

- 其他螺纹尺寸
 - 带丁腈橡胶 (NBR) 密封件 GN 738.4

技术信息

- 弹性体特性 (参见页 A32)
 - 不锈钢特性 (参见页 A26)

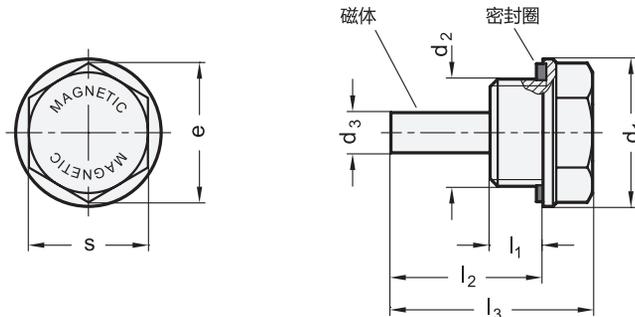

GN 738.5

不锈钢

说明	d_1	d_2	d_3	$e \approx$	l_1	l_2	l_3	s	ρ
GN 738.5-19-M14x1,5	19	M 14 x 1,5	6	17,3	8	23	30,5	15	26
GN 738.5-22-M16x1,5	22	M 16 x 1,5	6	20,8	8	23	30,5	18	36
GN 738.5-26-M20x1,5	26	M 20 x 1,5	6	24,3	8,5	23,5	31	21	52
GN 738.5-32-M26x1,5	32	M 26 x 1,5	6	31,3	9	24	32	27	85
GN 738.5-40-M33x1,5	40	M 33 x 1,5	6	37	11	26	34,5	32	143
GN 738.5-19-G1/4	19	G 1/4	6	17,3	8	23	30,5	15	26
GN 738.5-22-G3/8	22	G 3/8	6	20,8	8	23	30,5	18	36
GN 738.5-26-G1/2	26	G 1/2	6	24,3	8,5	23,5	31	21	52
GN 738.5-32-G3/4	32	G 3/4	6	31,3	9	24	32	27	85
GN 738.5-40-G1	40	G 1	6	37	11	26	34,5	32	143