

过滤器配件

规格

类型

- A型: 两端内螺纹安装
- B型: 内螺纹 / 外螺纹安装

外壳

AISI 304 不锈钢NI

滤塞

不锈钢滤网

AISI 304

过滤器座圈

塑料 (聚酰胺PA)

- 玻璃纤维加固
- 最高耐受温度达 100 °C

O形圈

NBR (Perbunan)

信息

GN 7405 不锈钢过滤接头适用于安装在管道系统, 作为上游或者下游的保护装置。根据网格大小防止液体或气体中携带的颗粒通过。防护由于外部的大颗粒物, 损坏装置或壳体内部功能或耐用性。壳体通过联管螺母柱挂, 使装配/拆卸更容易且在必要时更换和插入过滤器。



更换或维修不锈钢过滤器按照GN 7403.1 (参见页 1738) 标准。

附件

- 不锈钢-过滤器 GN 7403.1 (参见页 1738)

技术信息

- 弹性体特性 (参见页 A32)
- 塑料特性 (参见页 A2)
- 不锈钢特性 (参见页 A26)

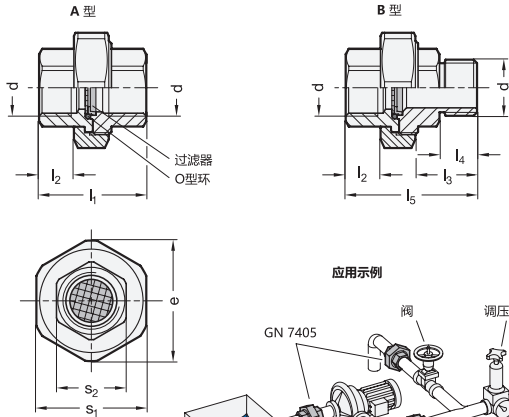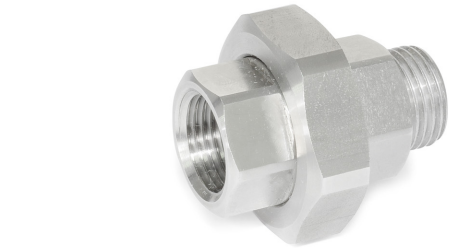

GN 7405

不锈钢

说明	d	滤网尺寸 in µm	e	l1	l2	l3	l4	l5	s1	s2	压差 Δ 1 bar 流量值 l/ min. 水 100 µm	压差 Δ 1 bar 流量值 l/ min. 水 500 µm	液压油 (HPL 46) 100 µm	液压油 (HPL 46) 500 µm	⚖
GN 7405-NI-G3/8-A-100	G3/8	100	40	36.5	12	-	-	-	36	22	21	25	7	18	140
GN 7405-NI-G3/8-A-500	G3/8	500	40	36.5	12	-	-	-	36	22	21	25	7	18	140
GN 7405-NI-G1/2-A-100	G1/2	100	45	40	13	-	-	-	41	26	48	61	15.5	38.5	168
GN 7405-NI-G1/2-A-500	G1/2	500	45	40	13	-	-	-	41	26	48	61	15.5	38.5	168
GN 7405-NI-G3/4-A-100	G3/4	100	55	46	15	-	-	-	50	34	96	104	30	77.5	303
GN 7405-NI-G3/4-A-500	G3/4	500	55	46	15	-	-	-	50	34	96	104	30	77.5	303
GN 7405-NI-G3/8-B-100	G3/8	100	40	36.5	12	21	12	45	36	22	21	25	7	18	140
GN 7405-NI-G3/8-B-500	G3/8	500	40	36.5	12	21	12	45	36	22	21	25	7	18	140
GN 7405-NI-G1/2-B-100	G1/2	100	45	40	13	23	14	49	41	26	48	61	15.5	38.5	188
GN 7405-NI-G1/2-B-500	G1/2	500	45	40	13	23	14	49	41	26	48	61	15.5	38.5	187
GN 7405-NI-G3/4-B-100	G3/4	100	55	46	15	25	16	55	50	34	96	104	30	77.5	333
GN 7405-NI-G3/4-B-500	G3/4	500	55	46	15	25	16	55	50	34	96	104	30	77.5	333