

螺纹油塞

耐受温度达 100°C , 铝制

规格

类型

- OS型: 自然本色
- OSS型: 本色, 阳极氧化处理
- ES型: 带有DIN再注油符号, 本色
- ESS型: 带DIN再注油符号, 黑色阳极氧化处理
- AS型: 带DIN排油符号, 本色
- ASS型: 带DIN排油符号, 黑色阳极氧化处理

识别号

- No. 1: 未钻通气孔
- No. 2: 带通气钻孔

铝制

- OS, ES 和 AS型: 精车, 本色
- OSS型, ESS 和 ASS型: 精车, 黑色阳极氧化处理
- 激光雕刻符号

耐受温度达 100°C

NBR橡胶密封环 (丁苯橡胶)

信息

GN 741 螺纹油塞可配合用于外径为 d_1 的, DIN 3852 螺纹管连接件的, 带BSP螺纹的安装孔使用。
密封圈嵌在切槽内, 可防止其掉出, 同时在拧紧时防止其被挤出。

可按需提供


- 带量杆

技术信息

- 弹性体特性 (参见页 A32)
- 塑料特性 (参见页 A2)




通气孔

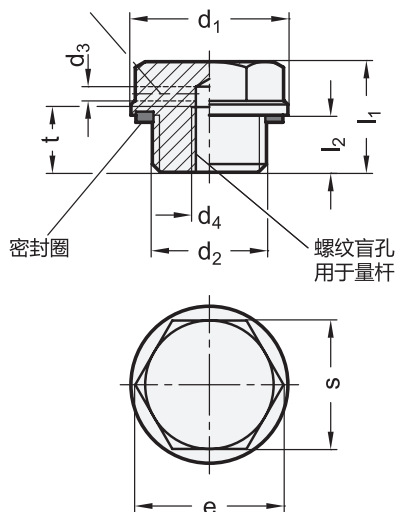

注油符号



排油符号



* 增加螺纹油塞的型号索引
OS OSS ES ESS AS ASS

GN 741

说明	d1	d2	d3	d4	l1	l2	s	e ≈	t min.	⚖
GN 741-19-M14x1,5-*1	19	M 14 x 1.5	2	M 5	15.5	8	15	17.3	8	7
GN 741-19-M14x1,5-*2	19	M 14 x 1.5	2	M 5	15.5	8	15	17.3	8	7
GN 741-22-M16x1,5-*1	22	M 16 x 1.5	2	M 5	15.5	8	18	20.8	8	10
GN 741-22-M16x1,5-*2	22	M 16 x 1.5	2	M 5	15.5	8	18	20.8	8	10
GN 741-26-M20x1,5-*1	26	M 20 x 1.5	2	M 5	16	8.5	21	24.3	8	16
GN 741-26-M20x1,5-*2	26	M 20 x 1.5	2	M 5	16	8.5	21	24.3	8	15
GN 741-32-M26x1,5-*1	32	M 26 x 1.5	2	M 5	17	9	27	31.2	8	26
GN 741-32-M26x1,5-*2	32	M 26 x 1.5	2	M 5	17	9	27	31.2	8	25
GN 741-32-M27x1,5-*1	32	M 27 x 1.5	2	M 5	17	9	27	31.2	8	27
GN 741-32-M27x1,5-*2	32	M 27 x 1.5	2	M 5	17	9	27	31.2	8	27
GN 741-40-M33x1,5-*1	40	M 33 x 1.5	2	M 5	19.5	11	32	37	8	47
GN 741-40-M33x1,5-*2	40	M 33 x 1.5	2	M 5	19.5	11	32	37	8	47
GN 741-50-M40x1,5-*1	50	M 40 x 1.5	2	M 5	21	12	41	47.3	8	2
GN 741-50-M40x1,5-*2	50	M 40 x 1.5	2	M 5	21	12	41	47.3	8	2
GN 741-50-M42x1,5-*1	50	M 42 x 1.5	2	M 5	21	12	41	47.3	8	2
GN 741-50-M42x1,5-*2	50	M 42 x 1.5	2	M 5	21	12	41	47.3	8	2
GN 741-50-M42x2-*1	50	M 42 x 2	2	M 5	21	12	41	47.3	8	2
GN 741-50-M42x2-*2	50	M 42 x 2	2	M 5	21	12	41	47.3	8	2
GN 741-19-G1/4-*1	19	G 1/4	2	M 5	15.5	8	15	17.3	8	7
GN 741-19-G1/4-*2	19	G 1/4	2	M 5	15.5	8	15	17.3	8	8
GN 741-22-G3/8-*1	22	G 3/8	2	M 5	15.5	8	18	20.8	8	10
GN 741-22-G3/8-*2	22	G 3/8	2	M 5	15.5	8	18	20.8	8	10
GN 741-26-G1/2-*1	26	G 1/2	2	M 5	16	8.5	21	24.3	8	15
GN 741-26-G1/2-*2	26	G 1/2	2	M 5	16	8.5	21	24.3	8	17
GN 741-32-G3/4-*1	32	G 3/4	2	M 5	17	9	27	31.2	8	27
GN 741-32-G3/4-*2	32	G 3/4	2	M 5	17	9	27	31.2	8	38
GN 741-40-G1-*1	40	G 1	2	M 5	19.5	11	32	37	8	47
GN 741-40-G1-*2	40	G 1	2	M 5	19.5	11	32	37	8	47
GN 741-50-G11/4-*1	50	G 1 1/4	2	M 5	21	12	41	47.3	8	80
GN 741-50-G11/4-*2	50	G 1 1/4	2	M 5	21	12	41	47.3	8	80
GN 741-60-G11/2-*1	60	G 1 1/2	2	M 5	22	13	50	57.7	8	119
GN 741-60-G11/2-*2	60	G 1 1/2	2	M 5	22	13	50	57.7	8	119

OS型重量

