

## 不锈钢螺纹油塞

AISI 316L

### 规格

#### 类型

- O 型: 中性
- E 型: 带DIN注油符号
- A 型: 带DIN排油符号

#### 识别号

- No. 1: 未钻通气孔
- 不锈钢 AISI 316L
- 精密车削, 普通饰面
- 密封
- 氟化橡胶 (FPM / FKM)
- 棕色
- 耐受温度达 180 °C



### 信息


不锈钢螺纹油塞 GN 742.5 使用高品质材料制成, 可在特别恶劣的环境中使用。  
密封件嵌在径向凹槽内, 因此在收紧时不会丢失, 也不会被挤压出来或过载。  
不锈钢螺纹塞 GN 742.5 的外径  $d_1$  与符合 DIN 3852 标准的管螺纹孔相匹配。

### 技术信息

- 弹性体特性 (参见页 A32)
- 不锈钢特性 (参见页 A26)

### 可按需提供

- 其他螺纹尺寸
- 量油尺
- 带丁腈橡胶 (NBR) 密封件 GN 741.5

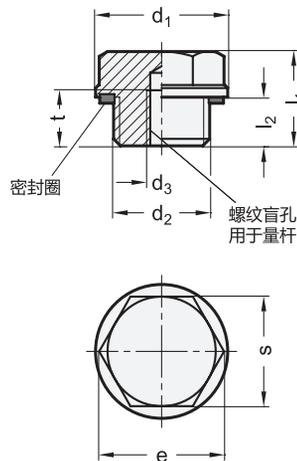

注油符号



排油符号



\* 增加螺纹油塞的型号索引

O 中性      E 带DIN 填充符号      A 带DIN排油符号

### GN 742.5

不锈钢

说明	$d_1$	$d_2$	$d_3$	$e \approx$	$l_1$	$l_2$	$s$	$t$	$\frac{t}{s}$
GN 742.5-19-G1/4-*1	19	G 1/4	M 5	17.3	15.5	8	15	8	20
GN 742.5-19-M14x1.5-*1	19	M 14 x 1.5	M 5	17.3	15.5	8	15	8	20
GN 742.5-22-G3/8-*1	22	G 3/8	M 5	20.8	15.5	8	18	8	29
GN 742.5-22-M16x1.5-*1	22	M 16 x 1.5	M 5	20.8	15.5	8	18	8	29
GN 742.5-26-G1/2-*1	26	G 1/2	M 5	24.3	16	8.5	21	8	44
GN 742.5-26-M20x1.5-*1	26	M 20 x 1.5	M 5	24.3	16	8.5	21	8	44
GN 742.5-32-G3/4-*1	32	G 3/4	M 5	31.2	17	9	27	8	78
GN 742.5-32-M26x1.5-*1	32	M 26 x 1.5	M 5	31.2	17	9	27	8	78
GN 742.5-40-G1-*1	40	G 1	M 5	37	19.5	11	32	8	136
GN 742.5-40-M33x1.5-*1	40	M 33 x 1.5	M 5	37	19.5	11	32	8	136

O型重量