

螺纹油塞

耐受温度达 100 °C, 铝制

规格

类型

- OS型: 自然本色
- OSS型: 本色, 阳极氧化处理
- ES型: 带有DIN再注油符号, 本色
- ESS型: 带有DIN再注油符号, 黑色阳极氧化处理
- AS型: 带有DIN排油符号, 本色
- ASS型: 带有DIN排油符号, 黑色阳极氧化处理

识别号

- No. 1: 未钻通气孔
- No. 2: 带通气孔

铝制

- OS, ES 和 AS型: 精车, 本色
- OSS型, ESS 和 ASS型: 精车, 黑色阳极氧化处理
- 激光蚀刻符号

耐受温度达 180 °C

FPM橡胶密封环 (Viton®)
以非黑色表面为标识特征

信息

GN 742 螺纹油塞可配合用于外径为 d_1 的, DIN 3852 螺纹管连接件的, 带BSP螺纹的安装孔使用。
密封圈嵌在切槽内, 可防止其掉出, 同时在拧紧时防止其被挤出。

可按需提供


- 带量杆

技术信息

- 弹性体特性 (参见页 A32)
- 塑料特性 (参见页 A2)



通气孔

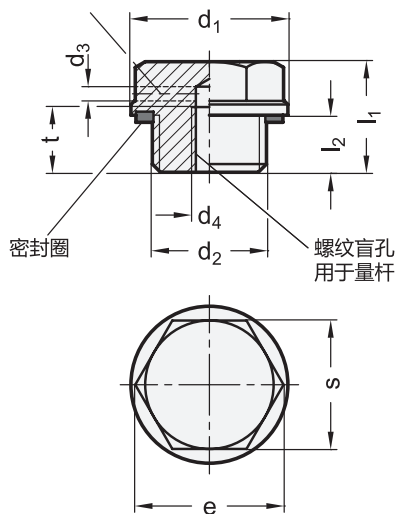

注油符号



排油符号



* 增加螺纹油塞的型号索引

OS	OSS	ES	ESS	AS	ASS
----	-----	----	-----	----	-----

GN 742

说明	d1	d2	d3	d4	l1	l2	s	e ≈	t min.	
GN 742-19-M14x1,5-*-1	19	M 14 x 1.5	2	M 5	15.5	8	15	17.3	8	7
GN 742-19-M14x1,5-*-2	19	M 14 x 1.5	2	M 5	15.5	8	15	17.3	8	7
GN 742-22-M16x1,5-*-1	22	M 16 x 1.5	2	M 5	15.5	8	18	20.8	8	10
GN 742-22-M16x1,5-*-2	22	M 16 x 1.5	2	M 5	15.5	8	18	20.8	8	10
GN 742-26-M20x1,5-*-1	26	M 20 x 1.5	2	M 5	16	8.5	21	24.3	8	15
GN 742-26-M20x1,5-*-2	26	M 20 x 1.5	2	M 5	16	8.5	21	24.3	8	15
GN 742-32-M26x1,5-*-1	32	M 26 x 1.5	2	M 5	17	9	27	31.2	8	27
GN 742-32-M26x1,5-*-2	32	M 26 x 1.5	2	M 5	17	9	27	31.2	8	27
GN 742-32-M27x1,5-*-1	32	M 27 x 1.5	2	M 5	17	9	27	31.2	8	27
GN 742-32-M27x1,5-*-2	32	M 27 x 1.5	2	M 5	17	9	27	31.2	8	27
GN 742-40-M33x1,5-*-1	40	M 33 x 1.5	2	M 5	19.5	11	32	37	8	50
GN 742-40-M33x1,5-*-2	40	M 33 x 1.5	2	M 5	19.5	11	32	37	8	50
GN 742-50-M40x1,5-*-1	50	M 40 x 1.5	2	M 5	21	12	41	47.3	8	2
GN 742-50-M40x1,5-*-2	50	M 40 x 1.5	2	M 5	21	12	41	47.3	8	2
GN 742-50-M42x1,5-*-1	50	M 42 x 1.5	2	M 5	21	12	41	47.3	8	2
GN 742-50-M42x1,5-*-2	50	M 42 x 1.5	2	M 5	21	12	41	47.3	8	2
GN 742-50-M42x2-*-1	50	M 42 x 2	2	M 5	21	12	41	47.3	8	2
GN 742-50-M42x2-*-2	50	M 42 x 2	2	M 5	21	12	41	47.3	8	2
GN 742-19-G1/4-*-1	19	G 1/4	2	M 5	15.5	8	15	17.3	8	7
GN 742-19-G1/4-*-2	19	G 1/4	2	M 5	15.5	8	15	17.3	8	7
GN 742-22-G3/8-*-1	22	G 3/8	2	M 5	15.5	8	18	20.8	8	10
GN 742-22-G3/8-*-2	22	G 3/8	2	M 5	15.5	8	18	20.8	8	10
GN 742-26-G1/2-*-1	26	G 1/2	2	M 5	16	8.5	21	24.3	8	18
GN 742-26-G1/2-*-2	26	G 1/2	2	M 5	16	8.5	21	24.3	8	18
GN 742-32-G3/4-*-1	32	G 3/4	2	M 5	17	9	27	31.2	8	26
GN 742-32-G3/4-*-2	32	G 3/4	2	M 5	17	9	27	31.2	8	26
GN 742-40-G1-*-1	40	G 1	2	M 5	19.5	11	32	37	8	47
GN 742-40-G1-*-2	40	G 1	2	M 5	19.5	11	32	37	8	47
GN 742-50-G11/4-*-1	50	G 1 1/4	2	M 5	21	12	41	47.3	8	2
GN 742-50-G11/4-*-2	50	G 1 1/4	2	M 5	21	12	41	47.3	8	2
GN 742-60-G11/2-*-1	60	G 1 1/2	2	M 5	22	13	50	57.7	8	120
GN 742-60-G11/2-*-2	60	G 1 1/2	2	M 5	22	13	50	57.7	8	120

OS型重量



液压系统附件 15