

油位观察镜

铝/天然玻璃, 耐受温度180°C

规格

类型

- **A**型:带反差屏,本色
- **AS**型:带反差屏,黑色阳极氧化处理
- **B**型: 不带反差屏,本色
- **BS**型: 不带反差屏,黑色阳极氧化处理

本体

铝制

- A 和 B型: 精车,本色
- AS 和 BS型:精车,黑色阳极氧化处理

反差屏

高科技聚合体(聚碲)

- 耐受温度达 **180 °C**
 - 视窗玻璃为 ESG-玻璃
 - FPM橡胶密封环 (Viton®)
- 以非黑色外观为识别标记。

信息

GN 743.1 油位观察镜采用的纯玻璃观察窗具有高**稳定性**和防划伤性。外缘用O形圈进行密封,而非玻璃端面,因此密封性不会受到轴向压力的影响。

根据DIN3852, 这些带凹六角形的油位观察镜的外径应与管配件的安装孔相配。

把密封圈嵌入径向平面一侧的凹槽内,即可将其固定,以防止在拧紧时被挤出。

GN 743.1型油位指示器可用于加压油罐, 应要求提供最高压力测试。



安装说明:

对于厚度小于4 mm 的外壁, 请使用GN 543.1安装螺母。GH. (参见页 1743)。

- RoHS 指令(仅适用于 AS 和 BS 型)

* 增加油位观察镜的型号索引

A AS B BS

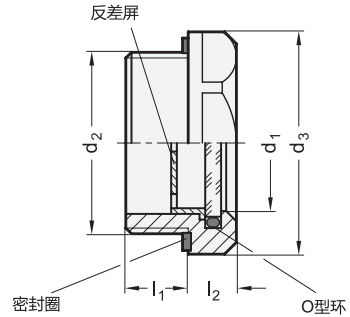

GN 743.1

说明	d1	d2	d3	l1	l2	s	△
GN 743.1-7-M14x1,5-*	7	M 14 x 1,5	20	7,5	6,5	18	6
GN 743.1-11-M16x1,5-*	11	M 16 x 1,5	22	8	7,5	20	8
GN 743.1-14-M20x1,5-*	14	M 20 x 1,5	26	8,5	7,5	23	10
GN 743.1-18-M26x1,5-*	18	M 26 x 1,5	32	9	8	30	18
GN 743.1-18-M27x1,5-*	18	M 27 x 1,5	32	9	8	30	18
GN 743.1-24-M33x1,5-*	24	M 33 x 1,5	40	11	8,5	36	26
GN 743.1-32-M40x1,5-*	32	M 40 x 1,5	50	12	9	46	45
GN 743.1-32-M42x1,5-*	32	M 42 x 1,5	50	12	9	46	43
GN 743.1-7-G1/4-*	7	G 1/4	20	7,5	6,5	18	6
GN 743.1-11-G3/8-*	11	G 3/8	22	8	7,5	20	9
GN 743.1-14-G1/2-*	14	G 1/2	26	8,5	7,5	23	12
GN 743.1-18-G3/4-*	18	G 3/4	32	9	8	30	18
GN 743.1-24-G1-*	24	G 1	40	11	8,5	36	31
GN 743.1-32-G1 1/4-*	32	G 1 1/4	50	12	9	46	45
GN 743.1-32-G1 1/2-*	32	G 1 1/2	60	13	9	55	91

A型重量