

## 不锈钢油位观察镜

AISI 316L, 耐受温度达 180 °C

### 规格

#### 类型

- **AK 型:** 带塑料反差屏
- **AN 型:** 带不锈钢反差屏
- **B 型:** 不带反差屏

#### 本体

不锈钢 AISI 316L

#### 观察镜

安全玻璃 (ESG)

#### 反差屏

- **AK 型:** 高科技聚合物 (聚砜)
- **AN 型:** 不锈钢 AISI 316L

#### 卡位 (B 型)

防锈不锈钢, 316Ti

#### 密封件

FPM 橡胶 (Viton®)

以非黑色外观为识别标记

耐受温度达 180 °C



### 信息

不锈钢油位观察镜 GN 743.10 的坚固防刮玻璃在边缘用 O 型圈密封。密封效果与轴向压力无关。得益于所使用的材料, 观察镜也可在特别恶劣的环境中使用。

根据 DIN 3852, 带凹陷六角形的油位观察镜的外径与管配件的安装孔相配。

外部密封件嵌入在径向凹槽中。此外, 该凹槽可防止密封件在拧紧观察镜时弹出。

GN 743.10 不锈钢油位观察镜可用于加压油罐。可进行最大压力测试。

### 安装说明:

对于厚度小于 4 mm 的外壁, 请使用安装螺母 GN 7430 (参见页)。

### 附件


- 安装螺母 GN 7430 (参见页)


### 可按需提供

- NBR 橡胶密封件和浮法玻璃观察镜 GN 743.9
- EPDM 的密封件

### 技术信息

- 弹性体特性 (参见页 A32)
- 塑料特性 (参见页 A2)
- 不锈钢特性 (参见页 A26)

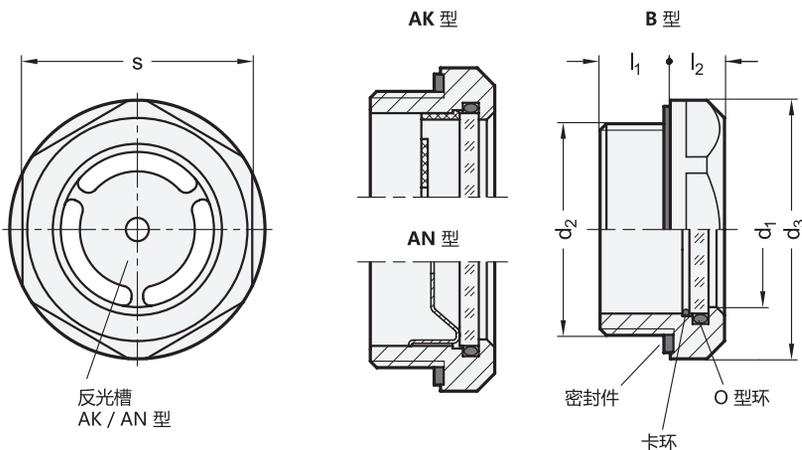

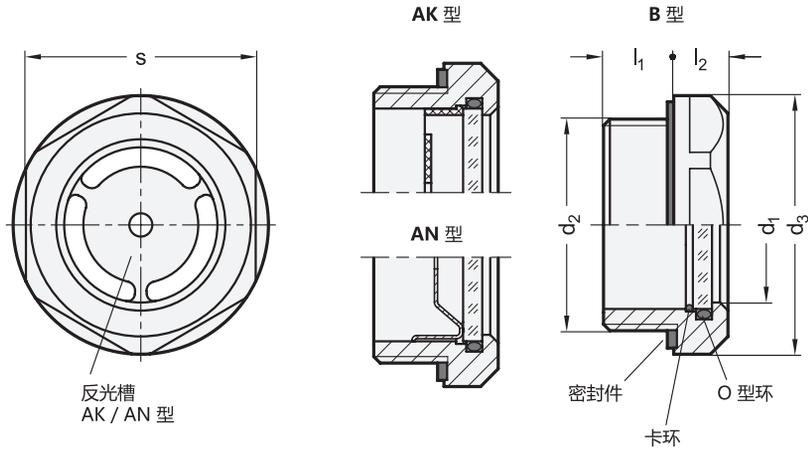

## GN 743.10-AK

不锈钢

说明	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	s	🔗
GN 743.10-11-G3/8-AK	11	G 3/8	22	8	7.5	20	18
GN 743.10-11-M16x1,5-AK	11	M 16 x 1.5	22	8	7.5	20	18
GN 743.10-14-G1/2-AK	14	G 1/2	26	8.5	7.5	23	24
GN 743.10-14-M20x1,5-AK	14	M 20 x 1.5	26	8.5	7.5	23	24
GN 743.10-18-G3/4-AK	18	G 3/4	32	9	8	30	44
GN 743.10-18-M26x1,5-AK	18	M 26 x 1.5	32	9	8	30	44
GN 743.10-24-G1-AK	24	G 1	40	11	8.5	36	68
GN 743.10-24-M33x1,5-AK	24	M 33 x 1.5	40	11	8.5	36	68
GN 743.10-32-G1 1/4-AK	32	G 1 1/4	50	12	9	46	109
GN 743.10-32-M42x1,5-AK	32	M 42 x 1.5	50	12	9	46	109

## GN 743.10-AN

不锈钢

说明	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	s	🔗
GN 743.10-11-G3/8-AN	11	G 3/8	22	8	7.5	20	18
GN 743.10-11-M16x1,5-AN	11	M 16 x 1.5	22	8	7.5	20	18
GN 743.10-14-G1/2-AN	14	G 1/2	26	8.5	7.5	23	24
GN 743.10-14-M20x1,5-AN	14	M 20 x 1.5	26	8.5	7.5	23	24
GN 743.10-18-G3/4-AN	18	G 3/4	32	9	8	30	44
GN 743.10-18-M26x1,5-AN	18	M 26 x 1.5	32	9	8	30	44
GN 743.10-24-G1-AN	24	G 1	40	11	8.5	36	68
GN 743.10-24-M33x1,5-AN	24	M 33 x 1.5	40	11	8.5	36	68
GN 743.10-32-G1 1/4-AN	32	G 1 1/4	50	12	9	46	109
GN 743.10-32-M42x1,5-AN	32	M 42 x 1.5	50	12	9	46	109

## GN 743.10-B

不锈钢

说明	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	s	🔗
GN 743.10-11-G3/8-B	11	G 3/8	22	8	7.5	20	18
GN 743.10-11-M16x1,5-B	11	M 16 x 1.5	22	8	7.5	20	18
GN 743.10-14-G1/2-B	14	G 1/2	26	8.5	7.5	23	24
GN 743.10-14-M20x1,5-B	14	M 20 x 1.5	26	8.5	7.5	23	24
GN 743.10-18-G3/4-B	18	G 3/4	32	9	8	30	44
GN 743.10-18-M26x1,5-B	18	M 26 x 1.5	32	9	8	30	44
GN 743.10-24-G1-B	24	G 1	40	11	8.5	36	68
GN 743.10-24-M33x1,5-B	24	M 33 x 1.5	40	11	8.5	36	68
GN 743.10-32-G1 1/4-B	32	G 1 1/4	50	12	9	46	109
GN 743.10-32-M42x1,5-B	32	M 42 x 1.5	50	12	9	46	109