

安装螺母

液压元件用黄铜/不锈钢

规格

黄铜 MS

本色, 无处理

不锈钢 AISI 316L A4


本色, 无处理

信息

安装螺母 GN 7430 用于通气孔滤芯、油位观察镜或螺纹塞, 例如, 当壁太薄而无法插入螺纹时, 或为了简化制造而需要避免使用螺纹时。足够大的六角形轮廓仅在一侧倒角, 这增加了支承面和螺纹长度。不锈钢版本可通过点焊固定在外壳内, 以便于组装, 它们通常适合腐蚀性环境条件下的应用。

技术信息

- 不锈钢特性 (参见页 A26)

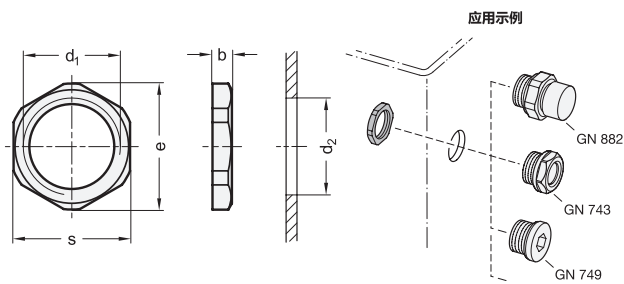

GN 7430-MS

型号	d1	b	d2 +0.3	e ≈	s	⚖
GN 7430-G1/4-MS	G 1/4	3	13.2	17.5	16	1
GN 7430-G3/8-MS	G 3/8	3	16.7	23	21	2
GN 7430-G1/2-MS	G 1/2	4	21	26	24	6
GN 7430-G3/4-MS	G 3/4	4	26.5	32.5	30	8
GN 7430-G1-MS	G 1	5	33.3	44.5	41	25
GN 7430-G1 1/4-MS	G 1 1/4	5	42	50.5	46	32
GN 7430-G1 1/2-MS	G 1 1/2	6	47.9	61	55	43
GN 7430-G2-MS	G 2	6	59.7	72	65	45
GN 7430-M12x1.5-MS	M 12 x 1.5	3	12	17.5	16	1
GN 7430-M14x1.5-MS	M 14 x 1.5	3	14	19.5	18	2
GN 7430-M16x1.5-MS	M 16 x 1.5	3	16	23	21	4
GN 7430-M20x1.5-MS	M 20 x 1.5	4	20	26	24	6
GN 7430-M26x1.5-MS	M 26 x 1.5	4	26	32.5	30	9
GN 7430-M27x1.5-MS	M 27 x 1.5	4	27	34.5	32	11
GN 7430-M33x1.5-MS	M 33 x 1.5	5	33	44.5	41	25
GN 7430-M40x1.5-MS	M 40 x 1.5	5	40	50.5	46	27
GN 7430-M42x1.5-MS	M 42 x 1.5	5	42	54.5	50	32

GN 7430-A4

不锈钢

型号	d1	b	d2 +0.3	e ≈	s	⚖
GN 7430-G3/8-A4	G 3/8	3	16.7	23	21	4
GN 7430-G1/2-A4	G 1/2	4	21	26	24	11
GN 7430-G3/4-A4	G 3/4	4	26.5	32.5	30	17
GN 7430-G1-A4	G 1	5	33.3	44.5	41	24
GN 7430-G1 1/4-A4	G 1 1/4	5	42	50.5	46	27
GN 7430-M16x1.5-A4	M 16 x 1.5	3	16	23	21	4
GN 7430-M20x1.5-A4	M 20 x 1.5	4	20	26	24	13
GN 7430-M26x1.5-A4	M 26 x 1.5	4	26	32.5	30	17
GN 7430-M33x1.5-A4	M 33 x 1.5	5	33	44.5	41	24
GN 7430-M42x1.5-A4	M 42 x 1.5	5	42	54.5	50	30