

油位观察镜

铝

规格

类型

- **A型**: 带棱柱面(仅用于 $d_1 = 14/18/24$)
- **B型**: 不带反差屏(所有尺寸)
- **C型**: 带红色标记环(仅用于 $d_1 = 11/14/18/24$)

本体

铝制

精车

观察镜

塑料

- 高度透明聚酰胺(PA-T)

- 耐受温度达 110 °C

带红色标记环

移印

密封环

NBR橡胶(丁苯橡胶®)

信息

GN 744 棱柱面油位指示器利用被称为猫眼的棱柱效应来指示油位, 不受油液颜色和粘度的影响。在油液过少或过满, 以及在不利光照条件下, 这一效应的优势特别明显。

封条嵌入铝制本体的径向凹槽内, 因而不会遗失。并可防止其在拧紧过程中被挤出。

GN 744型油位指示器可以用于加压油罐上。可应要求提供耐油数据。

安装说明:

对于厚度小于4 mm 的外壁的安装, 请使用 安装螺母.GH. (参见页 1743)

附件

- 固定螺母GH. (参见页 1743)




可按需提供

- EPDM 封条

技术信息

- 弹性体特性 (参见页 A32)
- 塑料特性 (参见页 A2)

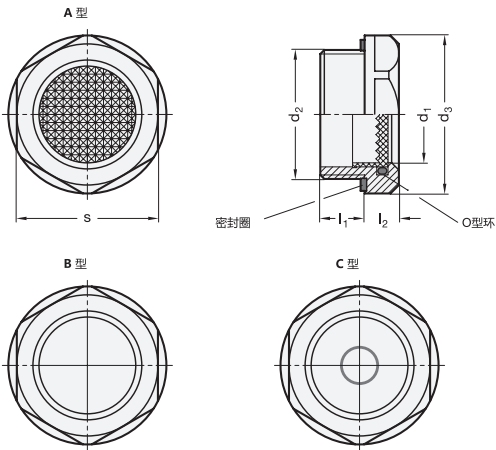

GN 744

说明	d1	d2	d3	l1	l2	s	△
GN 744-14-G1/2-A	14	G 1/2	26	8.5	7.5	23	12
GN 744-14-M20x1.5-A	14	M 20 x 1.5	26	8.5	7.5	23	5
GN 744-18-G3/4-A	18	G 3/4	32	9	8	30	15
GN 744-18-M26x1.5-A	18	M 26 x 1.5	32	9	8	30	15
GN 744-18-M27x1.5-A	18	M 27 x 1.5	32	9	8	30	16
GN 744-24-G1-A	24	G 1	40	11	8.5	36	23
GN 744-24-M33x1.5-A	24	M 33 x 1.5	40	11	8.5	36	28
GN 744-7-G1/4-B	7	G 1/4	20	7.5	6.5	18	5
GN 744-7-M12x1.5-B	7	M 12 x 1.5	20	7.5	6.5	18	5
GN 744-11-G3/8-B	11	G 3/8	22	8	7.5	20	6
GN 744-11-M16x1.5-B	11	M 16 x 1.5	22	8	7.5	20	6
GN 744-14-G1/2-B	14	G 1/2	26	8.5	7.5	23	8
GN 744-14-M20x1.5-B	14	M 20 x 1.5	26	8.5	7.5	23	8
GN 744-18-G3/4-B	18	G 3/4	32	9	8	30	15

GN 744

说明	d1	d2	d3	l1	l2	s	△
GN 744-18-M26x1.5-B	18	M 26 x 1.5	32	9	8	30	14
GN 744-18-M27x1.5-B	18	M 27 x 1.5	32	9	8	30	16
GN 744-24-G1-B	24	G 1	40	11	8.5	36	22
GN 744-24-M33x1.5-B	24	M 33 x 1.5	40	11	8.5	36	23
GN 744-11-G3/8-C	11	G 3/8	22	8	7.5	20	6
GN 744-11-M16x1.5-C	11	M 16 x 1.5	22	8	7.5	20	6
GN 744-14-G1/2-C	14	G 1/2	26	8.5	7.5	23	8
GN 744-14-M20x1.5-C	14	M 20 x 1.5	26	8.5	7.5	23	8
GN 744-18-G3/4-C	18	G 3/4	32	9	8	30	15
GN 744-18-M26x1.5-C	18	M 26 x 1.5	32	9	8	30	14
GN 744-18-M27x1.5-C	18	M 27 x 1.5	32	9	8	30	16
GN 744-24-G1-C	24	G 1	40	11	8.5	36	22
GN 744-24-M33x1.5-C	24	M 33 x 1.5	40	11	8.5	36	23