

蘑菇形旋钮

不锈钢, 卫生设计

规格

类型

- **D型**: 带内螺纹
- **E型**: 带螺杆

捏手

- 不锈钢 AISI 316L
- 亚光饰面 (Ra < 0.8 μm) **MT**
- 抛光 (Ra < 0.8 μm) **PL**

密封环

- **HNBR H**
耐受温度达 -25 °C 至 +150 °C
- **EPDM E**
耐受温度达 -40 °C to +120 °C
- **FKM F**
耐受温度 -5 °C 至 +200 °C
- 符合 FDA 标准的材料
- 蓝色
- 肖氏硬度 85 ± 5 Shore A

信息



GN 75.6 不锈钢蘑菇形旋钮用于卫生区域。不透水的几何体结合高质量的饰面, 可以防止污垢堆积, 便于清洗。他们具有经典的紧凑设计。

附件

- GN 7600 密封环 (参见页)

技术信息

- 塑料特性 (参见页 A2)
- 不锈钢特性 (参见页 A26)

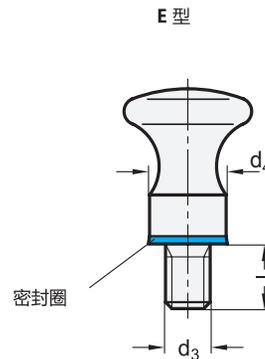

*完整型号请添加旋向索引环材料指数

H E F

GN 75.6-D-MT

不锈钢

说明	d1	d2	d4	d5	h	t 最小	ΔΔ
GN 75.6-20-M5-D-MT-*	20	M 5	14	14.8	24	7	25
GN 75.6-25-M6-D-MT-*	25	M 6	16	16.8	29	9	45
GN 75.6-32-M8-D-MT-*	32	M 8	18	18.8	37	12	82

GN 75.6-E-MT

不锈钢

说明	d1	d3	d4	d5	h	条长 l	ΔΔ
GN 75.6-20-M5-E-MT-*	20	M 5	14	14.8	24	10	28
GN 75.6-25-M6-E-MT-*	25	M 6	16	16.8	29	12	50
GN 75.6-32-M8-E-MT-*	32	M 8	18	18.8	37	14	92

GN 75.6-D-PL

不锈钢

说明	d1	d2	d4	d5	h	t 最小	ΔΔ
GN 75.6-20-M5-D-PL-*	20	M 5	14	14.8	24	7	25
GN 75.6-25-M6-D-PL-*	25	M 6	16	16.8	29	9	45
GN 75.6-32-M8-D-PL-*	32	M 8	18	18.8	37	12	82

GN 75.6-E-PL

不锈钢

说明	d1	d3	d4	d5	h	条长 l	ΔΔ
GN 75.6-20-M5-E-PL-*	20	M 5	14	14.8	24	10	28
GN 75.6-25-M6-E-PL-*	25	M 6	16	16.8	29	12	50
GN 75.6-32-M8-E-PL-*	32	M 8	18	18.8	37	14	92

加重材料 H

加重材料 H