

控制手柄

钢制

规格

孔类型

- B 款: 不带键槽
- K 款: 带键槽 DIN 6885-1 P9
- V 款: 带方孔 DIN 79

类型

- M 型: 带指针的盖帽
- N 型: 普通盖帽

轮毂/轴

钢制

发黑处理

盖帽

聚酰胺 (PA) 塑料
亮灰色

柱状握手 I.280 (参见页面 568)

塑料, 酚醛树脂 (PF)
黑色, 光亮饰面



信息

控制轮毂 GN 750 的外壳可隐藏固定元件 (参见安装示例) 以及凸出和凹陷的轴体。它也适用于打印字符和符号。
安装时, 需用手将盖板按压到位。拆卸时, 可使用螺丝刀在凹槽处将其撬起。

可按需提供

- 各款控制手柄安装示例



技术信息


- 键槽 DIN 6885-1 (参见页面 A16)
- GN 110 十字孔 (参见页面 A17)
- 方孔 DIN 79 (参见页面 A16)
- ISO-基本公差 (参见页面 A21)
- 塑料特性 (参见页面 A2)

安装示例

带弹簧销的控制手柄 GN 750 GN 614 (参见页面 847), 用十字销安装。弹簧销的布局便于简易安装; 如有需要, 可在安装销前从移动毂中钻出止动锥孔。凹陷式轴体与弹簧销的安装孔均由盖板遮挡。

带键槽/平形键的控制手柄 GN 750, 通过沉头垫圈轴向安装 GN 184 (参见页面 971), 带有限位销安装环形凹槽, 用于控制旋转角度。

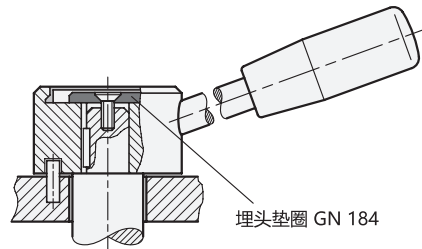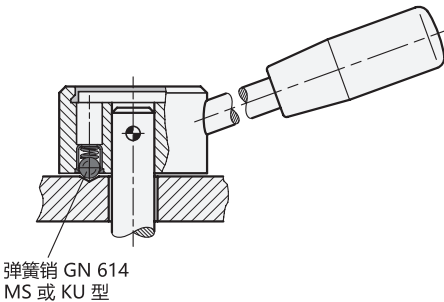

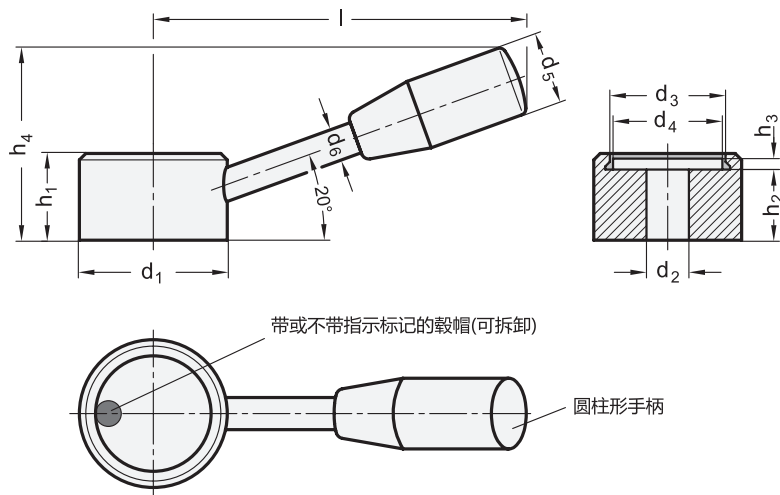

GN 750-M

说明	d1	d2 孔 H7 方形 H11	d3	d4	d5	d6	h1	h2	h3	h4 ≈	条长 l	
GN 750-32-B10-M	32	10	25	23	18	8	21	15	4.2	43	84	123
GN 750-32-K10-M	32	10	25	23	18	8	21	15	4.2	43	84	121
GN 750-32-V10-M	32	10	25	23	18	8	21	15	4.2	43	84	116
GN 750-40-B10-M	40	10	32	30	21	9	25	19	4	54	106	239
GN 750-40-K10-M	40	10	32	30	21	9	25	19	4	54	106	236
GN 750-40-V10-M	40	10	32	30	21	9	25	19	4	54	106	232
GN 750-40-B12-M	40	12	32	30	21	9	25	19	4	54	106	232
GN 750-40-K12-M	40	12	32	30	21	9	25	19	4	54	106	229
GN 750-40-V12-M	40	12	32	30	21	9	25	19	4	54	106	225
GN 750-50-B14-M	50	14	40	37.5	23	11	28	22	3.8	63	130	412
GN 750-50-K14-M	50	14	40	37.5	23	11	28	22	3.8	63	130	408
GN 750-50-V14-M	50	14	40	37.5	23	11	28	22	3.8	63	130	412
GN 750-50-B16-M	50	16	40	37.5	23	11	28	22	3.8	63	130	406
GN 750-50-K16-M	50	16	40	37.5	23	11	28	22	3.8	63	130	402
GN 750-50-V16-M	50	16	40	37.5	23	11	28	22	3.8	63	130	406

GN 750-N

说明	d1	d2 孔 H7 方形 H11	d3	d4	d5	d6	h1	h2	h3	h4 ≈	条长 l	
GN 750-32-B10-N	32	10	25	23	18	8	21	15	4.2	43	84	123
GN 750-32-K10-N	32	10	25	23	18	8	21	15	4.2	43	84	121
GN 750-32-V10-N	32	10	25	23	18	8	21	15	4.2	43	84	116
GN 750-40-B10-N	40	10	32	30	21	9	25	19	4	54	106	239
GN 750-40-K10-N	40	10	32	30	21	9	25	19	4	54	106	236
GN 750-40-V10-N	40	10	32	30	21	9	25	19	4	54	106	232
GN 750-40-B12-N	40	12	32	30	21	9	25	19	4	54	106	232
GN 750-40-K12-N	40	12	32	30	21	9	25	19	4	54	106	229
GN 750-40-V12-N	40	12	32	30	21	9	25	19	4	54	106	230
GN 750-50-B14-N	50	14	40	37.5	23	11	28	22	3.8	63	130	412
GN 750-50-K14-N	50	14	40	37.5	23	11	28	22	3.8	63	130	408
GN 750-50-V14-N	50	14	40	37.5	23	11	28	22	3.8	63	130	412
GN 750-50-B16-N	50	16	40	37.5	23	11	28	22	3.8	63	130	406
GN 750-50-K16-N	50	16	40	37.5	23	11	28	22	3.8	63	130	402
GN 750-50-V16-N	50	16	40	37.5	23	11	28	22	3.8	63	130	403