

叉形接头

带旋转轴

规格

类型

- A型: 不带销子
- KL型: 装有KL安全轴环
- SL型: 装有SL安全轴环。

钢制

- 抗拉强度等级5
- 镀锌, 蓝钝处理

安全轴环

- 弹簧钢
- 硬化及调制处理
- 镀锌, 蓝钝处理


信息

叉形接头GN 751.1基于叉形头标准DIN 71752 (A型), 与DIN标不同之处在于, GN751.1带有一个转轴和一个附加带轴锁的螺栓 (KL和SL型), 无需工具即可拆装 (参见页 1152)。

旋转轴允许对非动态径向运动进行补偿, 例如当采用电缆绞车时可能发生的运动。并且, 装配中无需另行校准接头。

技术信息

- ISO-基本公差 (参见页 A21)
- 螺母强度值

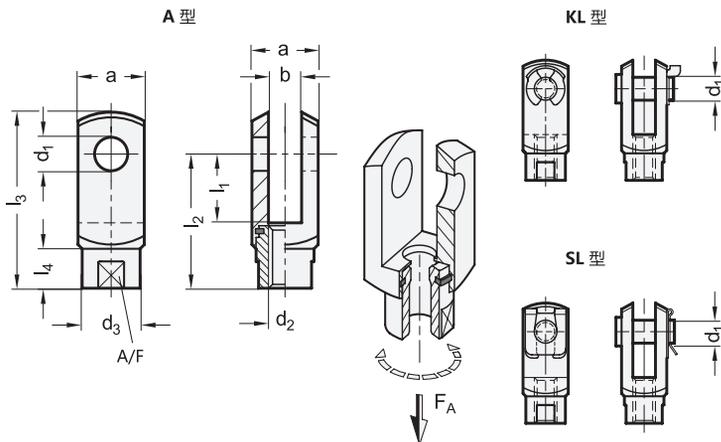

*增加叉形接头型号索引

A KL SL

GN 751.1

型号	d1 H9/h11	l1	d2	a	b	d3	l2	l3	l4	A/F	静载荷 FA N	△
GN 751.1-5-10-M5-*	5	10	M 5	10	5	9	20	26	4	7	800	9
GN 751.1-5-20-M5-*	5	20	M 5	10	5	9	30	36	4	7	800	12
GN 751.1-6-12-M6-*	6	12	M 6	12	6	10	24	31	5.5	9	2400	15
GN 751.1-6-24-M6-*	6	24	M 6	12	6	10	36	43	5.5	9	2400	22
GN 751.1-8-16-M8-*	8	16	M 8	16	8	14	32	42	8	12	3400	38
GN 751.1-8-32-M8-*	8	32	M 8	16	8	14	48	58	8	12	3400	53
GN 751.1-10-20-M10-*	10	20	M 10	20	10	18	40	52	11.5	16	6000	74
GN 751.1-10-40-M10-*	10	40	M 10	20	10	18	60	72	11.5	16	6000	102
GN 751.1-12-24-M12-*	12	24	M 12	24	12	20	48	62	14	18	14000	122
GN 751.1-12-48-M12-*	12	48	M 12	24	12	20	72	86	14	18	14000	174

A型重量

