

连接件

钢制/不锈钢, 用于 GN 751 叉形接头

规格

钢制

- 抗拉强度等级5
- 镀锌, 蓝钝处理



AISI 303 不锈钢 **NI**

信息

GN 752 连接件设计用于与 DIN 71752 (参见页 1152) 和 型叉形头配合使用。GN 751 配合叉形头 (参见页 1148)

技术信息

- ISO-基本公差 (参见页 A21)
- 不锈钢特性 (参见页 A26)
- 螺母强度值 (参见页 A20)

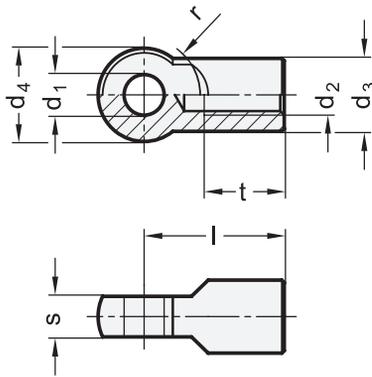

GN 751 叉形接头

GN 752

型号	d1 H9	d2	d3	d4	l	r	s -0.2	t 最小	w 最小	△
GN 752-6-M6	6	M 6	10	14	22	8.5	6	12	218°	11
GN 752-8-M8	8	M 8	14	18	29	12	8	16	218°	27
GN 752-10-M10	10	M 10	18	23	35	14	10	20	212°	56
GN 752-12-M12	12	M 12	20	27	43	17	12	24	216°	88
GN 752-14-M14	14	M 14	24	30	50	19	14	28	214°	100
GN 752-16-M16	16	M 16	26	36	56	22	16	32	216°	190

GN 752-NI

型号	d1 H9	d2	d3	d4	l	r	s -0.2	t 最小	w 最小	△
GN 752-6-M6-NI	6	M 6	10	14	22	8.5	6	12	218°	11
GN 752-8-M8-NI	8	M 8	14	18	29	12	8	16	218°	28
GN 752-10-M10-NI	10	M 10	18	23	35	14	10	20	212°	56
GN 752-12-M12-NI	12	M 12	20	27	43	17	12	24	216°	88
GN 752-14-M14-NI	14	M 14	24	30	50	19	14	28	214°	141
GN 752-16-M16-NI	16	M 16	26	36	56	22	16	32	216°	197

不锈钢