

## 叉形头

钢, 带外螺纹

### 规格

#### 类型

- A 型: 不带销子
- KL 型: 带 KL 固定夹的销
- SL 型: 带 SL 固定夹的销

#### 叉形头

钢制 ST

镀锌, 蓝钝

#### 用于 KL / SL 型的销

钢制

镀锌, 蓝钝

#### 用于 KL / SL 型的固定夹

弹簧钢

- 硬化及调制处理
- 镀锌, 蓝钝



### 信息

叉形头 GN 754 传递张力和剪切力, 例如来自棒、杆或绳的拉力。外螺纹的长度使得调节范围比内螺纹叉形头明显更大。

带销的版本可以与支架或连接件组合, GN 752 (参见页 1154) 形成叉形接头, 无需工具即可快速轻松地组装和拆卸, 尤其适合 KL 型。

叉形头 GN 754 的尺寸符合 DIN 71752 (参见页 1152)。

### 附件


- GN 752 连接件 (参见页 1154)


### 可按需提供

- 不锈钢

### 技术信息

- ISO-基本公差 (参见页 A21)

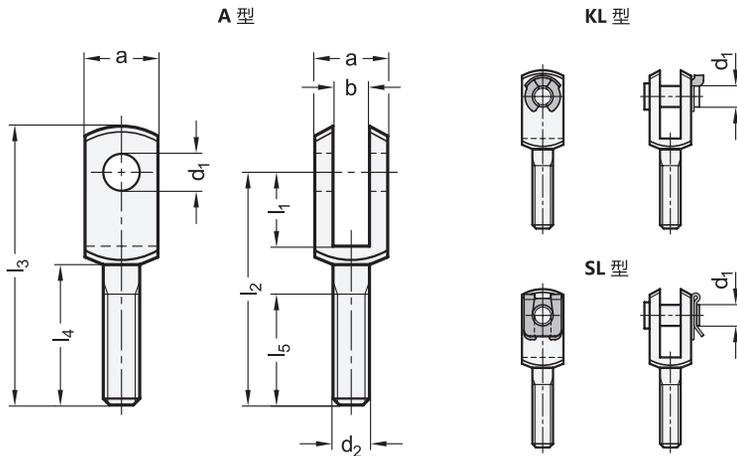

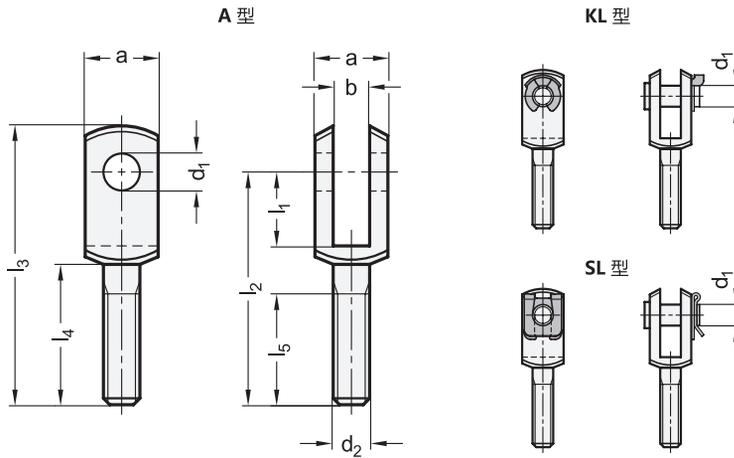

## GN 754-A

说明	$d_1$ H9/h11	$l_1$	$d_2$	$a$	$b$	$l_2$	$l_3$	$l_4$	$l_5$ 最小	⚖
GN 754-6-12-M6-A-ST	6	12	M 6	12	6	37	44	20	15	15
GN 754-8-16-M8-A-ST	8	16	M 8	16	8	47	57	25	20	36
GN 754-10-20-M10-A-ST	10	20	M 10	20	10	57	69	30	25	68
GN 754-12-24-M12-A-ST	12	24	M 12	24	12	68	82	35	30	122
GN 754-14-28-M14-A-ST	14	28	M 14	27	14	78	94	40	35	171
GN 754-16-32-M16-A-ST	16	32	M 16	32	16	89	108	45	40	288

## GN 754-KL

说明	$d_1$ H9/h11	$l_1$	$d_2$	$a$	$b$	$l_2$	$l_3$	$l_4$	$l_5$ 最小	⚖
GN 754-6-12-M6-KL-ST	6	12	M 6	12	6	37	44	20	15	15
GN 754-8-16-M8-KL-ST	8	16	M 8	16	8	47	57	25	20	36
GN 754-10-20-M10-KL-ST	10	20	M 10	20	10	57	69	30	25	68
GN 754-12-24-M12-KL-ST	12	24	M 12	24	12	68	82	35	30	122
GN 754-14-28-M14-KL-ST	14	28	M 14	27	14	78	94	40	35	171
GN 754-16-32-M16-KL-ST	16	32	M 16	32	16	89	108	45	40	288

## GN 754-SL

说明	$d_1$ H9/h11	$l_1$	$d_2$	$a$	$b$	$l_2$	$l_3$	$l_4$	$l_5$ 最小	⚖
GN 754-6-12-M6-SL-ST	6	12	M 6	12	6	37	44	20	15	15
GN 754-8-16-M8-SL-ST	8	16	M 8	16	8	47	57	25	20	36
GN 754-10-20-M10-SL-ST	10	20	M 10	20	10	57	69	30	25	68
GN 754-12-24-M12-SL-ST	12	24	M 12	24	12	68	82	35	30	122
GN 754-14-28-M14-SL-ST	14	28	M 14	27	14	78	94	40	35	171
GN 754-16-32-M16-SL-ST	16	32	M 16	32	16	89	108	45	40	288

