

密封环

弹性体, 卫生设计

规格

HNBR 中的版本

氢化丁腈橡胶 **HNBR**

- 蓝色, 符合FDA规定
- 耐受温度达 -25°C 至 $+150^{\circ}\text{C}$
- 硬度 85 ± 5 Shore A **85**

EPDM 中的版本

乙丙橡胶 **EPDM**

- 蓝色, 符合FDA规定
- 耐受温度达 -40°C to $+120^{\circ}\text{C}$
- 硬度 85 ± 5 Shore A **85**

FKM 中的版本

氟橡胶 **FKM**

- 蓝色, 符合FDA规定
- 耐受温度 -5°C 至 200°C
- 硬度 85 ± 5 Shore A **85**





信息

安装在卫生区域的带圆柱形安装表面的部件可使用 GN 7600 密封环进行无死角密封和安装。已经配备和在交付时附带GN 7600密封环的所有标准件都在表中列出。更换时, 可单独订购相应的密封环。在交付或未安装时, 密封环具有表中所述的“实际尺寸”。为确保牢固可靠的密封, 在部件上必须提供有相应的安装空间。这确保在安装密封环时, 它在承受必要压力时不会产生过多负载。与密封环接触的所有表面应具有不低于Ra0.8 μm 的表面粗糙度。

技术信息

- 塑料特性 (参见页 A2)

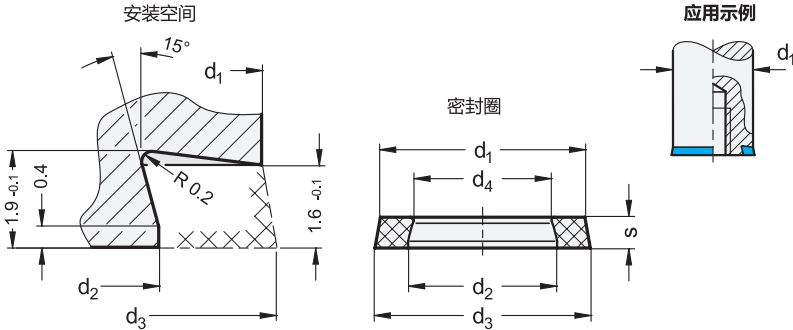

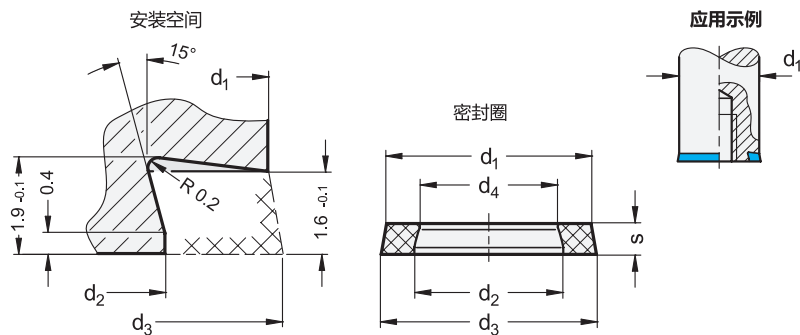

* 包括密封环材料指数

HNBR	EPDM	FKM
------	------	-----

GN 7600

说明	d1 标称尺寸- 安装空间	d2 标称尺寸- 安装空间	d3 标称尺寸- 安装空间	d1 实际尺寸- 密封环未安 装时	d2 实际尺寸- 密封环未安 装时	d3 实际尺寸- 密封环未安 装时	d4 实际尺寸- 密封环未安 装时	s	适用于	天平图标
GN 7600-10-6-2-*-85	10	6	10.8	9.5	6.1	10.2	5.4	2	GN 1581	1
GN 7600-11-7-2-*-85	11	7	11.8	10.2	6.8	10.9	6.1	2	GN 1580 GN 1581 GN 1582 GN 8341 GN 8351	1
GN 7600-12-8-2-*-85	12	8	12.8	11.2	7.8	11.9	7.1	2	GN 429 GN 1580	1
GN 7600-13-9-2-*-85	13	9	13.8	12.2	8.8	12.9	8.1	2	GN 1581 GN 1582 GN 8341 GN 8351	1
GN 7600-14-10-2-*-85	14	10	14.8	13.2	9.8	13.9	9.1	2	GN 75.6 GN 305 GN 1580	1
GN 7600-16-12-2-*-85	16	12	16.8	15.1	11.7	15.8	11	2	GN 75.6 GN 429 GN 1581 GN 1582 GN 5064 GN 8341 GN 8351	1
GN 7600-18-14-2-*-85	18	14	18.8	17	13.6	17.7	12.9	2	GN 75.6 GN 305 GN 1580 GN 5435 GN 5445	1
GN 7600-19-15-2-*-85	19	15	19.8	17.9	14.5	18.6	13.8	2	GN 1581 GN 1582	1
GN 7600-20-16-2-*-85	20	16	20.8	18.9	15.5	19.6	14.8	2	GN 429	1
GN 7600-21-17-2-*-85	21	17	21.8	19.9	16.4	20.5	15.7	2	GN 1580 GN 5064 GN 5435 GN 5445	1
GN 7600-22-18-2-*-85	22	18	22.8	20.8	17.4	21.4	16.7	2	GN 305 GN 1150 GN 1581 GN 8170 GN 6226	1
GN 7600-25-21-2-*-85	25	21	25.8	23.6	20.2	24.3	19.5	2	GN 20 GN 20.1 GN 1580 GN 5064	1
GN 7600-28-24-2-*-85	28	24	28.8	26.5	23.1	27.2	22.4	2	GN 20 GN 20.1 GN 1581 GN 5080 GN 5090 GN 6226	1
GN 7600-30-26-2-*-85	30	26	30.8	28.5	25.1	29.2	24.4	2	GN 1150	1
GN 7600-32-28-2-*-85	32	28	32.8	30.4	27	31.1	26.3	2	GN 20 GN 20.1 GN 1580	1
GN 7600-34-30-2-*-85	34	30	34.8	32.3	28.9	34	28.2	2	GN 6226	1
GN 7600-36-32-2-*-85	36	32	36.8	34.2	30.8	34.8	30.1	2	GN 20 GN 20.1	1
GN 7600-40-36-2-*-85	40	36	40.8	38.1	34.7	38.8	34	2	GN 1580	1
GN 7600-42-38-2-*-85	42	38	42.8	39.9	36.5	40.6	35.8	2	GN 5080 GN 5090	1

材质重量 HNBR

