

滑片

弹性体, 卫生设计

规格

热塑性聚氨酯 **TPU**

- 蓝色
- 耐受温度达 -20 °C 至 +110 °C
- FDA 认证
- 硬度 95 ±5 Shore A **95**

信息


当在卫生领域使用时, 可使用 GN 7607 滑片密封轴向或径向移动部件, 其圆柱形横截面与轴承位置相对。凭借其形状特殊的密封唇, 滑片可防止形成可能积聚灰尘的死区。商用滑片不适合此用途, 因为密封唇内边缘有 45°倒角。

在交付时附带滑片 GN 7607 或配备该滑片的所有标配部件都列在表中。更换时, 可单独订购相应的滑片。

在交付或未装配时, 滑片具有表中所述的“实际尺寸”。为确保牢固配合和可靠密封, 必须在轴承位置提供指定的安装空间。这可确保滑片在安装过程中发生必要的变形。与滑片接触的所有表面应具有不低于 Ra0.8µm 的最小表面质量。

技术信息

- ISO-基本公差 (参见页 A21)
- 塑料特性 (参见页 A2)

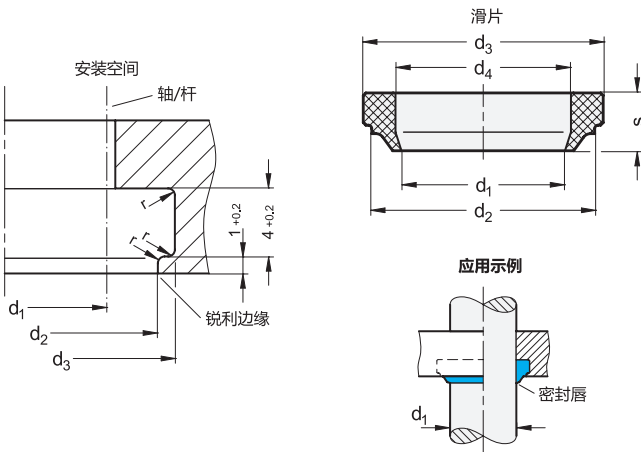

GN 7607

说明	d1 h9 标称尺寸 - 安装空间	d2 H9 标称尺寸 - 安装空间	d3 H9 标称尺寸 - 安装空间	r 最大	d1 实际尺寸 - 滑片, 未装配	d2 实际尺寸 - 滑片, 未装配	d3 实际尺寸 - 滑片, 未装配	d4 实际尺寸 - 滑片, 未装配	s	适用于	
GN 7607-12-TPU-95	12	18	20	0.4	11.2	18.2	20.2	12.6	6.8	GN 19 GN 20	1
GN 7607-14-TPU-95	14	20	22	0.4	13.2	20.2	22.2	14.6	6.8	GN 1150	1
GN 7607-16-TPU-95	16	22	24	0.4	15.2	22.2	24.2	16.6	6.8	GN 19 GN 20 GN 8170	1
GN 7607-20-TPU-95	20	26	28	0.4	19.3	26.3	28.3	20.7	6.8	GN 19 GN 20 GN 1150	2
GN 7607-24-TPU-95	24	30	32	0.4	23.3	30.3	32.3	24.7	6.8	GN 19 GN 20	2