

导向销

规格

- 钢制
- 硬化处理 (HRC 60 ±2)
- 适宜尺寸 d p6 / d h6 研磨处理

信息


GN 771.1导向销通常配合 DIN 172 (参见页 1006) / DIN 179 (参见页 1008) 带导向销。GN 771.1导向销通常与DIN 172/DIN 179导向衬套配合使用。轴公差为p6,确保可精确压入H7的安装孔;凸缘 l₃ 使得安装更为便捷。

技术信息

- ISO-基本公差 (参见页 A21)



安装示例

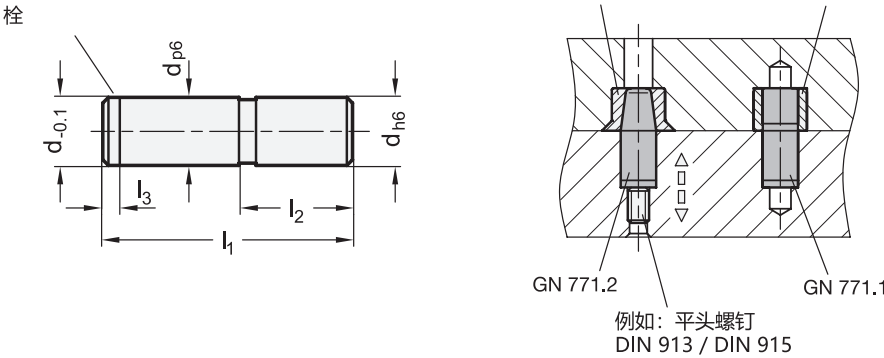

GN 771.1

说明	d p6/h6	l ₁	l ₂	l ₃	△
GN 771.1-4-16-8	4	16	8	1.5	2
GN 771.1-5-18-8	5	18	8	1.5	3
GN 771.1-6-22-10	6	22	10	1.5	5
GN 771.1-8-24-10	8	24	10	2	9
GN 771.1-10-28-12	10	28	12	2	15
GN 771.1-12-30-12	12	30	12	2.5	26
GN 771.1-16-36-16	16	36	16	2.5	59