

轴向球节

钢 / 不锈钢

规格

类型

- **KS型**: 球头带外螺纹
- **KI型**: 球头带内螺纹

识别号

- No. **1**: 安装座带内螺纹
- No. **2**: 安装座带外螺纹

钢制

镀锌, 蓝钝

AISI 303 不锈钢 NI

制动片

塑料

聚甲醛 POM

信息





可设定GN 782型轴向球节接头的夹紧螺母, 使其对贝氏弹簧垫圈施加所需的推力, 以增加球头的抗移动性能。


贝氏弹簧垫圈同时还用作螺钉的安全垫圈。

只要施加于贝氏弹簧垫圈的推力达到最大值, 球头杆便会牢牢定位在夹紧螺母与螺钉上。不得超过表格中指定的最大支撑深度。

技术信息

- 塑料特性 (参见页 A2)
- 不锈钢特性 (参见页 A26)

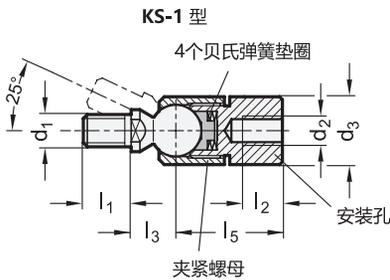

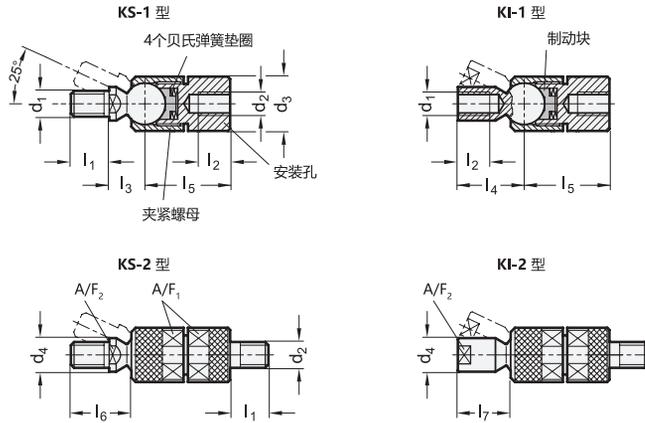

GN 782-KS-ST

说明	d1	d2	d3	d4	l1	l2	l3	l5 +1.0/ -0.3	l6 ≈	A/F1	A/F2	拧紧扭矩 Nm ≈	⚖
GN 782-M6-KS-1	M 6	M 6	17	8.5	10	8	11	25	16.8	15	7	15	46
GN 782-M6-KS-2	M 6	M 6	17	8.5	10	-	11	25	16.8	15	7	15	52
GN 782-M8-KS-1	M 8	M 8	19	11	12	10	12.5	29.5	19.5	17	9	20	68
GN 782-M8-KS-2	M 8	M 8	19	11	12	-	12.5	29.5	19.5	17	9	20	75
GN 782-M10-KS-1	M 10	M 10	21	13	15	12	14	33.5	23.5	19	11	35	80
GN 782-M10-KS-2	M 10	M 10	21	13	15	-	14	33.5	23.5	19	11	35	112
GN 782-M12-KS-1	M 12	M 12	28	16	18	15	20	44	31.5	25	14	45	220
GN 782-M12-KS-2	M 12	M 12	28	16	18	-	20	44	31.5	25	14	45	252

GN 782-KS-NI

不锈钢

说明	d1	d2	d3	d4	l1	l2	l3	l5 +1.0/ -0.3	l6 ≈	A/F1	A/F2	拧紧扭矩 Nm ≈	⚖
GN 782-M6-KS-1-NI	M 6	M 6	17	8.5	10	8	11	25	16.8	15	7	15	48
GN 782-M6-KS-2-NI	M 6	M 6	17	8.5	10	-	11	25	16.8	15	7	15	53
GN 782-M8-KS-1-NI	M 8	M 8	19	11	12	10	12.5	29.5	19.5	17	9	20	73
GN 782-M8-KS-2-NI	M 8	M 8	19	11	12	-	12.5	29.5	19.5	17	9	20	83
GN 782-M10-KS-1-NI	M 10	M 10	21	13	15	12	14	33.5	23.5	19	11	35	102
GN 782-M10-KS-2-NI	M 10	M 10	21	13	15	-	14	33.5	23.5	19	11	35	121
GN 782-M12-KS-1-NI	M 12	M 12	28	16	18	15	20	44	31.5	25	14	45	236
GN 782-M12-KS-2-NI	M 12	M 12	28	16	18	-	20	44	31.5	25	14	45	269

GN 782-KI-ST

说明	d1	d2	d3	d4	l1	l2	l3	l4	l5 +1.0/ -0.3	l7 ≈	A/F1	A/F2	拧紧扭矩 Nm ≈	⚖
GN 782-M6-KI-1	M 6	M 6	17	8.5	10	8	11	20	25	16	15	7	15	41
GN 782-M6-KI-2	M 6	M 6	17	8.5	10	8	11	20	25	16	15	7	15	50
GN 782-M8-KI-1	M 8	M 8	19	11	12	10	12.5	23	29.5	18	17	9	20	67
GN 782-M8-KI-2	M 8	M 8	19	11	12	10	12.5	23	29.5	18	17	9	20	75
GN 782-M10-KI-1	M 10	M 10	21	13	15	12	14	26	33.5	20	19	11	35	91
GN 782-M10-KI-2	M 10	M 10	21	13	15	12	14	26	33.5	20	19	11	35	108
GN 782-M12-KI-1	M 12	M 12	28	16	18	15	20	34	44	28	25	14	45	217
GN 782-M12-KI-2	M 12	M 12	28	16	18	15	20	34	44	28	25	14	45	240

GN 782-KI-NI

不锈钢

说明	d1	d2	d3	d4	l1	l2	l3	l4	l5 +1.0/ -0.3	l7 ≈	A/F1	A/F2	拧紧扭矩 Nm ≈	⚖
GN 782-M6-KI-1-NI	M 6	M 6	17	8.5	10	8	11	20	25	16	15	7	15	48
GN 782-M6-KI-2-NI	M 6	M 6	17	8.5	10	8	11	20	25	16	15	7	15	53
GN 782-M8-KI-1-NI	M 8	M 8	19	11	12	10	12.5	23	29.5	18	17	9	20	72
GN 782-M8-KI-2-NI	M 8	M 8	19	11	12	10	12.5	23	29.5	18	17	9	20	82
GN 782-M10-KI-1-NI	M 10	M 10	21	13	15	12	14	26	33.5	20	19	11	35	98
GN 782-M10-KI-2-NI	M 10	M 10	21	13	15	12	14	26	33.5	20	19	11	35	116
GN 782-M12-KI-1-NI	M 12	M 12	28	16	18	15	20	34	44	28	25	14	45	228
GN 782-M12-KI-2-NI	M 12	M 12	28	16	18	15	20	34	44	28	25	14	45	262

