

折叠手柄

塑料, 不锈钢可伸缩机构, 锁定在操作位置

规格

手柄

- 塑料, 聚酰胺 (PA) KT
- 工作温度高达 90 °C
 - 黑色, 亚光饰面
 - 旋转

折叠机构


- 不锈钢
- 主轴, AISI 303
 - 扁平底座, AISI 316LHC, 烧结

信息

GN 798.5 折叠手柄设计的独特之处在于由两个圆柱体组成的阶梯形状, 使得操作者能很好地握紧手柄, 特别是在手柄折回定止位置前, 能牢牢握住手柄, 将其拉出锁定位置。
当出于空间或安全原因, 手柄暂时不应突出时, 使用可伸缩手柄 GN 798.5。

技术信息

- 塑料特性 (参见页 A2)
- 不锈钢特性 (参见页 A26)

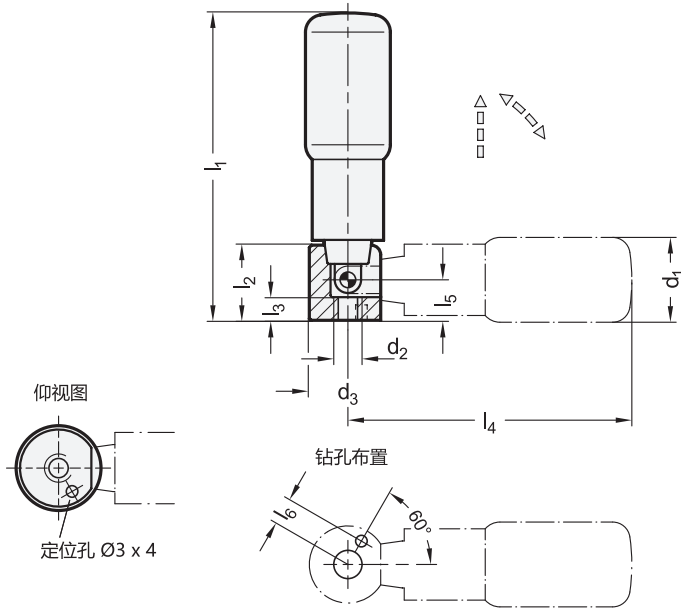

GN 798.5

不锈钢

说明	d1	d2	d3	l1 ≈	l2	l3	l4 ≈	l5	l6	Δ
GN 798.5-KT-16	16	M 5	16	58	15	5	52.5	9.5	5	35
GN 798.5-KT-18	18	M 5	16	72.5	15	5	67	9.5	5	45
GN 798.5-KT-22	22	M 6	20	80.5	19.5	6	74	10.5	7	84
GN 798.5-KT-24	24	M 6	20	95.5	19.5	6	89	10.5	7	95
GN 798.5-KT-25	25	M 6	20	105.5	19.5	6	98.5	10.5	7	110