

1 固定及旋转手柄
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

安全折叠手柄

塑料, 钢制可伸缩机构, 自动返回缩回位置

规格

手柄

塑料, 聚酰胺 (PA) KT

- 工作温度高达 90 °C
- 黑色, 亚光饰面
- 旋转

折叠机构

钢制

- 轴 1.0718

发黑处理

- 附件

烧结, 发黑处理



信息

如果手柄可以不锁定在操作位置, 则安全伸缩手柄 GN 798.7 适用于曲柄手柄和手轮等应用。


要使手柄处于操作位置, 必须首先克服弹簧扭力旋转手柄 90° 到达定位止位, 然后向弹簧压力反方向将手柄推到握持位置。

如果以这种方式操作, 并保持轴向力, 手柄可用于转动。

松开手柄时, 压力弹簧机构将手柄自动复位至缩回状态。

技术信息

- 塑料特性 (参见页 A2)

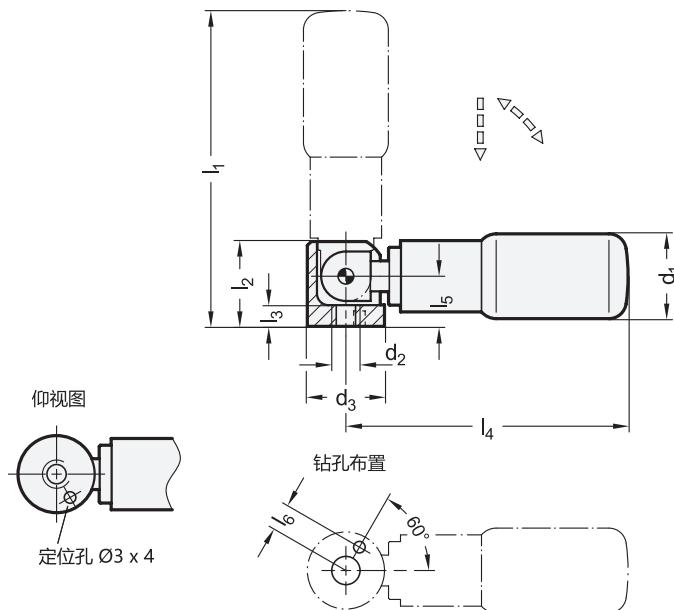

GN 798.7

说明	d1	d2	d3	l1 ≈ (锁止)	l2	l3	l4	l5	l6	Δ
GN 798.7-KT-22	22	M 6	20	82	22	5.5	73	13	7	81
GN 798.7-KT-24	24	M 6	20	97	22	5.5	88	13	7	91
GN 798.7-KT-25	25	M 6	20	107	22	5.5	98	13	7	101