

GN 798.8

安全折叠手柄

塑料, 不锈钢可伸缩机构, 自动返回缩回位置

规格

手柄

- 塑料, 聚酰胺 (PA) KT
- 工作温度高达 90 °C
- 黑色, 亚光饰面
- 旋转

折叠机构




- 不锈钢
- 主轴, AISI 303
- 扁平底座, AISI 316LHC, 烧结

信息

如果手柄可以不锁定在操作位置, 则安全伸缩手柄 GN 798.8 适用于曲柄手柄和手轮等应用。
要使手柄处于操作位置, 必须首先克服弹簧扭力旋转手柄90°到达定止位, 然后向弹簧压力反方向将手柄推到握持位置。
如果以这种方式操作, 并保持轴向力, 手柄可用于转动。
松开手柄时, 压力弹簧机构将手柄自动复位至缩回状态。

技术信息

- 塑料特性 (参见页 A2)
- 不锈钢特性 (参见页 A26)

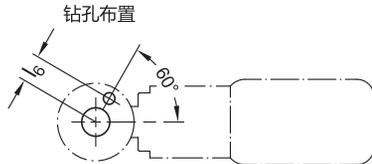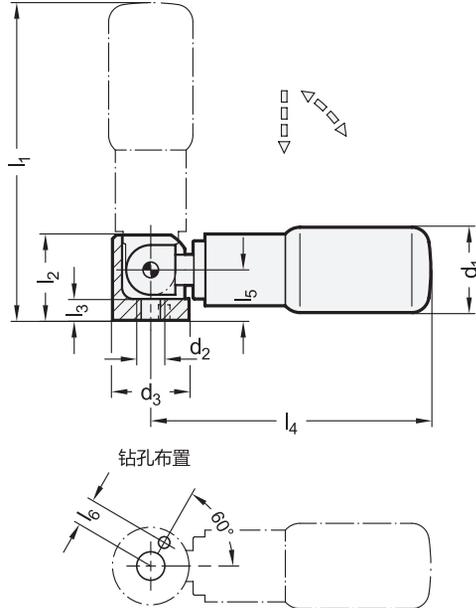

GN 798.8

不锈钢

说明	d1	d2	d3	l1 ≈ (锁止)	l2	l3	l4	l5	l6	⚖
GN 798.8-KT-22	22	M 6	20	82	22	5.5	73	13	7	84
GN 798.8-KT-24	24	M 6	20	97	22	5.5	88	13	7	97
GN 798.8-KT-25	25	M 6	20	107	22	5.5	98	13	7	111