

旋转手柄

塑料/铝, 钢制轴, 从背面安装

规格

手柄

- 聚酰胺 (PA) 塑料 **KT**
 - 工作温度高达 90 °C
 - 黑色, 亚光饰面
- 铝制 **AL**
 - 抛光

轴



钢制
镀锌, 蓝钝

信息

旋转手柄 GN 798 的设计以其由两个圆柱体组成的形状为特征。它让手有很好的握持感。

技术信息

- 塑料特性 (参见页面 A2)

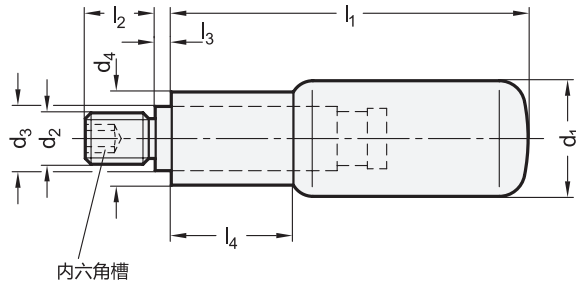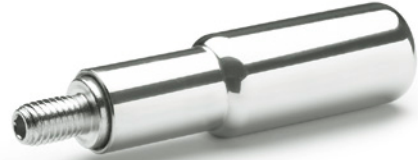

GN 798-KT

说明	d1	d2	d3	d4	l1	l2	l3 ≈	l4	Δ
GN 798-KT-16-M6	16	M 6	10	13	41.5	12	2.5	15	30
GN 798-KT-18-M6	18	M 6	10	14.5	56	13	2.5	19	33
GN 798-KT-18-M8	18	M 8	10	14.5	56	13	2.5	19	37
GN 798-KT-22-M6	22	M 6	14	18.5	59	14	2.5	21	80
GN 798-KT-22-M8	22	M 8	14	18.5	59	14	2.5	21	81
GN 798-KT-22-M10	22	M 10	14	18.5	59	14	2.5	21	85
GN 798-KT-24-M8	24	M 8	14	18.5	74	16	2.5	27	93
GN 798-KT-24-M10	24	M 10	14	18.5	74	16	2.5	27	95
GN 798-KT-25-M10	25	M 10	16	20	84	16	2.5	30	130

GN 798-AL

说明	d1	d2	d3	d4	l1	l2	l3 ≈	l4	Δ
GN 798-AL-16-M6	16	M 6	10	13	41.5	12	2.5	15	40
GN 798-AL-18-M6	18	M 6	10	14.5	56	13	2.5	19	50
GN 798-AL-18-M8	18	M 8	10	14.5	56	13	2.5	19	60
GN 798-AL-22-M6	22	M 6	14	18.5	59	14	2.5	21	95
GN 798-AL-22-M8	22	M 8	14	18.5	59	14	2.5	21	100
GN 798-AL-22-M10	22	M 10	14	18.5	59	14	2.5	21	103
GN 798-AL-24-M8	24	M 8	14	18.5	74	16	2.5	27	120
GN 798-AL-24-M10	24	M 10	14	18.5	74	16	2.5	27	130
GN 798-AL-25-M10	25	M 10	16	20	84	16	2.5	30	150