

## 夹紧螺栓

### 带旋转钢质止推衬垫

#### 规格


平头螺钉 DIN 6332 (参见页 912)  
 钢制  
 止推受力点硬化处理  
 发黑处理

止推垫 DIN 6311 (参见页 938)  
 钢制  
 表面硬化处理

六角螺母 ISO 4032/ DIN 934  
 镀锌钢, 蓝钝处理

#### 信息

通过夹紧垫中的定位环, 可在螺栓与夹紧垫间形成简单的铰接。  
 部件订单包含两个六角螺母。

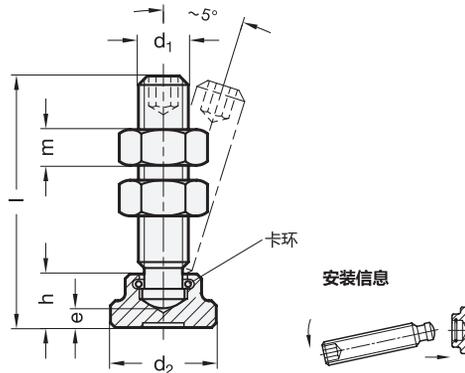

#### GN 802

说明	d1	l	d2	e	h	m	△
GN 802-M5-37	M 5*	37	14	-	10	4.7	3
GN 802-M6-32	M 6	32	12	2.2	7	5.2	15
GN 802-M6-42	M 6	42	12	2.2	7	5.2	17
GN 802-M6-52	M 6	52	12	2.2	7	5.2	19
GN 802-M8-38	M 8	38	16	3	9	6.8	28
GN 802-M8-48	M 8	48	16	3	9	6.8	30
GN 802-M8-63	M 8	63	16	3	9	6.8	35
GN 802-M8-83	M 8	83	16	3	9	6.8	41
GN 802-M10-44	M 10	44	20	3.6	11	8.4	53
GN 802-M10-54	M 10	54	20	3.6	11	8.4	58
GN 802-M10-64	M 10	64	20	3.6	11	8.4	63
GN 802-M10-84	M 10	84	20	3.6	11	8.4	72
GN 802-M12-55	M 12	55	25	4.5	13	10.8	92
GN 802-M12-65	M 12	65	25	4.5	13	10.8	96
GN 802-M12-85	M 12	85	25	4.5	13	10.8	110
GN 802-M12-105	M 12	105	25	4.5	13	10.8	120

\*夹紧螺栓M5: 螺栓末端和止推垫未经硬化处理, 不可拆卸。