

夹紧螺栓
带可调节弹簧负载止推垫

规格

- 轴
- 钢制
- 抗拉强度等级5.8
- 镀锌, 蓝钝处理
- 六角螺母 ISO 4032
- 钢制
- 镀锌, 蓝钝处理
- 止推垫
- 钢制
- 氮化, 发黑处理

信息

使用手动铰接夹时, 为了通过死顶尖及/或达到工件公差补偿要求, 类似如弹性夹紧垫 GN 708.1 (参见页 1625) 可使用。

装有贝氏弹簧垫圈的GN 804轴安装铰链夹不仅能满足工件公差的要求, 还可预设所需夹紧力。


可用六角螺母(A/F)进行调节。设置螺母行程是碟形垫圈预加载所需要的距离, 如上图所示, 用以提供所需的夹紧力。

并且止推衬垫可移动。

部件订单包含两个六角螺母。

技术信息

- 螺钉强度值 (参见页 A20)

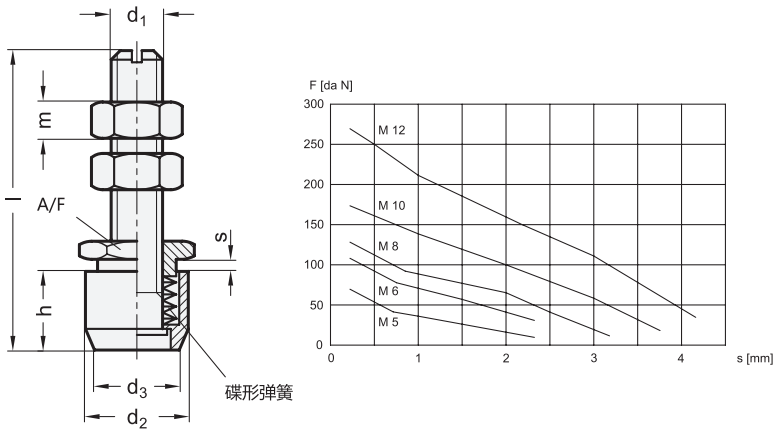

GN 804

说明	d1	l ±1	d2	d3	h	m	A/F	△
GN 804-M5-45	M 5	45	13	11	13	4	14	20
GN 804-M6-50	M 6	50	16	13	15	4	16	35
GN 804-M8-70	M 8	70	18	15	17	5	18	58
GN 804-M10-85	M 10	85	24	18	20	6	24	123
GN 804-M12-106	M 12	106	28	21	24	7	27	196