

保护帽

规格

类型

- **A型**: 保护帽 不带螺钉/螺纹衬套
- **B型**: 带螺纹衬套的保护帽

保护帽

橡胶 (CR)

- 肖氏硬度85±5 Shore A
- 黑色

螺纹衬套

钢制



镀锌, 蓝钝处理

信息

GN 806 保护帽可与 ISO 4017 六角螺钉或B型螺纹销配合使用, 用作带软性夹紧头表面的止推销, 或者作为软性端头止动螺栓。
典型应用场合为连接铰接夹。

技术信息

- 弹性体特性 (参见页 A32)

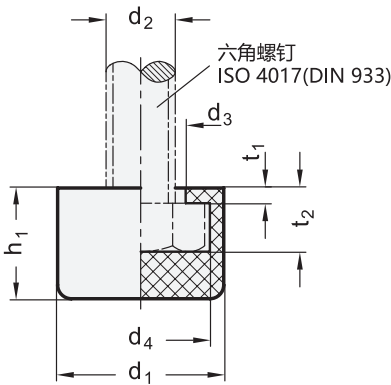

GN 806

型号	d1	d2	d3	d4	h1	h2	A/F	t1	t2	t3 最小	△
GN 806-11-A	11*	M 4	5.5	8.2	6.5	-	-	1	4	-	1
GN 806-12-A	12	M 5	7	9.3	8	-	-	1.5	5.3	-	1
GN 806-15-A	15	M 6	8.5	11.5	10	-	-	2	6	-	2
GN 806-19-A	19	M 8	11	15	13	-	-	2	7.5	-	3
GN 806-24-A	24	M 10	13	20	16	-	-	2.2	9.2	-	6
GN 806-26-A	26	M 12	16	22	19	-	-	2.5	10.5	-	9
GN 806-12-B	12	M 5	7	9.3	8	11	10	1.5	5.3	6	4
GN 806-15-B	15	M 6	8.5	11.5	10	14	12	2	6	7	7
GN 806-19-B	19	M 8	11	15	13	18	16	2	7.5	8.5	16
GN 806-24-B	24	M 10	13	20	16	23.5	21	2.2	9.2	10	38
GN 806-26-B	26	M 12	16	22	19	26	22	2.5	10.5	12	40

*保护帽d1 = 11不适用于B型(带螺纹衬套)