

带摩擦轴承的万向节

带纵向补偿

规格

孔类型

- K款: 带键槽
- 钢制, 本色
- 关节轴承区域/销/轴承衬套
- 表面硬化处理

信息

GN 808.2型带摩擦轴的万向节不仅可调节两轴的对准偏差, 还可同时起到长度补偿的作用, 调整范围取决于总长长度 l_1 和对应的延长长度 l_2 。通过两个DIN 808 (参见页 1126) (EG型)、一个花键轴及一个滑动套筒来进行动力传输。

将花键轴连接至滑动套筒时, 须检查连接的准确性, 箭头标记 -> <- 必须互相对准。连接错误会导致不规则转动和快速磨损。




可按需提供

- 不同长度 $l_1 - l_2$
- 不带键槽孔
- 方形孔
- 六角孔
- 带其它或不孔的孔。
- 不锈钢款式

转速和扭矩取值范围

- 转速和扭矩取值范围 (见页面 1124)
- DIN 6885 键槽 (见页面 A16)
- 交叉孔 GN 110.1 (见页面 A17)
- ISO-基本公差 (见页面 A21)

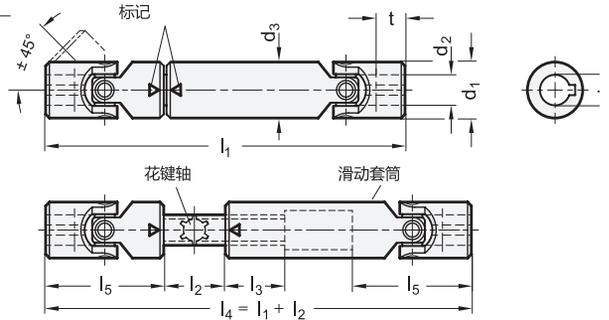

GN 808.2

说明	d1	d2 H7	l1-l2	d3	l3	l5	t +1	△
GN 808.2-22-K10-140-30	22	K10	140-30	22	30	48	12	310
GN 808.2-22-K10-160-40	22	K10	160-40	22	30	48	12	368
GN 808.2-22-K10-180-60	22	K10	180-60	22	30	48	12	400
GN 808.2-22-K10-230-100	22	K10	230-100	22	30	48	12	500
GN 808.2-25-K12-160-30	25	K12	160-30	26	40	56	13	502
GN 808.2-25-K12-180-45	25	K12	180-45	26	40	56	13	554
GN 808.2-25-K12-200-70	25	K12	200-70	26	40	56	13	620
GN 808.2-25-K12-250-105	25	K12	250-105	26	40	56	13	750
GN 808.2-25-K12-300-150	25	K12	300-150	26	40	56	13	900
GN 808.2-28-K14-170-30	28	K14	170-30	29	40	60	13	630
GN 808.2-28-K14-200-60	28	K14	200-60	29	40	60	13	719
GN 808.2-28-K14-220-80	28	K14	220-80	29	40	60	13	785
GN 808.2-28-K14-280-140	28	K14	280-140	29	40	60	13	990
GN 808.2-28-K14-350-200	28	K14	350-200	29	40	60	13	1140
GN 808.2-28-K14-400-250	28	K14	400-250	29	40	60	13	1330
GN 808.2-32-K16-190-30	32	K16	190-30	32	40	68	16	900
GN 808.2-32-K16-210-40	32	K16	210-40	32	40	68	16	980
GN 808.2-32-K16-240-80	32	K16	240-80	32	40	68	16	1093
GN 808.2-32-K16-275-115	32	K16	275-115	32	40	68	16	1245
GN 808.2-32-K16-380-210	32	K16	380-210	32	40	68	16	1600
GN 808.2-32-K16-400-230	32	K16	400-230	32	40	68	16	1730

GN 808.2

说明	d1	d2 H7	l1-l2	d3	l3	l5	t +1	△
GN 808.2-36-K18-230-50	36	K18	230-50	37	40	74	17	1368
GN 808.2-36-K18-270-100	36	K18	270-100	37	40	74	17	1560
GN 808.2-36-K18-290-110	36	K18	290-110	37	40	74	17	1665
GN 808.2-36-K18-400-220	36	K18	400-220	37	40	74	17	2225
GN 808.2-36-K18-500-320	36	K18	500-320	37	40	74	17	2750
GN 808.2-42-K20-250-50	42	K20	250-50	42	45	82	18	1990
GN 808.2-42-K20-290-90	42	K20	290-90	42	45	82	18	2250
GN 808.2-42-K20-320-120	42	K20	320-120	42	45	82	18	2400
GN 808.2-42-K20-420-220	42	K20	420-220	42	45	82	18	3130
GN 808.2-42-K20-500-300	42	K20	500-300	42	45	82	18	3660
GN 808.2-45-K22-270-50	45	K22	270-50	47	50	95	22	2200
GN 808.2-45-K22-330-100	45	K22	330-100	47	50	95	22	3010
GN 808.2-45-K22-470-240	45	K22	470-240	47	50	95	22	4140
GN 808.2-50-K25-295-50	50	K25	295-50	52	50	108	26	3400
GN 808.2-50-K25-350-100	50	K25	350-100	52	50	108	26	3920
GN 808.2-50-K25-420-170	50	K25	420-170	52	50	108	26	4605
GN 808.2-50-K25-500-245	50	K25	500-245	52	50	108	26	4130
GN 808.2-58-K30-330-50	58	K30	330-50	58	60	122	29	4880
GN 808.2-58-K30-370-85	58	K30	370-85	58	60	122	29	5420
GN 808.2-58-K30-400-110	58	K30	400-110	58	60	122	29	5880
GN 808.2-58-K30-500-220	58	K30	500-220	58	60	122	29	7140