

铰接夹

钢质, 垂直操作手柄, 带水平安装基座, 重载型“长使用寿命”

规格

类型

- **A型**: 夹紧臂带槽孔 (仅限220和440规格)
- **E型**: 夹紧臂带衬套

夹紧臂 钢质

- 精铸
- 发黑处理

杆臂 钢质

- 锻制
- 发黑处理

金属板部件, 表面硬化钢
发黑处理

轴承轴和铆钉, 钢质
硬化及研磨处理

所有运动部件
均以专用润滑脂润滑

实心注模塑料手柄套筒
红色, 防油



信息

铰接夹“长使用寿命”GN 810.10 是 的增强版本GN 810 (参见页 1562). 夹具和杆臂的钢板设计由精密或模锻组件取代。其余的钢板零件得到加固, 轴承销和铆钉经过硬化和研磨。

因此这类铰接夹适用于需要承受较大作用力的场合, 并且其经久耐用, 可满足各类应用对使用寿命的严苛要求。


大量实验表明, 这种夹具 (负载情况下) 可保证在一百万次夹紧开闭之后, 不出现故障。


包含分级垫圈。

- 铰接夹的通用信息 (参见页 1560)

附件

- 夹紧螺钉 (参见页 1623 ff.)

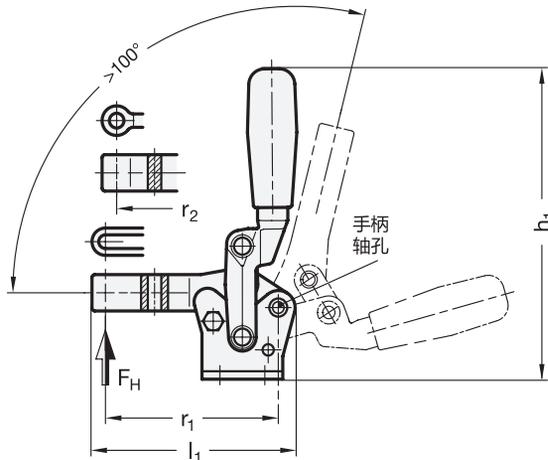

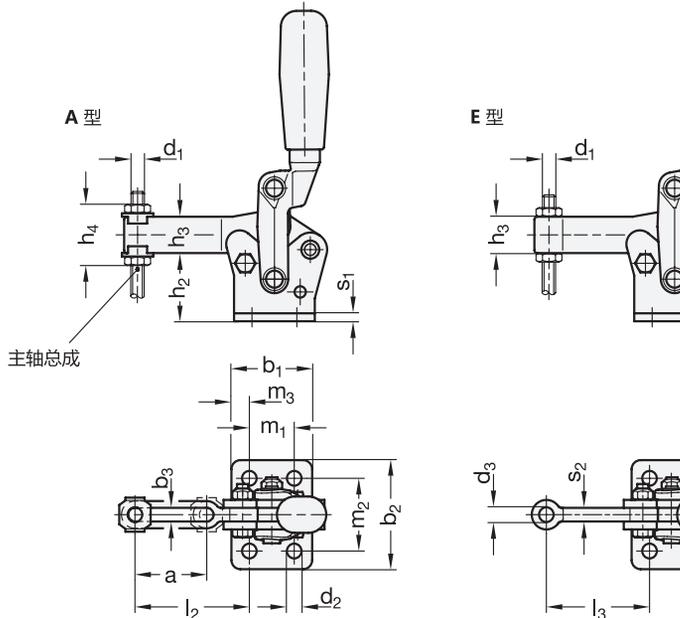

GN 810.10-A

说明	尺寸	F _H 以 N	a	b ₁	b ₂	b ₃	d ₁	d ₂	d ₃	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄ ≈	l ₁	l ₂	l ₃	m ₁	m ₂	m ₃	r ₁	r ₂	s ₁	s ₂	△
GN 810.10-220-A	220	2200	32	36	48	6	M 6	6.5	6.5	136.5	30	16	27	91	51	46	20	32	8	77	72	3.5	6	330
GN 810.10-440-A	440	4400	34	54	65	10	M 10	8.5	10.5	215	50	24	45	129.5	66	66	30	45	12	107	107	5	10	1000

GN 810.10-E

说明	尺寸	F _H 以 N	a	b ₁	b ₂	b ₃	d ₁	d ₂	d ₃	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄ ≈	l ₁	l ₂	l ₃	m ₁	m ₂	m ₃	r ₁	r ₂	s ₁	s ₂	△
GN 810.10-220-E	220	2200	32	36	48	6	M 6	6.5	6.5	136.5	30	16	27	86	51	46	20	32	8	77	72	3.5	6	320
GN 810.10-440-E	440	4400	34	54	65	10	M 10	8.5	10.5	215	50	24	45	129.5	66	66	30	45	12	107	107	5	10	1200
GN 810.10-850-E	850	8500	-	75	75	-	M 12	10.5	12.5	280	67	30	-	161	-	72	55	55	10	-	133	6	12	2200
GN 810.10-1540-E	1540	15400	-	90	100	-	M 16	12.5	16.5	330	76.5	35	-	203	-	92.5	65	65	12.5	-	167	8	16	4600

