

铰接夹

钢质, 垂直操作手柄, 带垂直安装基座, 重载型“长使用寿命”

规格

类型

- **B型**: 夹紧臂带槽孔 (仅限220和440规格)
- **F型**: 夹紧臂带衬套

夹紧臂 钢质

- 精铸
- 发黑处理

杆臂 钢质

- 锻制
- 发黑处理

金属板部件, 表面硬化钢
发黑处理

轴承轴和铆钉, 钢质
硬化及研磨处理

所有运动部件
均以专用润滑脂润滑

实心注模塑料手柄套筒
红色, 防油



信息

铰接夹“长使用寿命”GN 810.11 是 的增强版本GN 810.1 (参见页 1564)。夹具和杆臂的钢板设计由精密或模锻组件取代。其余的钢板金属零件得到加固, 轴承销和铆钉经过硬化和研磨。

因此这类铰接夹适用于需要承受较大作用力的场合, 并且其经久耐用, 可满足各类应用对使用寿命的严苛要求。


大量实验表明, 这种夹具 (负载情况下) 可保证在一百万次夹紧开闭之后, 不出现故障。


包含分级垫圈。

- 铰接夹的通用信息 (参见页 1560)

附件

- 夹紧螺钉 (参见页 1623 ff.)

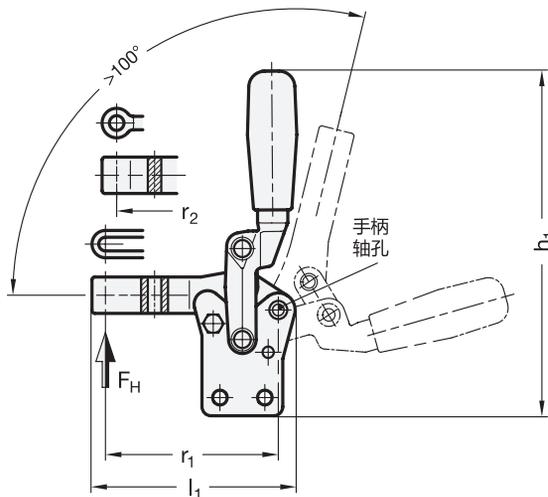

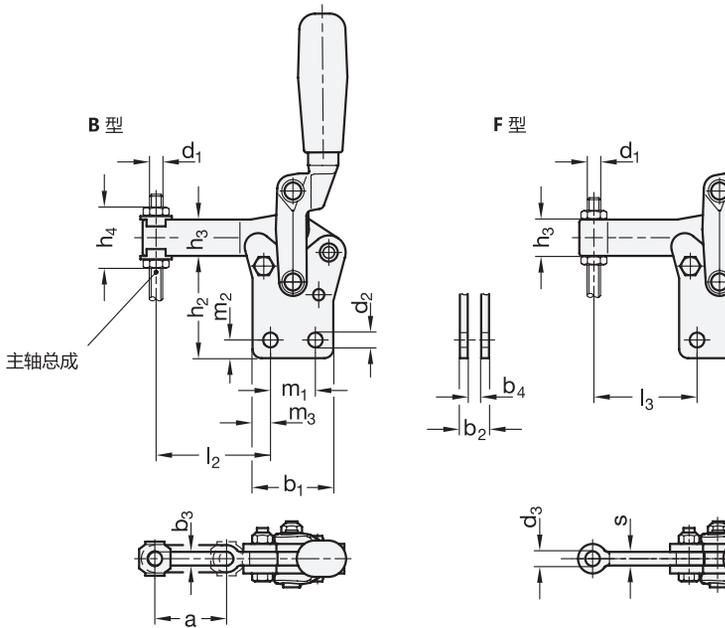

GN 810.11-B

说明	尺寸	F _H 以 N	a	b ₁	b ₂	b ₃	b ₄	d ₁	d ₂	d ₃	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄ ≈	l ₁	l ₂	l ₃	m ₁	m ₂	m ₃	r ₁	r ₂	s	△
GN 810.11-220-B	220	2200	32	36	13	6	6	M 6	6.5	6.5	152	45.5	16	27	86	51	46	20	8	8	77	72	6	330
GN 810.11-440-B	440	4400	34	54	20	10	10	M 10	8.5	10.5	235	69.5	24	45	129.5	66	66	30	10	12	107	107	10	1200

GN 810.11-F

说明	尺寸	F _H 以 N	a	b ₁	b ₂	b ₃	b ₄	d ₁	d ₂	d ₃	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄ ≈	l ₁	l ₂	l ₃	m ₁	m ₂	m ₃	r ₁	r ₂	s	△
GN 810.11-220-F	220	2200	32	36	13	6	6	M 6	6.5	6.5	152	45.5	16	27	86	51	46	20	8	8	77	72	6	325
GN 810.11-440-F	440	4400	34	54	20	10	10	M 10	8.5	10.5	235	69.5	24	45	129.5	66	66	30	10	12	107	107	10	1200
GN 810.11-850-F	850	8500	-	75	24	-	12	M 12	10.5	12.5	301	88	30	-	161	-	72	55	10	10	-	133	12	2200
GN 810.11-1540-F	1540	15400	-	90	32	-	16	M 16	12.5	16.5	344	106	35	-	203	-	92.5	65	17.5	12.5	-	167	16	4500

