

铰接夹

垂直操作手柄, 双法兰安装底座

规格

类型

- AVF型: 叉形夹紧臂, 带两个法兰垫圈
- CVF型: 叉形夹紧臂, 带两个法兰垫圈和夹紧螺钉 GN 708.1
- EVF型: 实心夹紧臂, 带焊接用扣

金属板部件

表面硬化钢 C10

镀锌, 蓝钝

轴承销经回火处理

轴承铆钉, 表面硬化处理

所有运动部件

均以专用润滑脂润滑

实心注塑塑料手柄套筒

红色, 防油

夹紧螺钉 GN 708.1, A型 (参见页)

- 钢制, 镀锌, 蓝钝处理

- 橡胶端头 85 Shore A

信息

铰接夹 GN 812.1 基于铰接工作原理: 臂杆与夹紧杆的运动方向相同。在夹紧状态下臂杆处于垂直位置。

它们可以通过双法兰安装底座安装在两个平面上, 并且用于夹紧动作只需要较少的空间。

带叉形夹紧臂和两个法兰垫圈 (A 型) 的铰接夹可以容纳特定于应用的夹紧螺钉。还包括 CVF 型的带氯丁橡胶端头的夹紧螺钉。

F 款型不仅可通过焊接锁扣适配特殊夹紧元件, 还可用于拉杆配合 夹紧安装件 GN 809 (参见页) 夹具将工件固定到位。





技术信息

- 铰接夹的通用信息 (参见页 1560)

附件

- 夹紧螺钉 (参见页)
- GN 809 用于铰链夹的夹紧安装件 (用于EVF型) (参见页 1630)
- GN 801 用于铰链夹的夹紧安装件 (用于AVF型) (参见页 1629)

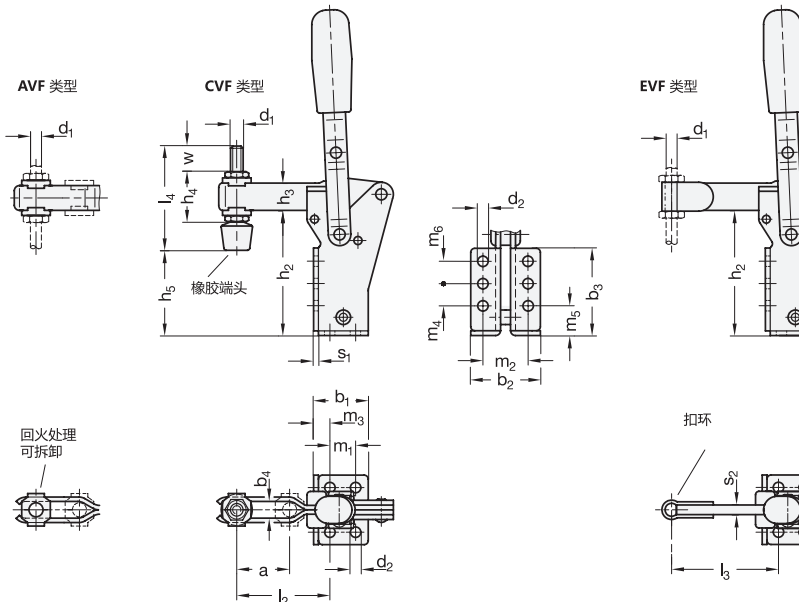

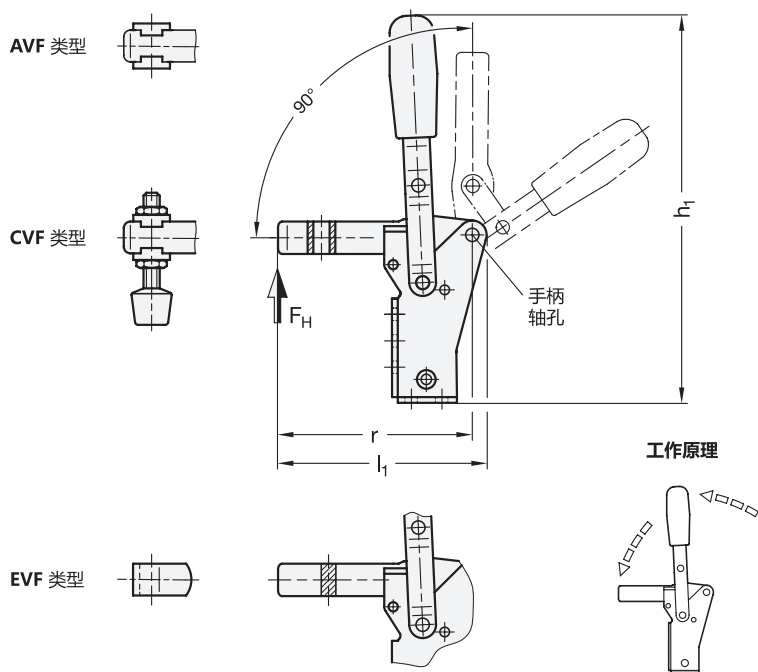

GN 812.1

说明	尺寸	Fh 单位 N	a ≈	b1	b2	b3	b4	d1	d2	h1 ≈	h2	h3	h4 ≈	h5 最大	l1 ≈	l2	l3 最大	l4	m1	m2	m3	m4	m5	m6	r ≈	s1	s2	w	⚖
GN 812.1-75-AVF	75	750	20	24	34	30	5.2	M 5	4.5	120	43	11	-	-	67	37	-	-	12.5	24	7	12.5	10	-	62.5	2	-	-	130
GN 812.1-130-AVF	130	1100	28	31.5	42	49	6.2	M 6	5.6	184	70	16	-	-	85	46.5	-	-	12.5	27	11	12.5	16	12.5	79	2.5	-	-	300
GN 812.1-230-AVF	230	2200	40	35.5	38	51	8.5	M 8	6.5	222	87	18	-	-	111	66.5	-	-	16	26	11	16	11	14.3	103.5	3	-	-	500
GN 812.1-330-AVF	330	2600	45	49	48	79	10.5	M 10	8.5	259	107	22	-	-	129	73	-	-	28	30	12.3	30	19	20	121	3.5	-	-	800
GN 812.1-75-CVF	75	750	20	24	34	30	5.2	M 5	4.5	120	43	11	19	28	67	37	-	45	12.5	24	7	12.5	10	-	62.5	2	-	15	140
GN 812.1-130-CVF	130	1100	28	31.5	42	49	6.2	M 6	5.6	184	70	16	25.5	53	85	46.5	-	55	12.5	27	11	12.5	16	12.5	79	2.5	-	17.5	316
GN 812.1-230-CVF	230	2200	40	35.5	38	51	8.5	M 8	6.5	222	87	18	30	63	111	66.5	-	68	16	26	11	16	11	14.3	103.5	3	-	20	529
GN 812.1-330-CVF	330	2600	45	49	48	79	10.5	M 10	8.5	259	107	22	37	79	129	73	-	77	28	30	12.3	30	19	20	121	3.5	-	19	855
GN 812.1-75-EVF	75	750	-	24	34	30	-	M 5	4.5	120	43	11	-	-	67.5	-	46	-	12.5	24	7	12.5	10	-	63	2	4	-	130
GN 812.1-130-EVF	130	1100	-	31.5	42	49	-	M 6	5.6	184	70	16	-	-	86	-	58	-	12.5	27	11	12.5	16	12.5	80	2.5	5	-	300
GN 812.1-230-EVF	230	2200	-	35.5	38	51	-	M 8	6.5	222	87	18	-	-	112	-	81	-	16	26	11	16	11	14.3	104.5	3	6	-	500
GN 812.1-330-EVF	330	2600	-	49	48	79	-	M 10	8.5	259	107	22	-	-	131	-	91	-	28	30	12.3	30	19	20	123.5	3.5	7	-	800

