

锁销

销头标准位置为伸出

规格

类型

- **A型**: 捏手操作, 黑色衬套, 不带锁紧螺母
- **AK型**: 捏手操作, 黑色衬套, 带锁紧螺母
- **AR型**: 捏手操作, 红色衬套, 不带锁紧螺母
- **ARK型**: 捏手操作, 红色衬套, 锁紧螺母
- **B型**: 钥匙操作, 黑色衬套, 不带锁紧螺母
- **BK型**: 钥匙操作, 黑色衬套, 带锁紧螺母

螺纹本体

镀锌钢, 蓝钝处理

销

AISI 303 不锈钢

弹簧

AISI 301 不锈钢

捏手

塑料 (聚酰胺PA)

- 黑色, 亚光饰面
- 不可拆卸

衬套

塑料 (聚酰胺 PA)

- 黑色, 亚光饰面或红色
- 不可拆卸

信息

GN 816 锁销不操作时, 其销头伸出。如要缩回, 通过旋转90°克服弹簧力并保持在终端止位。

凸轮外形的弧度保证分度销不会发生意外误操作。

当操作按钮时 (AR型/ARK型), 露出的**红色**压盖式套筒显示锁定状态: 销头未伸出。

对于需要钥匙操作的型号 (B/BK型) 而言, 必需有一个钥匙来移动销头。在这类型号中, 有盖套筒提供了额外的安全保障, 使得解锁销头必须为有意识的行为。另外, 有盖套筒能够防止由于污垢导致的故障。

- 分度销系列 (参见页 738)

附件

钥匙 **GN 816-10**

塑料 (聚酰胺PA)

(所有锁销使用相同的钥匙)


技术信息

- 不锈钢特性 (参见页 A26)
- 塑料特性 (参见页 A2)
- 额定负载信息 (参见页 A42)


安装说明

带钥匙的款式 (B型/BK型)

钥匙 GN 816-10




盖套




安装说明

定距
衬套
GN 609.5




拧入
螺纹套管



卡入
盖套



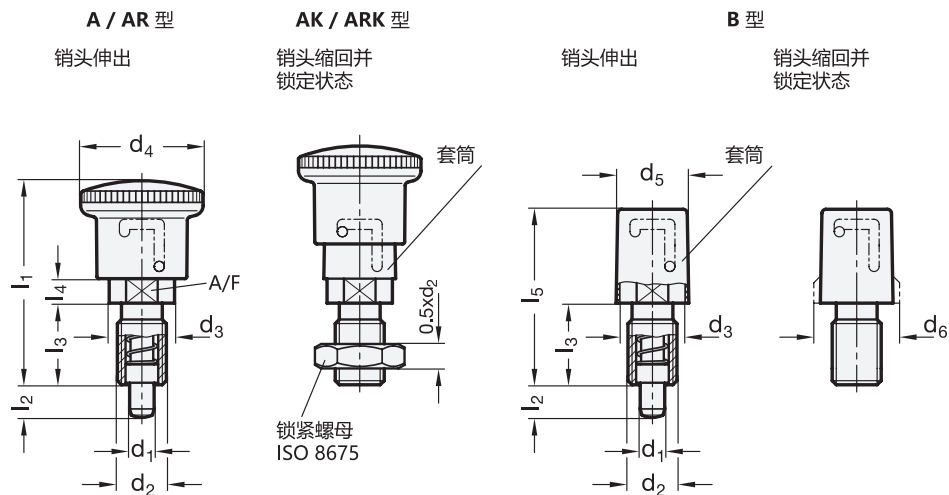

GN 816

型号	d1 销 0/-0.05 孔 +0.15/+0.07	d2	d3	d4	d5	d6	l1 ≈	l2	l3	l4 ≈	l5	A/F	弹簧负载 N ≈ 起始位置	弹簧负载 N ≈ 终止位置	△
GN 816-6-M12x1,5-A	6	M 12 x 1.5	16	28	-	-	50	8	20	6	-	14	13	28	50
GN 816-8-M12x1,5-A	8	M 12 x 1.5	16	28	-	-	50	8	20	6	-	14	13	28	20
GN 816-8-M16x1,5-A	8	M 16 x 1.5	18	28	-	-	52	10	22	6	-	16	14	38	60
GN 816-10-M16x1,5-A	10	M 16 x 1.5	18	28	-	-	52	10	22	6	-	16	14	38	64
GN 816-6-M12x1,5-AK	6	M 12 x 1.5	16	28	-	-	50	8	20	6	-	14	13	28	40
GN 816-8-M12x1,5-AK	8	M 12 x 1.5	16	28	-	-	50	8	20	6	-	14	13	28	29
GN 816-8-M16x1,5-AK	8	M 16 x 1.5	18	28	-	-	52	10	22	6	-	16	14	38	80
GN 816-10-M16x1,5-AK	10	M 16 x 1.5	18	28	-	-	52	10	22	6	-	16	14	38	81
GN 816-6-M12x1,5-AR	6	M 12 x 1.5	16	28	-	-	50	8	20	6	-	14	13	28	42
GN 816-8-M12x1,5-AR	8	M 12 x 1.5	16	28	-	-	50	8	20	6	-	14	13	28	20
GN 816-8-M16x1,5-AR	8	M 16 x 1.5	18	28	-	-	52	10	22	6	-	16	14	38	50
GN 816-10-M16x1,5-AR	10	M 16 x 1.5	18	28	-	-	52	10	22	6	-	16	14	38	20
GN 816-6-M12x1,5-ARK	6	M 12 x 1.5	16	28	-	-	50	8	20	6	-	14	13	28	190
GN 816-8-M12x1,5-ARK	8	M 12 x 1.5	16	28	-	-	50	8	20	6	-	14	13	28	29
GN 816-8-M16x1,5-ARK	8	M 16 x 1.5	18	28	-	-	52	10	22	6	-	16	14	38	80
GN 816-10-M16x1,5-ARK	10	M 16 x 1.5	18	28	-	-	52	10	22	6	-	16	14	38	20
GN 816-6-M12x1,5-B	6	M 12 x 1.5	16	-	-	-	-	8	20	-	43	14	13	28	30
GN 816-8-M12x1,5-B	8	M 12 x 1.5	16	-	-	-	-	8	20	-	43	14	13	28	42
GN 816-8-M16x1,5-B	8	M 16 x 1.5	18	-	17	20	-	10	22	-	48	16	14	38	50
GN 816-10-M16x1,5-B	10	M 16 x 1.5	18	-	17	20	-	10	22	-	48	16	14	38	71
GN 816-6-M12x1,5-BK	6	M 12 x 1.5	16	-	17	-	-	8	20	-	43	14	13	28	30
GN 816-8-M12x1,5-BK	8	M 12 x 1.5	16	-	17	-	-	8	20	-	43	14	13	28	42
GN 816-8-M16x1,5-BK	8	M 16 x 1.5	18	-	17	20	-	10	22	-	48	16	14	38	50
GN 816-10-M16x1,5-BK	10	M 16 x 1.5	18	-	17	20	-	10	22	-	48	16	14	38	71

