

分度销

钢制/不锈钢, 可拆卸, 带及不带定止位

规格

类型

- **B型**: 不带定止位, 不带锁紧螺母
- **BK型**: 不带定止位, 带锁紧螺母
- **C型**: 带定止位, 不带锁紧螺母
- **CK型**: 带定止位, 带锁紧螺母

钢制款式 ST

发黑处理

- 螺纹本体
- 锁紧螺母

不锈钢款式 NI

- 螺纹本体, AISI 303
- 锁紧螺母, AISI 304

销

AISI 303 不锈钢

沉头螺钉 DIN 7991

AISI 304 不锈钢

捏手

- 塑料 (聚酰胺 PA)
- 黑色, 亚光饰面

信息

GN 817.8 的设计使得能够较经济地以更小的批次, 制做带有特殊销头的款式。


若有需要, 可如上图所示, 对销头进行机加工, 或由使用者自行改造。其采用埋头螺钉装配, 因而可多次装配。 所有部件以未组装套件形式供货。

分度销的 C 型 / CK 型 应用于销头必须停留在回缩位置的场合。操作时, 需在销头缩回后, 将捏手旋转 90°, 槽口会将销头固定在此位置。

技术信息

- ISO-基本公差 (参见页 A21)
- 不锈钢特性 (参见页 A26)
- 塑料特性 (参见页 A2)



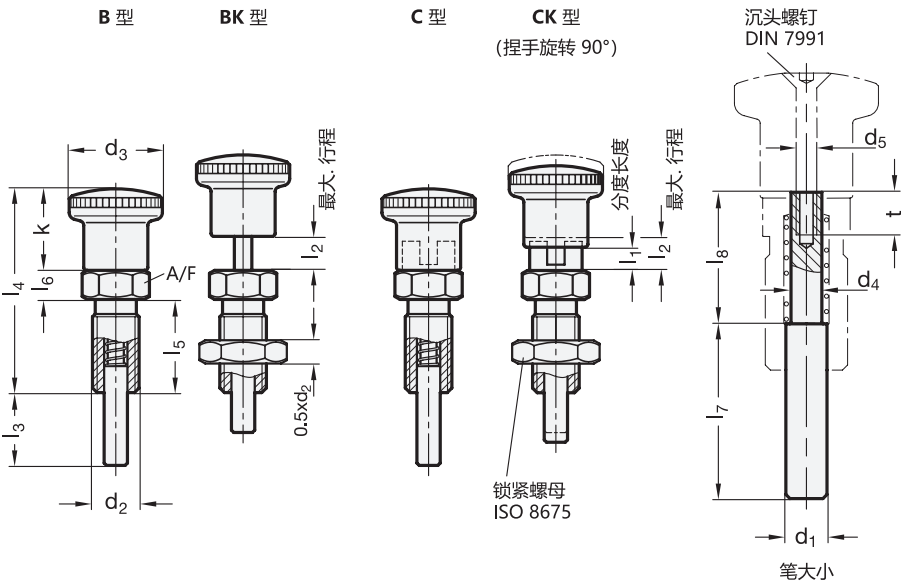

*增加分度销的型号索引 (B、BK、C 或 CK)

GN 817.8

型号	d1 销 -0.02/-0.05 孔 H7	l1	l2	d2	d3	d4 -0.02 -0.1	d5	k	l3	l4	l5	l6	l7	l8 ±0.1	t	A/F	弹簧负载 N ≈ 起始位置	弹簧负载 N ≈ 终止位置	⚖
GN 817.8-7-6-*-ST	7	6	8	M12x1.5	23	5	M3	20	20	48	22	6	31	17.6	7	14	6.5	19	20
GN 817.8-7-9-*-ST	7	9	11	M12x1.5	23	5	M3	20	20	48	22	6	27.5	21.1	7	14	6	25	53
GN 817.8-8-8-*-ST	8	8	10	M16x1.5	28	6	M4	24	25	58	26	8	39	20.6	8	17	8.5	26	72
GN 817.8-8-12-*-ST	8	12	14	M16x1.5	28	6	M4	24	25	58	26	8	34	25.6	8	17	8.5	28	93
GN 817.8-10-12-*-ST	10	12	14	M16x1.5	28	7.5	M4	24	30	58	26	8	39.2	25.4	8	17	9.5	38	100
GN 817.8-12-15-*-ST	12	15	17	M20x1.5	33	9	M6	28.5	35	71.5	33	10	47.3	31.3	13.5	22	11.5	40	147

GN 817.8-NI

不锈钢

型号	d1 销 -0.02/-0.05 孔 H7	l1	l2	d2	d3	d4 -0.02 -0.1	d5	k	l3	l4	l5	l6	l7	l8 ±0.1	t	A/F	弹簧负载 N ≈ 起始位置	弹簧负载 N ≈ 终止位置	⚖
GN 817.8-7-6-*-NI	7	6	8	M12x1.5	23	5	M3	20	20	48	22	6	31	17.6	7	14	6.5	19	20
GN 817.8-7-9-*-NI	7	9	11	M12x1.5	23	5	M3	20	20	48	22	6	27.5	21.1	7	14	6	25	53
GN 817.8-8-8-*-NI	8	8	10	M16x1.5	28	6	M4	24	25	58	26	8	39	20.6	8	17	8.5	26	68
GN 817.8-8-12-*-NI	8	12	14	M16x1.5	28	6	M4	24	25	58	26	8	34	25.6	8	17	8.5	28	75
GN 817.8-10-12-*-NI	10	12	14	M16x1.5	28	7.5	M4	24	30	58	26	8	39.2	25.4	8	17	9.5	38	84
GN 817.8-12-15-*-NI	12	15	17	M20x1.5	33	9	M6	28.5	35	71.5	33	10	47.3	31.3	13.5	22	11.5	40	148

B 型重量