

分度销

可拆卸, 带或不带定位

规格

类型

- B型: 不带定位
- C型: 带定位

导轨
压铸锌
喷塑涂层
黑色, 纹理饰面

销
AISI 303 不锈钢
沉头螺钉DIN7991
AISI 304 不锈钢

捏手
塑料 (聚酰胺PA)
黑色, 亚光饰面




信息

分度销GN817.9已设计使得特殊版本的销头也可以在经济上更小的单位批量制作。
若有需要, 可如上图所示, 对销头进行机加工, 或由使用者自行改造。其采用埋头螺钉装配, 因而可多次装配。 所有部件以未组装套件形式供货。
带定位的分度销适用于需要将销头保持在其收缩位置的场合。为达此目的, 需向上提起捏手, 并将其转动90°, 槽口会将销头固定在此位置。

技术信息

- 不锈钢特性 (参见页 A26)
- 塑料特性 (参见页 A2)

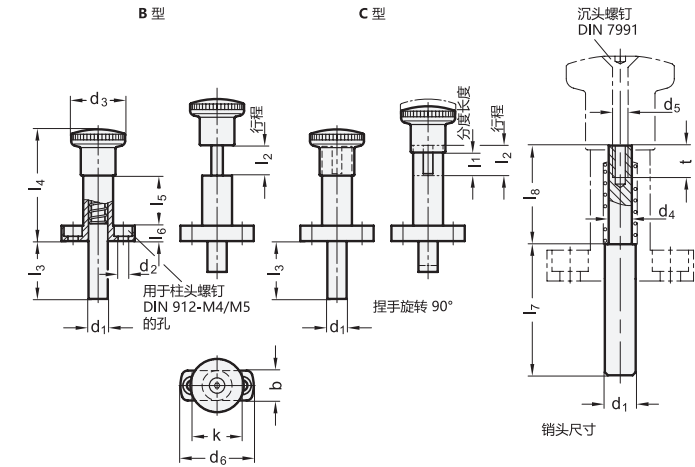

GN 817.9

型号	d1 销 -0.02/-0.05 孔 +0.10/+0.03	l1	l2	b	d2	d3	d4	d5	d6	k	l3	l4	l5	l6	l7	l8	t	弹簧负载 N ≈ 起始位置	弹簧负载 N ≈ 终止位置	ΔL
GN 817.9-7-6-B	7	6	8	13	4.3	23	5	M3	34	22	20	48	22	6	31	17.6	7	6.5	19	47
GN 817.9-7-9-B	7	9	11	13	4.3	23	5	M3	34	22	20	48	22	6	27.5	21.1	7	6	25	48
GN 817.9-8-8-B	8	8	10	16	5.3	28	6	M4	38	26	25	58	26	8	39	20.6	8	8.5	26	78
GN 817.9-8-12-B	8	12	14	16	5.3	28	6	M4	38	26	25	58	26	8	34	25.6	8	8.5	28	79
GN 817.9-10-12-B	10	12	14	16	5.3	28	7.5	M4	38	26	30	58	26	8	39.2	25.4	8	9.5	38	85
GN 817.9-7-6-C	7	6	8	13	4.3	23	5	M3	34	22	20	48	22	6	31	17.6	7	6.5	19	49
GN 817.9-7-9-C	7	9	11	13	4.3	23	5	M3	34	22	20	48	22	6	27.5	21.1	7	6	25	50
GN 817.9-8-8-C	8	8	10	16	5.3	28	6	M4	38	26	25	58	26	8	39	20.6	8	8.5	26	81
GN 817.9-8-12-C	8	12	14	16	5.3	28	6	M4	38	26	25	58	26	8	34	25.6	8	8.5	28	82
GN 817.9-10-12-C	10	12	14	16	5.3	28	7.5	M4	38	26	30	58	26	8	39.5	25.4	8	9.5	38	90