

不锈钢分度销

AISI 316 (A4), 带/不带定位

规格

类型

- B 型: 不带定位, 带塑料捏手, 不带锁紧螺母
- BK 型: 不带定位, 带塑料捏手, 带锁紧螺母
- BN 型: 不带定位, 带不锈钢捏手, 不带锁紧螺母
- BKN 型: 不带定位, 带不锈钢捏手, 带锁紧螺母
- C 型: 带定位, 带塑料捏手, 不带锁紧螺母
- CK 型: 带定位, 带塑料捏手, 带锁紧螺母
- CN 型: 带定位, 带不锈钢捏手, 不带锁紧螺母
- CKN 型: 带定位, 带不锈钢捏手, 带锁紧螺母

AISI 316 不锈钢 A4

销头化学镀镍

捏手

塑料 (B / BK / C / CK 型)

聚酰胺 (PA)

黑色, 亚光饰面

不锈钢 (BN / BKN / CN / CKN 型)

AISI 316

黑色, 亚光饰面

弹簧

不锈钢 AISI 316 Ti

信息


GN 818 不锈钢分度销因使用的材料而与众不同, 能耐受特别腐蚀性的环境。

带定位的分度销应用于销头必须停留在回缩位置的应用场合。在这种情况下, 旋钮被回缩, 然后旋转 90°。槽口会将销头固定在此位置。



技术信息

- 额定负载信息 (参见页 A42)
- ISO-基本公差 (参见页 A21)
- 不锈钢特性 (参见页 A26)
- 塑料特性 (参见页 A2)

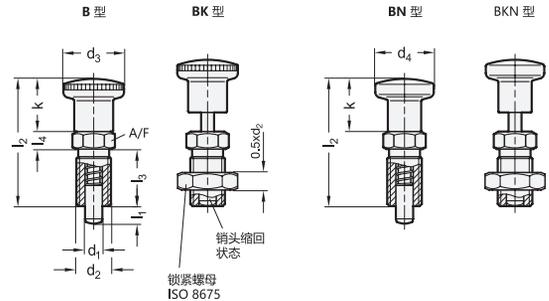

* 增加分度销的型号索引 (B、BK、BN 或 BKN)


B BK BN BKN

GN 818-B/BK/BN/BKN

不锈钢

说明	d1 销 -0.02/ -0.05 孔 H7	l1	d2	d3	d4	k	l2	l3	l4	A/F	弹簧负载 N ≈ 起始位置	弹簧负载 N ≈ 终止位置	天平
GN 818-4-4-*-A4	4	4	M8x1	16	16	14	35	16	5	10	3.5	11	10
GN 818-4-6-*-A4	4	6	M8x1	16	16	14	35	16	5	10	3	11	10
GN 818-5-5-*-A4	5	5	M10x1	19	18	16	40	18	6	12	3	12	20
GN 818-5-8-*-A4	5	8	M10x1	19	18	16	40	18	6	12	3	14	18
GN 818-6-6-*-A4	6	6	M12x1.5	23	22	20	48	22	6	14	4.5	16	29
GN 818-6-9-*-A4	6	9	M12x1.5	23	22	20	48	22	6	14	4	20	29
GN 818-8-8-*-A4	8	8	M16x1.5	28	27	24	58	26	8	17	6	23	63
GN 818-8-12-*-A4	8	12	M16x1.5	28	27	24	58	26	8	17	7	26	63
GN 818-10-12-*-A4	10	12	M16x1.5	28	27	24	58	26	8	17	7.5	32	64
GN 818-12-15-*-A4	12	15	M20x1.5	33	32	28.5	71.5	33	10	22	9	32	129

B 型重量

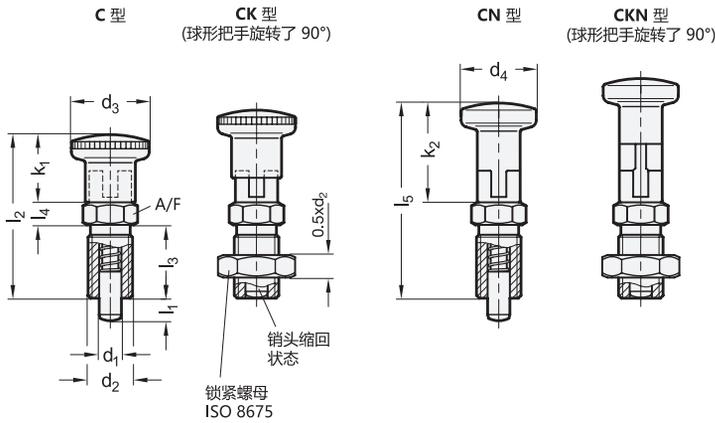

* 增加分度销的型号索引 (C、CK、CN 或 CKN)

C CK CN CKN

GN 818-C/CK/CN/CKN

不锈钢

说明	d1 销 -0.02/ -0.05 孔 H7	l1	d2	d3	d4	k1	k2	l2	l3	l4	l5	A/F	弹簧负 载 N ≈ 起始 位置	弹簧负 载 N ≈ 终止 位置	⚖
GN 818-4-4-*-A4	4	4	M8x1	16	16	14	20	35	16	5	41	10	3.5	11	11
GN 818-4-6-*-A4	4	6	M8x1	16	16	14	22	35	16	5	43	10	3	11	12
GN 818-5-5-*-A4	5	5	M10x1	19	18	16	24	40	18	6	48	12	3	12	21
GN 818-5-8-*-A4	5	8	M10x1	19	18	16	27	40	18	6	51	12	3	14	21
GN 818-6-6-*-A4	6	6	M12x1.5	23	22	20	29	48	22	6	57	14	4.5	16	32
GN 818-6-9-*-A4	6	9	M12x1.5	23	22	20	32	48	22	6	60	14	4	20	33
GN 818-8-8-*-A4	8	8	M16x1.5	28	27	24	35	58	26	8	69	17	6	23	67
GN 818-8-12-*-A4	8	12	M16x1.5	28	27	24	39	58	26	8	73	17	7	26	69
GN 818-10-12-*-A4	10	12	M16x1.5	28	27	24	41	58	26	8	75	17	7.5	32	70
GN 818-12-15-*-A4	12	15	M20x1.5	33	32	28.5	46.5	71.5	33	10	89.5	22	9	32	141

C 型重量

