

## 迷你分度销

不锈钢, 带表面安装法兰, 带或不带定位

### 规格

#### 类型

- **B 型**: 不带定位, 带塑料捏手
- **BN 型**: 不带定位, 带不锈钢捏手
- **C 型**: 带定位, 带塑料捏手
- **CN 型**: 带定位, 带不锈钢捏手

#### 销体/销头

不锈钢 AISI 316L

#### 捏手

- 塑料, 聚酰胺 (PA), 用于 B/C 型  
黑色, 亚光饰面
- AISI 316 不锈钢, 用于 BN/CN 型  
亚光喷砂饰面
- 不可拆卸

#### 压力弹簧

不锈钢 AISI 316Ti

### 信息

GN 822.12 迷你型分度销的特征在于尺寸小。

对于 C 型和 CN 型, 可在销头缩回后, 将按钮转动 30°, 使用分度锁将其固定在“回缩”位置。


### 可按需提供

- 带红色捏手



### 技术信息

- 额定负载信息 (参见页面 A42)
- 分度销型号清单 (参见页面 738)
- ISO-基本公差 (参见页面 A21)
- 塑料特性 (参见页面 A2)
- 不锈钢特性 (参见页面 A26)

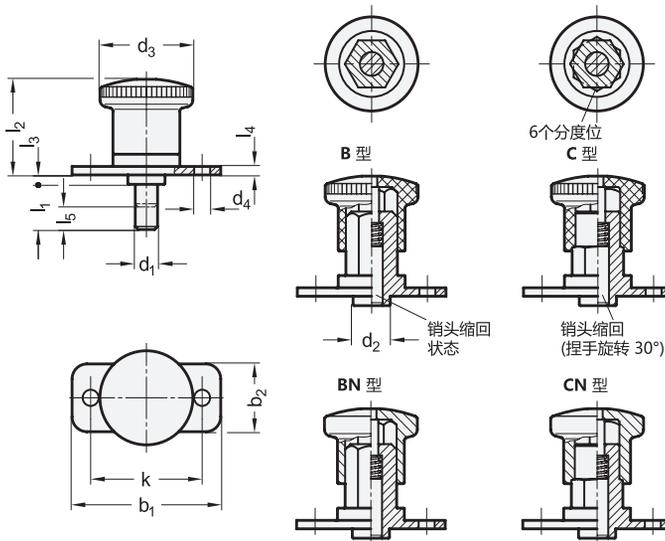


### GN 822.12-B

不锈钢

说明	d1 销 h9 孔 +0.03/+0.08	l1	b1	b2	d2 -0.05/-0.1	d3	d4	k	l2	l3	l4	l5 行程	弹簧负载 N ≈ 起始位置	弹簧负载 N ≈ 终止位置	
GN 822.12-4-5-B	4	5	35	15	8	21	4.3	25	20.5	2	2	5	4	11	24
GN 822.12-4-10-B	4	10	35	15	8	21	4.3	25	20.5	2	2	5	4	11	24
GN 822.12-5-6-B	5	6	40	18	10	25	4.3	30	25.5	2.5	2	6	6	14	41
GN 822.12-5-12-B	5	12	40	18	10	25	4.3	30	25.5	2.5	2	6	6	14	42
GN 822.12-6-6-B	6	6	40	18	10	25	4.3	30	25.5	2.5	2	6	6	14	42
GN 822.12-6-12-B	6	12	40	18	10	25	4.3	30	25.5	2.5	2	6	6	14	43
GN 822.12-8-10-B	8	10	50	23	14	33	5.3	38	35	2.5	3	10	11	32	102
GN 822.12-8-20-B	8	20	50	23	14	33	5.3	38	35	2.5	3	10	11	32	107
GN 822.12-10-10-B	10	10	50	23	14	33	5.3	38	35	2.5	3	10	11	32	105
GN 822.12-10-20-B	10	20	50	23	14	33	5.3	38	35	2.5	3	10	11	32	111



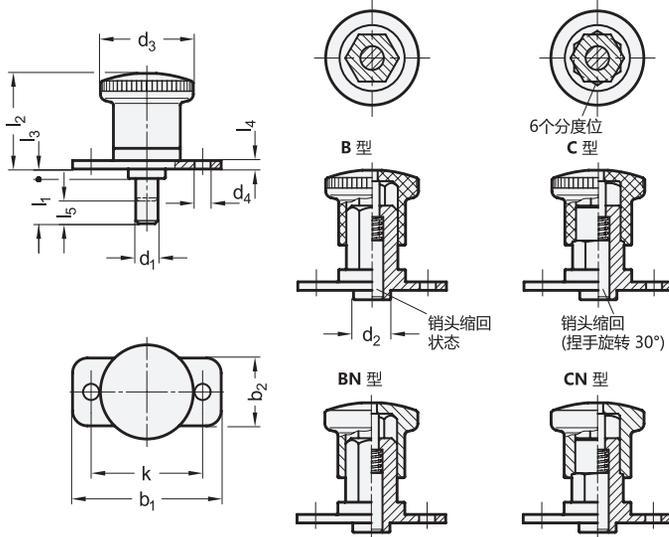

GN 822.12-BN

不锈钢

说明	d1 销 h9 孔 +0.03/+0.08	l1	b1	b2	d2 -0.05/-0.1	d3	d4	k	l2	l3	l4	l5 行程	弹簧负载 N ≈ 起始位置	弹簧负载 N ≈ 终止位置	⚖
GN 822.12-4-5-BN	4	5	35	15	8	21	4.3	25	20.5	2	2	5	4	11	39
GN 822.12-4-10-BN	4	10	35	15	8	21	4.3	25	20.5	2	2	5	4	11	40
GN 822.12-5-6-BN	5	6	40	18	10	25	4.3	30	25.5	2.5	2	6	6	14	68
GN 822.12-5-12-BN	5	12	40	18	10	25	4.3	30	25.5	2.5	2	6	6	14	69
GN 822.12-6-6-BN	6	6	40	18	10	25	4.3	30	25.5	2.5	2	6	6	14	68
GN 822.12-6-12-BN	6	12	40	18	10	25	4.3	30	25.5	2.5	2	6	6	14	70
GN 822.12-8-10-BN	8	10	50	23	14	33	5.3	38	35	2.5	3	10	11	32	152
GN 822.12-8-20-BN	8	20	50	23	14	33	5.3	38	35	2.5	3	10	11	32	156
GN 822.12-10-10-BN	10	10	50	23	14	33	5.3	38	35	2.5	3	10	11	32	154
GN 822.12-10-20-BN	10	20	50	23	14	33	5.3	38	35	2.5	3	10	11	32	160

GN 822.12-C

不锈钢

说明	d1 销 h9 孔 +0.03/+0.08	l1	b1	b2	d2 -0.05/-0.1	d3	d4	k	l2	l3	l4	l5 行程	弹簧负载 N ≈ 起始位置	弹簧负载 N ≈ 终止位置	⚖
GN 822.12-4-5-C	4	5	35	15	8	21	4.3	25	20.5	2	2	5	4	11	23
GN 822.12-4-10-C	4	10	35	15	8	21	4.3	25	20.5	2	2	5	4	11	24
GN 822.12-5-6-C	5	6	40	18	10	25	4.3	30	25.5	2.5	2	6	6	14	40
GN 822.12-5-12-C	5	12	40	18	10	25	4.3	30	25.5	2.5	2	6	6	14	41
GN 822.12-6-6-C	6	6	40	18	10	25	4.3	30	25.5	2.5	2	6	6	14	41
GN 822.12-6-12-C	6	12	40	18	10	25	4.3	30	25.5	2.5	2	6	6	14	42
GN 822.12-8-10-C	8	10	50	23	14	33	5.3	38	35	2.5	3	10	11	32	101
GN 822.12-8-20-C	8	20	50	23	14	33	5.3	38	35	2.5	3	10	11	32	105
GN 822.12-10-10-C	10	10	50	23	14	33	5.3	38	35	2.5	3	10	11	32	104
GN 822.12-10-20-C	10	20	50	23	14	33	5.3	38	35	2.5	3	10	11	32	110

GN 822.12-CN

不锈钢

说明	d1 销 h9 孔 +0.03/+0.08	l1	b1	b2	d2 -0.05/-0.1	d3	d4	k	l2	l3	l4	l5 行程	弹簧负载 N ≈ 起始位置	弹簧负载 N ≈ 终止位置	⚖
GN 822.12-4-5-CN	4	5	35	15	8	21	4.3	25	20.5	2	2	5	4	11	39
GN 822.12-4-10-CN	4	10	35	15	8	21	4.3	25	20.5	2	2	5	4	11	39
GN 822.12-5-6-CN	5	6	40	18	10	25	4.3	30	25.5	2.5	2	6	6	14	67
GN 822.12-5-12-CN	5	12	40	18	10	25	4.3	30	25.5	2.5	2	6	6	14	68
GN 822.12-6-6-CN	6	6	40	18	10	25	4.3	30	25.5	2.5	2	6	6	14	67
GN 822.12-6-12-CN	6	12	40	18	10	25	4.3	30	25.5	2.5	2	6	6	14	69
GN 822.12-8-10-CN	8	10	50	23	14	33	5.3	38	35	2.5	3	10	11	32	150
GN 822.12-8-20-CN	8	20	50	23	14	33	5.3	38	35	2.5	3	10	11	32	154
GN 822.12-10-10-CN	10	10	50	23	14	33	5.3	38	35	2.5	3	10	11	32	153
GN 822.12-10-20-CN	10	20	50	23	14	33	5.3	38	35	2.5	3	10	11	32	159



8  
分度件