

迷你分度销

带/不带定位

规格

类型

- B型: 不带定位
- C型: 带定位

镀锌导轨钢, 蓝钝处理

销

AISI 303 不锈钢

弹簧

AISI 301 不锈钢

塑料捏手 (聚酰胺PA)

- 黑色, 亚光饰面
- 不可拆卸



信息

GN 822.6迷你型分度销的特征在于尺寸小。

基于原理 GN 822 (参见页 780) 迷你型分度销的巧妙结构与目前所有螺栓和螺纹各类尺寸匹配。

GN 822.6作为GN 607 (参见页 769) / GN 607.1 (参见页 770)分度销的替代品, 且价格合理。如需安装, 须先通过滚花捏手将迷你型分度销旋入。拉动分度销头会释放六角螺母, 其可以由开口扳手拧紧。

插入锯齿形的捏手内部并由其固定。销头缩回时, 锁紧螺母的扳手立面外露, 因此可用叉形扳手方便地拧紧迷你型分度销。

对于C型, 可在销头缩回后, 将按钮转动30°, 使用分度锁将其固定在“回缩”位置。


- 分度销系列 (参见页 738)

附件

定距衬套 GN 609.5 (参见页 810) 或扁平六角螺母 GN 909 (参见页 809) 需单独订购

* 增加迷你分度销的型号索引(B 或 C)

- B** 不带定位
- C** 带定位

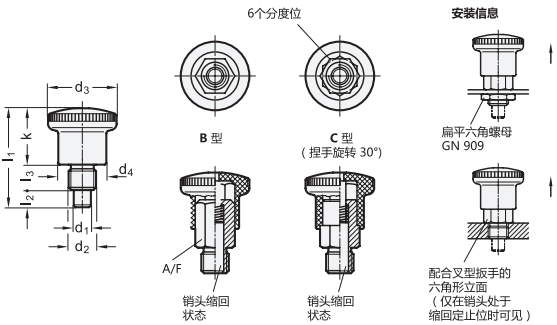

GN 822.6

型号	d1 孔 +0.03/+0.08 销 h9	d2	d3	d4	l1	l2 最小	l3	k	A/F	弹簧负载 N ≈ 起始位置	弹簧负载 N ≈ 终止位置	重量
GN 822.6-4-M8-*	4	M 8	21	15	27.5	5	6	16.5	10	4	12	14
GN 822.6-4-M8x1-*	4	M 8x1	21	15	27.5	5	6	16.5	10	4	12	14
GN 822.6-5-M10-*	5	M10	25	18	34	6	8	20	12	6	16	25
GN 822.6-5-M10x1-*	5	M 10x1	25	18	34	6	8	20	12	6	16	26
GN 822.6-6-M10-*	6	M10	25	18	34	6	8	20	12	6	16	40
GN 822.6-6-M10x1-*	6	M 10x1	25	18	34	6	8	20	12	6	16	42
GN 822.6-6-M12-*	6	M12	28	20	40.5	7	10	23.5	14	10	23	60
GN 822.6-6-M12x1.5-*	6	M12x1.5	28	20	40.5	7	10	23.5	14	10	23	67
GN 822.6-7-M12-*	7	M12	28	20	40.5	7	10	23.5	14	10	23	69
GN 822.6-7-M12x1.5-*	7	M12x1.5	28	20	40.5	7	10	23.5	14	10	23	70
GN 822.6-8-M16-*	8	M 16	33	23	47.5	10	12	25.5	17	11	35	71
GN 822.6-8-M16x1.5-*	8	M 16x1.5	33	23	47.5	10	12	25.5	17	11	35	72
GN 822.6-10-M16-*	10	M 16	33	23	47.5	10	12	25.5	17	11	35	75
GN 822.6-10-M16x1.5-*	10	M 16x1.5	33	23	47.5	10	12	25.5	17	11	35	76

B 型重量